

AGE[®]



INDEX

活塞式幫浦電動無氣噴漆機	EC021, PM021LF, PM025, PM039	
空壓機輔助電動無氣噴漆機	AC023	5~12
高流量低壓式(HVLP)渦輪噴漆機	T328	
引擎四行程噴漆機	PE048	
<hr/>		
磁性鑽孔機		
磁性鑽孔攻牙機	TP2000	
臥式磁性鑽孔機	PMD3530	
自動進刀磁性鑽孔機	MD300N	
1速磁性鑽孔機	MD350, LY25, LY35	13~27
2速磁性鑽孔機	SMD502/2	
2速磁性鑽孔機	MD500/2	
4速磁性鑽孔機	MD750/4	
4速磁性鑽孔機	MD120/4	
真空吸盤		
磁性鑽孔機選購配件和規格		
<hr/>		
鐵工工具		
萬向攻牙機	T14	
孔內砂輪機	DG50, DG50L, DG152	
圓管砂帶機	WS760, WS620	
滾輪拋光機	DP100	
平面砂輪機	B100	
平面砂輪機	AG9	28~44
直柄砂輪機	SG6	
電動鐵板剪	ST301	
浪版剪	LY16	
高頻倒角機和變頻控制器	HP1400, P3000	
倒角機	EB6T, EB12, EB24R	
8"鐵工圓鋸機	CS200	
9"鐵工圓鋸機	CS230N	
鐵工圓鋸機	CS320N	
355mm (14")台式金屬切斷機	DRC355	
<hr/>		
管類工具		
手持數位式彎管機	DB32	
鏈條式鑽管機	HC127	
手持攻牙機	PT600	45~53
手動攻牙機		
壓管機	PF8	
往復鋸	RS26, RS130B	
<hr/>		
乾溼兩用吸塵器		
木工工具	DE25, DEP25	
潛切木工圓鋸機	DS2300, DS1600	54~58
台式木工圓鋸機	GP255S	
TCT鋸片		
<hr/>		
切石與水泥工具		
磨石機	EP5LF, EP5LFB, EP7F, EP7FB	
濕式瓷磚桌鋸	TS9	
開槽機 & 乾濕切石機	CS125N, CG150, CS180, SCS7	
手持式切石機	C14, C16	
高頻切石機 & 變頻控制器	C18, P8K	59~84
環鋸 & 高頻環鋸 & 變頻控制器 & 水泥鏈鋸機	R13, R16, P8K, CS11	
高頻一體式混凝土震動機	H35, H42	
高頻混凝土震動管 & 變頻控制器	V42, P1000	
混凝土震動機	VR600, VRN1400	
水泥研磨機 & 高頻無刷水泥研磨機 & 變頻控制器	G125, BG125, BG5, P4K, G5	
磨石機 & 星型磨石機	SM5, SM7, SM125	
長頸磨石機	LG125	
<hr/>		
鑽石鑽孔機		
吸真空機	VP140	
磁磚鑽孔機	TC402	
台式壁孔機	LY120, LY150, DM250L	
乾濕兩用壁孔機	DM51D, DM52D	85~97
乾濕兩用壁孔機	DMC6P	
濕式壁孔機	DM6P	
台式壁孔機	DM10, DM14	
壁孔機底座	S170, N250, S500, S800, AS200	
鑽石刀筒和選購配件		
<hr/>		
手持式磨牆機	HS225, GS9FSE, GS9FE	
打臘與拋光機	RP160, RP220, SP2500, SP4000	
水泥攪拌機	EV32, EV42, EV52, EV160B	
桶式攪拌機	AM5000NC	
浪板鑽, 手電鑽	LY0855, LY0855A, LY0866, GP4000, LY1012, LY13DB	
手電鑽, 震動電鑽, 電動套筒扳手, 攪泥機, 砂光機, 通管機	LY1012, LY258R, LY1726, LY1318, LY700, GP25	98~109
吊磨機, 拋光機, 水泥震動機	LY128, LY200, LY200A, VR500L	
切板機	LY405	



專業的選擇..... AGP®

立勇實業有限公司創立於1988年，並於1992年變更為立勇實業股份有限公司，多年以來長期耕耘專業電動手工具研發、製造，具有國際領導電動工具品牌代工經驗，並以自有品牌AGP行銷全世界，立勇已成為國際專業電動工具ODM、OBM知名製造公司，客戶遍及世界超過80個國家，70%集中於歐洲市場。

其產品線涵蓋電動噴漆機、鐵工、石材加工、木工等不同領域，產品種類高達130種以上，由董事長領導的研發團隊，具有豐富產品開發經驗，運用不同2D、3D軟體開發精良的產品，產品通過嚴格的壽命測試、實際操作測試、市場測試等考驗，產品品質穩定、耐用且易操作，深獲國際客人肯定。

品質、卓越、創新為我們一貫堅持的理念，產品除通過CE、CB、EMC及CSA認證外，並前後獲得台灣精品、創新研究、優良設計產品、優良設計標誌等獎項肯定，創新能力為同業翹楚，多項產品通過多國專利，公司並通過ISO9001:2008品質管理認證。

AGP代表All Get Profit，我們希望由立勇堅強的團隊，協助創造除立勇以外，客人、消費者、員工、供應商最大獲利，並致力於環境永續改善，長久扶植弱勢團體，期盼能以國際公民的角色，創造和諧、共生的環境！



調速



雙重絕緣



恆速



正逆向開關



吹氣盒



2段速度



塑膠箱



過負載保護



3段速度



鐵箱



緩啟動



4段速度

* 製造商保留隨時更新規格並不預先通知的權利，目錄裡的規格僅供參考，最新的規格，請參考機器上的名牌。

活塞式幫浦電動無氣噴漆機

EC021是一台輕巧易攜帶、功能性強、專業的噴漆機，本機搭配耐用的機械式壓力調節系統，是非常成功的組合，既輕巧、耐用又可靠。此機非常紮實，可輕易在運輸工具及工作場所間搬運，我們使用高馬力及高效能的空氣冷卻直流馬達，其最大噴嘴孔徑能力可達 0.019英吋，這台無氣式噴漆機可以應用在各式各樣的油漆類型及不同物件上，可搭配不同長度的延伸桿作長度延伸噴塗，本機有各式高品質的噴嘴組附件及延伸桿可供選購，漆料應用範圍如下：

- 木材內裝：瓷漆、油光漆、著色劑、保護層漆、瓷釉塗料
- 天花板：厚膜塗層
- 木材外裝：外部著色劑、乙烯基漆、壓克力顏料、乳膠漆
- 石造建築：醇酸漆、乙烯基漆、乳膠漆
- 鋼鐵結構：厚層塗佈

可選購6.2公升油漆桶，適用於量少的噴塗，油漆桶內部表面光滑，很快就能擦拭或清洗乾淨，如果是少量的噴漆或需經常更換顏色，油漆桶系統是最佳的選擇，附有特殊的洩壓閥管和配件。



選購配件

壓力表



幫浦濾網組 (選購)

選購幫浦濾網組，能過濾雜質，讓零件有更長的壽命



選購壓力表，能顯示幫浦正確的壓力



6.2公升油漆桶 (選購)



型號	EC021
馬達種類	直流風扇冷卻馬達
輸入功率	750W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
最大噴嘴	0.019"
最大流量	1.9公升/分(0.50加侖/分)
最大壓力	207bar(3,000psi)
尺寸(長x寬x高)	360mm x 250mm x 400mm
淨重	11.0公斤(24.25磅)

標準配件

- * 噴槍附噴嘴517.噴嘴座x1
- * 噴漆管1/4"x54' (16.5M)x1
- * 調整圓棒x1
- * 吸取管x1
- * 油封組潤滑油(100毫升)x1

選購配件

- * 幫浦濾網組x1
- * 幫浦濾網x1
- * 噴漆管 1/4"x25' (7.5M)x1
- * 6.2公升油漆桶x1
- * 壓力表x1

活塞式幫浦電動無氣噴漆機

PM021LF是一台輕巧易攜帶、功能性強、專業的噴漆機，本機搭配耐用的機械式壓力調節系統，是非常成功的組合，既輕巧、耐用又可靠。此機非常紮實，可輕易在運輸工具及工作場所間搬運，我們使用高馬力及高效能的空氣冷卻直流馬達，其最大噴嘴孔徑能力可達 0.021英吋，這台無氣式噴漆機可以應用在各式各樣的油漆類型及不同物件上，可搭配不同長度的延伸桿作長度延伸噴塗，本機有各式高品質的噴嘴組附件及延伸桿可供選購，漆料應用範圍如下：

- 木材內裝：瓷漆、油光漆、著色劑、保護層漆、瓷釉塗料
- 天花板：厚膜塗層
- 木材外裝：外部著色劑、乙烯基漆、壓克力顏料、乳膠漆
- 石造建築：醇酸漆、乙烯基漆、乳膠漆
- 鋼鐵結構：厚層塗佈

可選購6.2公升油漆桶，適用於量少的噴塗，油漆桶內部表面光滑，很快就能擦拭或清洗乾淨，如果是少量的噴漆或需經常更換顏色，油漆桶系統是最佳的選擇，附有特殊的洩壓閥管和配件。



型號	PM021LF
馬達種類	密封式直流馬達
輸入功率	1000W
電壓	110-120V~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
最大噴嘴	0.021"
最大流量	2.1 公升/分 (0.55 加侖/分)
最大壓力	207 bar (3,000 psi)
控制方式	數位式
過負載保護	有
尺寸(長x寬x高)	420mm x 300mm x 550mm
淨重	23.4公斤 (51.56磅)



- 標準配件**
- * 噴漆管 1/4"X 54' (16.5M)x1
 - * 噴槍附噴嘴(0.017")和噴嘴座x1
 - * 幫浦濾網60目或100目x1
 - * 特殊兩用扳手x1
 - * 吸取管x1
 - * 油封組潤滑油(100毫升)x1
 - * 調整圓棒x1

- 選購配件**
- * 幫浦濾網30目x1

活塞式幫浦電動無氣噴漆機

無氣式噴漆機PM025適用於廣泛的噴漆工作，漆料應用範圍如下：

- 木材內裝：瓷漆、油光漆、著色劑、保護層漆、瓷釉塗料
- 天花板：厚膜塗層
- 木材外裝：外部著色劑、乙烯基漆、壓克力顏料、乳膠漆
- 石造建築：醇酸漆、乙烯基漆、乳膠漆
- 鋼鐵結構：厚層塗佈



型號	PM025
馬達種類	密封式直流馬達
輸入功率	1300W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
最大噴嘴	0.025"
最大流量	2.7 公升/分 (0.71 加侖/分)
最大壓力	207 bar (3,000 psi)
控制方式	數位式
過負載保護	有
尺寸(長x寬x高)	515mmx530mmx795mm
淨重	33kg(66磅)

- 標準配件**
- * 噴漆管 1/4"x54" (16.5M)x1
 - * 噴槍附噴嘴(0.017")和噴嘴座x1
 - * 幫浦濾網60目或100目x1
 - * 特殊兩用扳手x1
 - * 硬式吸取管x1
 - * 油封組潤滑油(100毫升)x1
 - * 調整圓棒x1

- 選購配件**
- * 吸取管x1
 - * 幫浦濾網30目x1

空氣輔助電動無氣噴漆機

AC023可以切換空氣輔助或無氣式兩種噴漆方式，它適用於噴塗廣泛的漆料，如保護層漆、面漆、底漆、著色漆、瓷漆和瓷釉塗料等，結合了空氣機輔助及無氣式噴塗，提供霧化噴塗創造更均勻的效果，並可避免噴漆面外緣的不均勻現象，可讓它的效率更優於單純無氣式或空氣式或高流量低壓式(HVLP)噴漆機，適合用於許多需要均勻噴塗的應用範圍，空氣輔助提供高品質而且非常光滑的效果，可用於木質傢具、金屬部件和其他需要均勻噴塗的應用。



型號	AC023
馬達種類	密封式直流馬達
輸入功率	1300W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
最大噴嘴	0.023"
最大流量	2.1公升/分 (0.55 加侖/分)
最大壓力	207 bar (3,000 psi)
最大流量(空氣式)	100 公升/分 (3.5 立方英尺/分)
最大壓力(空氣式)	2.4 bar (35psi)
控制方式	數位式
尺寸(長x寬x高)	856mmx592mmx1015mm
淨重	55.6公斤(122.58磅) (含油漆桶不含噴漆管)



標準配件

- * 並聯噴漆管 1/4"x7.5Mx1
- * 6.2公升油漆桶x1
- * 特殊兩用扳手x1
- * 幫浦濾網60目或100目x1
- * 油封組潤滑油(100毫升)x1
- * 調整圓棒x1

選購配件

- * 並聯噴漆管 1/4"x12Mx1
- * 幫浦濾網30目x1

活塞式幫浦電動無氣噴漆機

PM039無氣式噴漆機是專門為噴漆承包人員所設計，頂級的電子壓力控制系統在任何情況下都可用霧狀噴漆，活塞式幫浦和齒輪驅動是為了長時間使用而設計，全密閉式無碳刷直流馬達可產生強大馬力，並可週期性的使用，濾網可快速更換、容易清潔。這台噴漆機設計重點是以方便性、高效率 and 易清潔為主，可完全符合你的專業需求。

PM039可以處理各種漆料，這是我們最強大的噴漆機，也可進行紋理噴漆，只要漆料中不摻有砂石，強大的活塞式幫浦能夠加壓霧化所有厚層漆料來進行噴漆，PM039可以特別用來處理石膏、薄石灰和有紋理的漆料。標準配件有兩組吸取管：一個是標準吸取管；一個是石膏吸取管，此吸取管可搭配有彈簧輔助的鋼珠和底部鎖套來洩壓，並配有一個球型的洩壓閥來增加流量(注意：此吸取組並不使用連接座過濾網)，漆料應用範圍如下：

- 木材內裝：瓷漆、油光漆、著色劑、保護層漆、瓷釉塗料
- 天花板：厚膜塗層、石膏泥
- 木材外裝：外部著色劑、乙烯基漆、壓克力顏料、乳膠漆、醇酸漆
- 隔牆板：乙烯基漆、乳膠漆、石膏、薄石灰和石膏泥。
會有手工噴漆所產生的效果，像是橘皮紋路、碎裂紋路、水花噴濺效果。
- 石造建築：抗鹼封牆底漆、封閉充填、醇酸漆
- 鋼鐵結構：厚層塗料



內鍵工具箱可放置額外的噴嘴和濾網

球型洩壓閥

高功率無刷馬達

高效能幫浦和耐用的油封組

特製石灰泥吸取管，可用於石灰泥或其他濃稠的漆料

石灰泥桶車掛勾

過濾器

PE透明管



固定座鎖套



石灰泥桶車 (PM039的選購品) 灰泥桶的推車架可用特別掛勾與PM039組裝成一個完整的組合，包含固定座鎖套、擰乾滾輪、兩用刮泥扳手



LCD螢幕可顯示即時的壓力值

*LCD螢幕可供選擇顯示BAR或PSI壓力值



噴漆管3/8"x15.5M + 噴漆管1/4"x1.5Mx1



型號	PM039
馬達種類	無刷馬達
輸入功率	1800W
電壓	220-240V~ 50-60Hz
最大噴嘴	0.039"
最大流量	6.4 公升/分 (1.7 加侖/分)
最大壓力	227 bar (3,300 psi)
控制方式	數位式
過負載保護	有
尺寸(長x寬x高)	670mmx580mmx810mm
淨重	61.1公斤(134.7磅)

標準配件

- * 噴漆管3/8"x15.5M + 噴漆管1/4"x1.5Mx1
- * 噴槍附噴嘴(0.035")和噴嘴座x1
- * 過濾器20目x1
- * 幫浦濾網60目或100目x1
- * 特殊兩用扳手x1
- * 油封組潤滑油(100毫升)x1
- * 調整圓棒x1

選購配件

- * 石灰泥桶車(95公升)x1
- * 幫浦濾網30目x1

引擎式無氣噴塗機

耐用堅固的無氣噴塗機，配有引擎和電子壓力控制，最大噴嘴尺寸可達 0.048 “，能同時使用最多四支噴槍，適用於黏稠的漆料，亦可搭配長噴漆管使用。



時數顯示鈕
(控制箱背面)

6.5HP 本田引擎可獨立運作和強勁動力

LCD 顯示幕幕 - 可查看壓力，工作時數，錯誤碼資訊



Control System includes Auto Stop Function when paint is used up

Large pneumatic wheels and sturdy frame



吸接管

高效能機電離合器



內置工具箱可放濾網或噴嘴

可快速拆卸泵，易於維護

高性能泵及耐用油封組件

型號	PE048
馬達類型	Honda GX200
馬力	6.5HP
最大噴嘴尺寸 (配 1 個噴槍)	0.048"
最大噴嘴尺寸 (配 2 個噴槍)	0.035"
最大噴嘴尺寸 (配 3 個噴槍)	0.027"
最大噴嘴尺寸 (配 4 個噴槍)	0.023"
最小噴嘴尺寸	0.023"
最大流量	8.3 l/min (2.2 gpm)
最大壓力	227 bar (3,300 psi)
最大噴漆管長度	100M (300 英尺)
壓力控制方式	電子式
尺寸 (長 x 寬 x 高)	810mm x 640mm x 850mm
淨重	74.5kg (164.2 Lbs)

標準配件

- * 噴漆管 3/8" x 50' (15.5M) + 軟管 1/4" x 1.5M x 1
- * 噴槍含前端導向座&噴嘴(0.035") x 1
- * 泵濾網60目和100目 x1
- * 特殊兩用扳手 x1
- * 潤滑油(100ml) x1
- * 調整圓棒x1

選購配件

- * 泵濾網 30目

選購配件

	噴漆管 3/8"x15.5M + 1/4"x1.5M 噴漆管 PM039專用 噴漆管 1/4"x16.5M PM025, PM021LF, EC021 專用	品號	0299-0074-00000-001 303-02012-099-001
	並聯噴漆管 1/4"x7.5M AC023專用 並聯噴漆管 1/4"x12M AC023專用		305-00291-000-002 305-00291-000-001
	噴槍延伸桿 外牙7/8"x長度15"(L) 噴槍延伸桿 外牙7/8"x長度30"(L) 噴槍延伸桿 外牙7/8"x長度60"(L)	品號	0201-0096-00906-002 0201-0096-00906-004 0201-0096-00906-006
	過濾器 EC021、PM025、PM021LF 專用		302-03009-000-001
	幫浦濾網 30目 幫浦濾網 60目 幫浦濾網 100目	202-0007-00000-001 202-0007-00000-002 202-0007-00000-003	
	噴槍濾網 100目	0299-0060-00000-001	
	過濾器 16 目 PM039專用		0299-0072-00000-006
	油封組 EC021專用		0299-0049-00000-017
	7/8" 噴槍 不包含噴嘴座和噴嘴	0299-0061-00000-002	
	油封組 PM025, PM021LF, AC023 專用		0299-0049-00000-001
	油封組 PM039 專用		0299-0049-00000-007
	前端導座組 7/8"	0299-0050-00000-002	

可旋轉式噴嘴含座



噴嘴

尺寸	品號	尺寸	品號
513 (0.013")	305-00168-000-001	525 (0.025")	305-00168-000-008
215 (0.015")	305-00168-000-019	529 (0.029")	305-00168-000-012
315 (0.015")	305-00168-000-020	531 (0.031")	305-00168-000-009
515 (0.015")	305-00168-000-002	535 (0.035")	305-00168-000-006
517 (0.017")	305-00168-000-003	537 (0.037")	305-00168-000-013
417 (0.017")	305-00168-000-023	539 (0.039")	305-00168-000-014
217 (0.017")	305-00168-000-021		
317 (0.017")	305-00168-000-022		
419 (0.019")	305-00168-000-025		
319 (0.019")	305-00168-000-024		
521 (0.021")	305-00168-000-005		

高流量低壓式(HVLP)渦輪噴漆機

T328高流量低壓式(HVLP)渦輪噴漆機搭載工業級3渦輪，透過1400W馬力驅動，達到專業級噴漆需求，本機可調整最大風量2800公升/分和0.41 bar的壓力，能迅速完成大面積的噴漆工作，特製專用噴槍可控制噴霧大小，創造出優異的霧狀噴漆效果，機器頂部設計了可以存放額外噴嘴及針型噴嘴組的空間，空氣濾網容易拆換，設計有絕佳平衡的提把及快接式接頭之噴漆管。



高流量低壓噴槍組 1.3mm
1.8mm
2.0mm

噴漆管 6M

品號

305-00172-000-001
305-00172-000-002
305-00172-000-003
0299-0109-00000-002

選購配件



型號	T328
電壓	110-120V~ 0-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
輸入功率	1400W
渦輪	3 渦輪
最大風量	2800 公升/分
最大壓力	0.41 bar (6 psi)
緩啟動	有
尺寸(長x寬x高)	325mmx250mmx325mm
淨重	8.5 公斤 (18.7磅)

標準配件

* 噴漆管6Mx1
* 噴槍附1.3mm 噴嘴及針型噴嘴組x1
* 噴漆罐組x1
* 毛刷 x1
* 板手 x1
* 連接管x1


選購配件

* 噴嘴及針型噴嘴組x1
* 延伸桿組x1
* 250毫升塑膠噴漆壺x1



臥式磁性鑽孔機

臥式磁性鑽孔機可以用在傳統磁性鑽孔機無法進入的空間，雖然總高度只有198mm(不含手取)，但仍能使用傳統30mm長的穴鑽，不需要使用特殊的穴鑽。

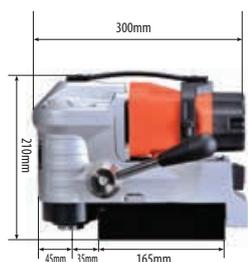

平衡良好、方便攜帶的手取



免用工具之快脫活動把手，可裝在機器兩側之任一側



主軸快脫旋鈕，可快速更換穴鑽


穴鑽 (選購)

中心沖 (選購)



LED燈泡，方便在黑暗處工作

馬達(電磁)開關

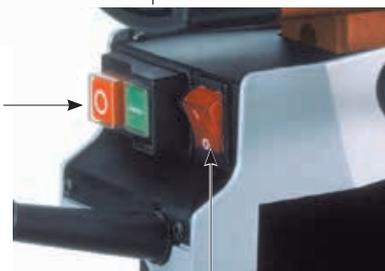

磁鐵座(帶燈)開關



型號	PMD3530
輸入功率	1100W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載/負載每分鐘轉速	650 / 390
最大鑽孔能力 穴鑽外徑x切削深度	35mmx30L
穴鑽柄徑	19.05mm
磁鐵座吸力	15,000 N
淨重	10公斤(22磅))

標準配件

- * 安全帶x1
- * 擋屑板組x1
- * 活動把手軸x1

選購配件


- * 過負載保護

這是一台專為攻牙設計的機台，同時也是一台很好操作的傳統磁性鑽孔機，它配備了雙模式齒輪箱，第一種模式用在機械式自動正反轉攻牙，第二種模式用在穴鑽和麻花鑽鑽孔，此機器配備快脫主軸，可快速、免用工具更換配件，快脫主軸的尺寸是31毫米 (Bilz no.2)，而且有各式各樣的配件，可以很容易向我們或是從市場上購買，並直接與機器的主軸連接，如果裝上轉接頭後同時也可以使用尺寸19mm(Bilz no.1)的配件，此機器已註冊專利，當攻牙的時候，可以很容易藉由活動把手控制攻牙進刀、停止和退刀。此系統提供了反應迅速、有效率和無瑕疵的攻牙操作。


全新設計的萬用型攻牙刀筒，可夾持4.9mm至12mm的四方頭，所以適用於任何系統的牙絲攻，無論是DIN、ISO、JIS、ANSI都適用，牙絲攻尺寸可由M6(1/4")到M20(3/4")。



穴鑽刀筒
(穴鑽和中心沖選購)

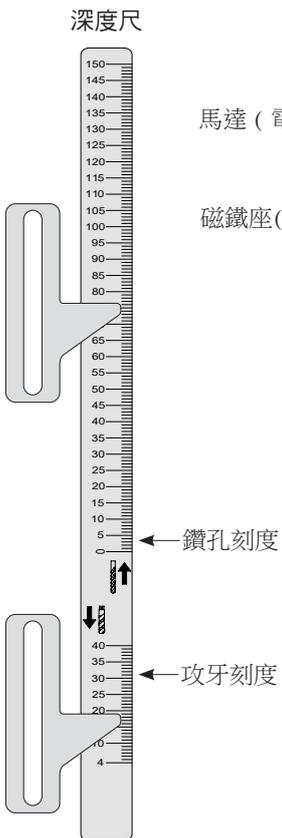

模式選擇

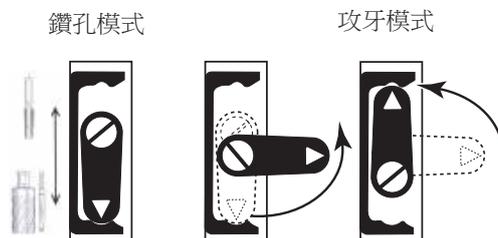

夾具接桿和夾具
(麻花鑽未附)

模式選擇



1. 攻牙刀筒 (選購)
2. 萬用型攻牙刀筒
3. 牙絲攻 (不附)
4. 頂針壓縮彈簧和止水套
5. 中心沖 (選購)
6. 穴鑽刀筒 (柄徑 3/4" 或 19.05mm)
7. 穴鑽 (選購)
8. 1/2" 夾具
9. 夾具接桿
10. 主軸快脫旋鈕

選購配件 (參考 25 頁~27 頁)



穴鑽



中心沖



磁鐵棒



攻牙刀筒 Bilz no.2(詳見 24 頁)



(專利註冊)

型號	TP2000
輸入功率	1100W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
鑽孔模式 無負載 / 負載每分鐘轉速	550 / 330
攻牙模式 無負載 / 負載每分鐘轉速	150 / 90
主軸連接尺寸	31mm (Bilz no.2)
穴鑽刀筒規格	螺絲固定, 柄徑 19.05mm
最大鑽孔能力	35mmx50mm (1-3/8"x2")
最大攻牙能力	20mmx30L
最大麻花鑽鑽孔能力	13mmx150L
磁鐵座吸力	15,000N (3,372lb-f)
淨重	13.7 公斤 (30.14 磅)



標準配件


- * 萬用型攻牙刀筒 x1
- * 扳手 M8x1
- * 六角扳手 M2.5x1
- * 六角扳手 M4x1
- * 夾具接桿 x1
- * 1/2" 夾具和扳手 x1
- * 穴鑽刀筒 (柄徑 3/4" 或 19.05mm)x1
- * 油罐組 x1
- * 擋屑板組 x1
- * 安全鏈條 x1
- * 活動把手 x3

選購配件

- * 各種尺寸攻牙刀筒

自動進刀磁性鑽孔機

MD300N是一台非常省時的鑽孔機，為了達到最有效率的鑽孔，此機台裝配了特別的電子板，可自動調整最佳速度，並自動進刀鑽孔，同時這台鑽孔機也可以完全手動控制進刀，只需1秒即可完成手動退刀。

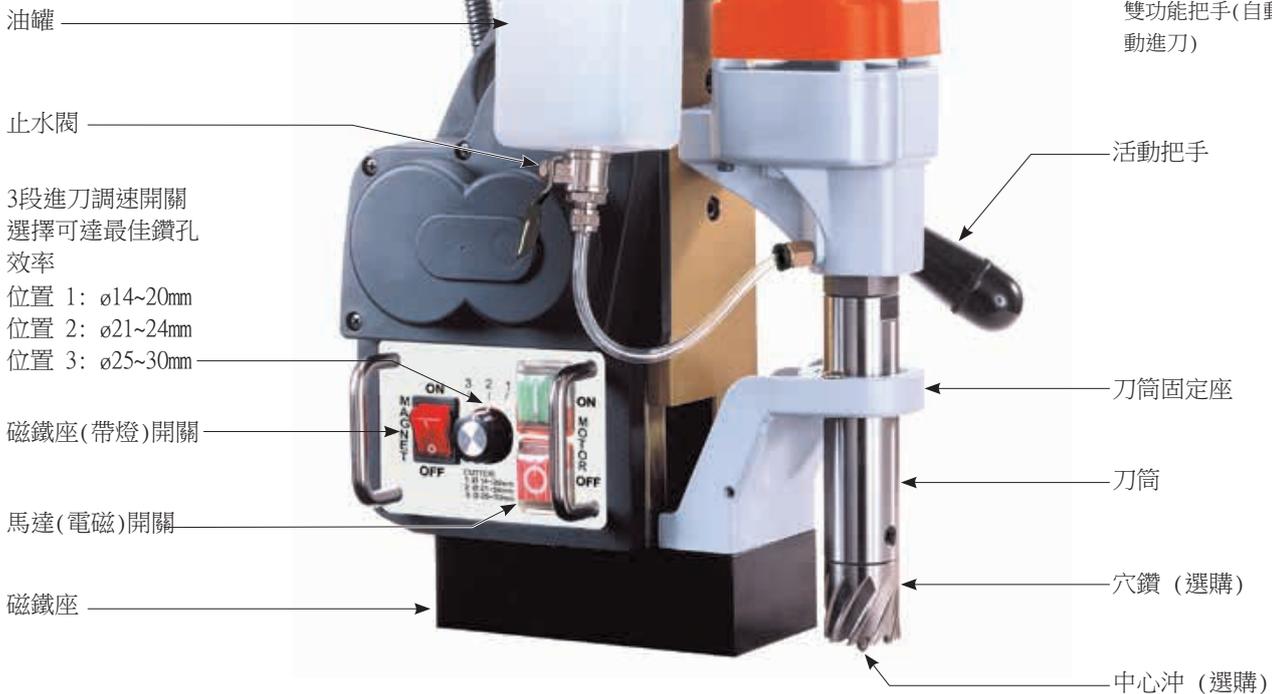

選購配件 (參考 24 頁~26 頁)



穴鑽



中心沖



磁鐵棒



型號	MD300N	
輸入功率	1100W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載/負載每分鐘轉速	550 / 330	
最大鑽孔能力	穴鑽外徑x切削深度(手動模式)	35mmx50mm (1-3/8"x2")
	穴鑽外徑x切削深度(自動模式)	30mmx45mm (1-3/16"x1-3/4")
	麻花鑽外徑x深度(適用在手動模式)	13mmx115mm (1/2"x4-1/2")
	牙絲攻外徑x深度	N/A
磁鐵座吸力	15,000 N	
過負載保護	有	
淨重	16公斤(35.27磅)	

標準配件

- * 扳手M8x1
- * 六角扳手M2.5x1
- * 六角扳手M4x1
- * 擋屑板組x1
- * 油罐組x1
- * 安全鏈條x1

1速磁性鑽孔機

高效率1100W馬達，可適用市面上最常用尺寸的刀具，最大刀具可達外徑35mm，長壽命的齒輪組提供最佳之傳動，15,000N之磁鐵座吸力，能確保機台進行鑽孔時最穩固的吸力。搭載刀筒固定座，當使用較大外徑穴鑽時，可保持最大的穩定性，使用夾具時可將此拆除，配合麻花鑽應用，機台輕巧易攜，是你鐵件鑽孔最佳利器。



選購配件 (參考 24 頁 ~26 頁)



穴鑽



中心沖



磁鐵棒



13mm 夾具和扳手



夾具接桿

型號	MD350	
輸入功率	1100W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載/負載每分鐘轉速	620 / 350	
最大鑽孔能力	穴鑽外徑x深度	35mmx50mm (1-3/8"x2")
	麻花鑽外徑x深度	13mmx110mm (1/2"x5-1/2")
磁鐵座吸力	15,000 N	
淨重	12.6公斤(27.72磅)	



標準配件

- * 扳手M8x1
- * 六角扳手M2.5x1
- * 六角扳手M4x1
- * 油罐組x1
- * 安全鏈條x1
- * 擋屑板組x1

選購配件

- * 夾具接桿
- * 13mm 夾具和扳手

1 速磁性鑽孔機

高效率1100W馬達，可適用市面上最常用尺寸的刀具，最大刀具可達外徑35mm，長壽命的齒輪組提供最佳之傳動，15,000N之磁鐵座吸力，能確保機台進行鑽孔時最穩固的吸力。搭載刀筒固定座，當使用較大外徑穴鑽時，可保持最大的穩定性，使用夾具時可將此拆除，配合麻花鑽應用，機台輕巧易攜，是你鐵件鑽孔最佳利器。



選購配件 (參考 24 頁 ~26 頁)



型號	LY25	
輸入功率	1100W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載/負載每分鐘轉速	620 / 350	
最大鑽孔能力	穴鑽外徑x深度	35mmx50mm (1-3/8"x2")
	麻花鑽外徑x深度	13mmx110mm (1/2"x5-1/2")
磁鐵座吸力	15,000 N	
淨重	12.2公斤(30.9磅)	



標準配件

- * 扳手 M8x1
- * 六角扳手 M2.5x1
- * 六角扳手 M4x1
- * 擋屑板組 x1
- * 油罐組 x1
- * 安全鏈條 x1
- * 側把
- * 活動把手 x3

1 速磁性鑽孔機

高功率 1100W 馬達，搭載堅固的鋁合金馬達殼，可適用市面上最常用尺寸的刀具，最大刀具可達外徑 35mm，長壽命的齒輪組提供最佳之傳動，17,000N 之磁鐵座吸力，能確保機台進行鑽孔時最穩固的吸力。搭載刀筒固定座，當使用較大外徑穴鑽時，可保持最大的穩定性，使用夾具時可將此拆除，配合麻花鑽應用，機台輕巧易攜，是你鐵件鑽孔最佳利器。



■ 選購配件 (參考 24 頁~26 頁)




型號	LY35	
輸入功率	1100W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載/負載每分鐘轉速	620 / 350	
最大鑽孔能力	穴鑽外徑x深度	35mmx50mm (1-3/8"x2")
	麻花鑽外徑x深度	13mmx110mm (1/2"x4-1/2")
磁鐵座吸力	15,000 N	
淨重	13.5公斤 (34.3磅)	

標準配件

- * 扳手 M8x1
- * 六角扳手 M2.5x1
- * 六角扳手 M4x1
- * 擋屑板組 x1
- * 油罐組 x1
- * 安全鏈條 x1
- * 側把
- * 活動把手 x3

2速磁性鑽孔機

高效率1100W馬達搭配雙速齒輪，可藉由變化最大扭力達到最大刀具外徑35mm(SMD352)及50mm(SMD502)，長壽命的齒輪組提供最佳之傳動，17,000N之磁鐵座吸力，能確保機台進行鑽孔時最穩固的吸力。馬達組的位置能上下調整，可適用於不同的工具，如穴鑽及麻花鑽應用，快脫的穴鑽及夾具接桿系統讓刀具的安裝及拆卸更加的輕鬆容易，機台輕巧易攜，是你鐵件鑽孔最佳利器。

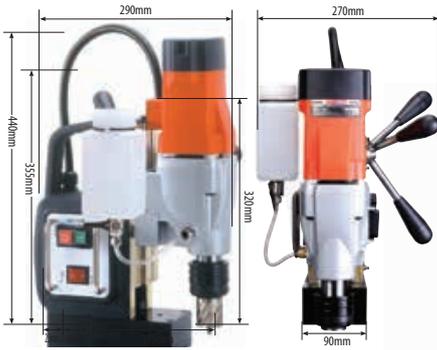

2速齒輪箱設計，可以藉由變化最大扭力來使用更大的刀具



內銷主軸機型為鎖螺絲固定刀筒

主軸快脫旋鈕，可以不用工具、快速更換穴鑽或配件 (主軸快脫旋鈕機型為外銷機種，需要訂製)

穴鑽(選購)

中心沖(選購)



麻花鑽鑽孔



革命性的省時設計，快脫夾具接桿快速連結夾具，可即時從穴鑽更換成麻花鑽

選購配件 (參考 24 頁 ~26 頁)



夾具接桿、13mm夾具和扳手

穴鑽

中心沖

磁鐵棒



型號	SMD502/2	
輸入功率	1100W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載/負載每分鐘轉速	轉速1	300 / 180
	轉速2	450 / 270
最大鑽孔能力	穴鑽外徑x深度	50mmx50mm (2"x2")
	麻花鑽外徑x深度	13mmx140mm (1/2"x5-1/2")
磁鐵座吸力	17,000 N	
淨重	15公斤(33磅)	

標準配件

- * 扳手M8x1
- * 六角扳手M2.5x1
- * 六角扳手M4x1
- * T型六角扳手M6x1
- * 油罐組x1
- * 安全鏈條x1
- * 擋屑板組x1
- * 活動把手x3

2速磁性鑽孔機

高效率2000W馬達搭配雙速齒輪，可藉由變化最大扭力達到最大刀具外徑50mm，長壽命的齒輪組提供最佳之傳動，32,000N之磁鐵座吸力，能確保機台進行鑽孔時最穩固的吸力。可適用於不同的工具，如穴鑽及麻花鑽應用，機台堅固、耐用，是你鐵件鑽孔最佳利器。



選購配件 (參考 24 頁 ~26 頁)



穴鑽



中心沖



磁鐵棒



夾具和扳手



夾具接桿



型號	MD500/2	
輸入功率	110-120V:1800W, 220-240V:2000W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載/負載每分鐘轉速	轉速 1	380 / 230
	轉速 2	500 / 300
最大鑽孔能力	穴鑽外徑x深度	50mmx75mm (2"x3")
	麻花鑽外徑x深度	16mmx110L (5/8"x4-1/2")
	牙絲攻外徑x深度	N/A
磁鐵座吸力	32,000 N	
過負載保護	有	
淨重	22.9公斤(50.38磅)	

標準配件

- * 扳手M8x1
- * 六角扳手M2.5x1
- * 六角扳手M4x1
- * 擋屑板組x1
- * 油罐組x1
- * 安全鏈條x1
- * 活動把手x3


選購配件

- * 夾具接桿x1
- * 5/8" (16mm)
- 夾具和扳手x1

4速磁性鑽孔機

高效率2000W馬達搭配四速齒輪和正逆向開關，可藉由變化最大扭力達到最大刀具外徑75mm，長壽命的齒輪組提供最佳之傳動，32,000N之磁鐵座吸力，能確保機台進行鑽孔時最穩固的吸力。獨特的MT3主軸可適用於不同的工具，如穴鑽、麻花鑽及攻牙應用，機台堅固、耐用，是你鐵件鑽孔及攻牙最佳利器。

麻花鑽鑽孔搭配夾具

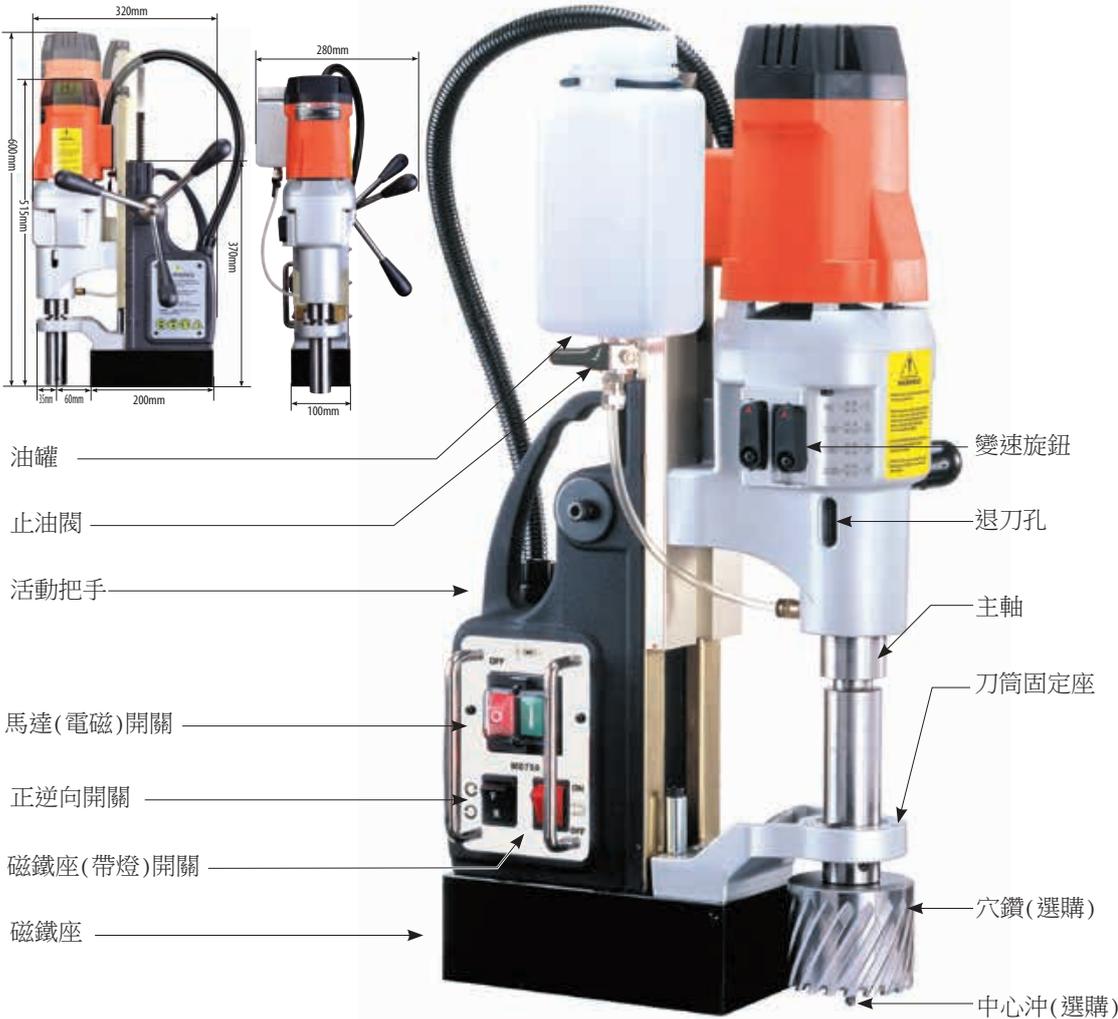

MT3夾具接桿和夾具(不附)

麻花鑽鑽孔



MT3麻花鑽鑽尾(不附)

攻牙模式(選購)



選購配件 (參考24頁~26頁)



型號	MD750/4	
輸入功率	110-120V:1800W, 220-240V:2000W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載/負載每分鐘轉速	Speed 1	150 / 90
	Speed 2	200 / 120
	Speed 3	300 / 180
	Speed 4	380 / 230
最大鑽孔能力	穴鑽外徑x深度	75mmx50mm (3"x2")
	MT3麻花鑽外徑x深度	32mmx150mm (1-1/4"x4-7/8")
	MT3夾具接桿和夾具外徑x深度	16mmx110mm (5/8"x4-1/2")
	牙絲攻外徑x深度	25.4mmx40mm (1"x1-9/16")
磁鐵座吸力	32,000 N	
過負載保護	有	
淨重	24.8公斤(64.67磅)	

- 標準配件
- * 扳手M8x1
 - * 六角扳手M2.5x1
 - * 六角扳手M4x1
 - * 擋屑板組x1
 - * 油罐組x1
 - * 安全鏈條x1
 - * 退刀撞針x1
 - * 活動把手軸-長x3

- 選購配件
- * MT3夾具接桿x1
 - * 5/8" (16mm)夾具和扳手x1
 - * MT3攻牙接桿x1
 - * 攻牙器x1
 - * 夾管座x1
 - * 快脫刀筒x1

4 速磁性鑽孔機

這是我們目前鑽孔能力最大的磁性鑽孔機，擁有驚人動力輸出和靈活性，高效率 2000W 馬達搭配四速齒輪和正逆向開關，它有很重要的功能，無段調速和恆速，很適合使用大尺寸的刀具，最大可使用外徑 120mm 刀具，長壽命的齒輪組提供最佳之傳動，32,000N 之磁鐵座吸力，能確保機台進行鑽孔時最穩固的吸力。獨特的 MT3 主軸可適用於不同的工具，如穴鑽、麻花鑽及攻牙應用，機台堅固、耐用，是你鐵件鑽孔及攻牙最佳利器。特殊設計的電子板同時具有緩啟動和過負載保護等功能，為了讓機器更安全，另外配有機械式離合器。



選購配件 (參考 24 頁~26 頁)



型號	MD120/4	
輸入功率	110-120V: 1700W, 220-240V: 2000W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載 / 負載每分鐘轉速	Speed 1	35-120
	Speed 2	70-220
	Speed 3	80-250
	Speed 4	140-450
最大鑽孔能力	穴鑽 (31.75mm 1-1/4" 柄徑) 外徑 x 深度	120mmx50mm
	穴鑽 (19.05mm 3/4" 柄徑) 外徑 x 深度	120mmx50mm
	穴鑽 (快脫刀筒) 外徑 x 深度	60mmx50mm
	MT3 麻花鑽外徑 x 深度	32mmx200mm
	MT3 夾具接桿和夾具外徑 x 深度	16mmx120mm
牙絲攻外徑 x 深度	32mmx40mm	
磁鐵座吸力	32,000 N	
過負載保護	有	
淨重	29.4 公斤 (64.82 磅)	

- 標準配件**
- * 扳手 M8x1
 - * 六角扳手 M2.5 和 M5x1
 - * 擋屑板組x1
 - * 油罐組x1
 - * 安全鏈條x1
 - * 退刀撞針x1
 - * 穴鑽螺絲固定刀筒 -Ø31.75mmx1
 - * 穴鑽螺絲固定刀筒 -Ø19.05mmx1
 - * 活動把手 x3
- 選購配件**
- * MT3 夾具接桿x1
 - * 5/8" (16mm) 夾具和扳手x1
 - * MT3 攻牙接桿x1
 - * 攻牙器x1
 - * 快脫刀筒x1

真空吸盤

真空吸盤適用在任何磁性鑽孔機，最大適用鑽孔能力達 55mm，當工作表面限制或是無法用電磁鐵來吸住時，例如：

- 鋁材、銅、不鏽鋼、玻璃纖維等。
- 薄鋼板或者其他金屬片，磁力可能不夠時。
- 有凹凸不平的花紋表面低於 3mm 深度，如菱型紋路版。

磁性鑽孔機藉由磁性附著到真空吸盤上，真空吸盤藉由真空吸力吸附在工件表面上，必須使用最小吸力的 0.8bar (26inHg) 和最小風量 30 公升 / 分 (1 立方英尺 / 分) 的吸真空幫浦，如我們的 VP140 吸真空機，就是非常好的工具。

如果使用大於 55 毫米外徑的刀具，不推薦使用此設備，吸力恐不足。



型號	真空吸盤
所需最小吸力	0.8 bar (26 inHg)
所需最小風量	30L/min (1 cfm)
最大穴鑽	55mm
尺寸 (長x寬x高)	234mmx209mmx81mm
淨重	56.7 公斤 (14.74 磅)



VP140 吸真空機

■ 夾管座 (適用於 MD750/4, HC127)

- 夾管外徑 32mm - 203mm (1-1/4" - 8-1/4")
- 品號 0299-0062-00000-002



夾管座也可用於鏈條式鑽管機 HC127

磁性鑽孔機選購配件和規格

■ MD750/4, MD120/4 攻牙配件

■ MT3 小尺寸 (Bilz no.1) 攻牙接桿、攻牙器 (適用於品號 302-04293-901-001)

品號
302-04293-901-001 MT3 小尺寸攻牙接桿 (適用攻牙器 3~15mm)



攻牙器				攻牙器			
品號	牙絲攻尺寸	柄徑	四方孔尺寸	品號	牙絲攻尺寸	柄徑	四方孔尺寸
305-00155-000-001	M3-JIS	4.0	3.2	305-00155-000-015	M3.5-DIN376	2.5	2.1
305-00155-000-002	M4-JIS	5.0	4.0	305-00155-000-016	M4-DIN376	2.8	2.1
305-00155-000-003	M5-JIS	5.5	4.5	305-00155-000-017	M4.5/M5-DIN376	3.5	2.7
305-00155-000-004	M6-JIS	6.0	4.5	305-00155-000-019	M6-DIN376	4.5	3.4
305-00155-000-005	M7/M8-JIS	6.2	5.0	305-00155-000-020	M7-DIN376	5.5	4.3
305-00155-000-006	M9/M10-JIS	7.0	5.5	305-00155-000-021	M8-DIN376	6.0	4.9
305-00155-000-007	M11-JIS	8.0	6.0	305-00155-000-022	M10-DIN376	7.0	5.5
305-00155-000-008	M12-JIS	8.5	6.5	305-00155-000-023	M12-DIN376	9.0	7.0
305-00155-000-009	M14/M15-JIS	10.5	8.0	305-00155-000-024	M14-DIN376	11.0	9.0
305-00155-000-040	UNC5/16-JIS	6.1	5.0				
305-00155-000-041	UNC1/2-JIS	9.0	7.0				

■ MT3 大尺寸 (Bilz no.2) 攻牙接桿、攻牙器 (適用於品號 302-04293-901-002) 和 TP2000

品號
302-04293-901-002 MT3 大尺寸攻牙接桿 (適用攻牙器 7~25mm)



攻牙器				攻牙器			
品號	牙絲攻尺寸	柄徑	四方孔尺寸	品號	牙絲攻尺寸	柄徑	四方孔尺寸
305-00155-000-030	M7/M8-JIS	6.2	5.0	305-00155-000-043	UNC5/8-JIS	12.0	9.0
305-00155-000-031	M9/M10-JIS	7.0	5.5	305-00155-000-036	M8-DIN376	6.0	4.9
305-00155-000-032	M11-JIS	8.0	6.0	305-00155-000-037	M10-DIN376	7.0	5.5
305-00155-000-033	M12-JIS	8.5	6.5	305-00155-000-038	M12-DIN376	9.0	7.0
305-00155-000-034	M14/M15-JIS	10.5	8.0	305-00155-000-039	M14-DIN376	11.0	9.0
305-00155-000-010	M16-JIS	12.5	10.0	305-00155-000-025	M16-DIN376	12.0	9.0
305-00155-000-011	M18-JIS	14.0	11.0	305-00155-000-026	M18-DIN376	14.0	11.0
305-00155-000-012	M20-JIS	15.0	12.0	305-00155-000-027	M20-DIN376	16.0	12.0
305-00155-000-013	M22/UNC7/8-JIS	17.0	13.0	305-00155-000-028	M22/M24-DIN376	18.0	14.5
305-00155-000-014	M24/M25-JIS	19.0	15.0				
305-00155-000-042	UNC1/2-JIS	9.0	7.0				

■ MT3 穴鑽螺絲固定刀筒 -19.05mm (適用於 MD750/4, MD120/4)



(包含 2 支無頭內六角螺絲、1 個 C 型扣環、1 個刀筒華司、1 個 O 型環、1 個止水套)

品號	尺寸	適用機種
0299-0078-00000-009	ø19.05mm (212mm)	MD750/4, MD120/4
0299-0078-00000-010	ø19.05mm (237mm)	MDS750/4
0299-0078-00000-035	ø31.75mm (156mm)	MD750/4, MD120/4

■ MT3 穴鑽快脫刀筒 -19.05mm (適用於 MD750/4, MD120/4) (包含 1 個頂針壓縮彈簧、1 個止水套)



品號	尺寸	適用機種
0299-0078-00000-001	單平面 12.3mm 定位鈕	MD750/4, MD120/4
0299-0078-00000-005	單平面 11.7mm 定位鈕	MD750/4, MD120/4
0299-0078-00000-018	雙平面 12.3mm 定位鈕	MD750/4, MD120/4
0299-0078-00000-023	雙平面 11.7mm 定位鈕	MD750/4, MD120/4

* 接受最大外徑 60mm 的穴鑽

■ 夾具接桿 (用來連接麻花鑽尾)



品號	描述	接頭
302-04020-901-002	MD500/2 5/8" (5/8" -16UNF) 夾具接桿	M27-3.0



0202-0016-00000-001	MD750/4, MD120/4 (MT3 機器) 接頭 5/8" 夾具接桿	MT3/5/8" -16
302-04020-901-009	B16 錐度夾具接桿	MT3/B16

■ 快脫夾具接桿



品號	描述	適用機種
302-04240-901-001	1/2" 單平面夾具接桿 (柄徑 17.4mm)	SMD502/2
302-04240-901-002	1/2" 雙平面夾具接桿 (柄徑 17.4mm)	
302-04240-903-003	1/2" 單平面夾具接桿 (柄徑 17.9mm)	
302-04240-903-004	1/2" 雙平面夾具接桿 (柄徑 17.9mm)	

■ 夾具和扳手



品號	描述和夾持外徑	接頭	適用機種
305-00014-000-002	5/8" 夾具和扳手 (1mm-16mm)	5/8" -16	EVP180, MD750/4 MD500/2, MD120
305-00014-000-001	1/2" 夾具和扳手 (1mm-13mm)	1/2" -20	EV21, MD500/2 SMD502/2, MD350 TP2000, LY-25, LY-35

■ 中心沖



品號	描述	尺寸
305-00016-000-009	適用外徑 12mm-17mm TCT 35 長穴鑽	TCT-90 長 x 外徑 6.34mm
305-00016-000-008	適用外徑 18mm-60mm TCT 35 長穴鑽	TCT-90 長 x 外徑 7.98mm
305-00016-000-010	適用外徑 12mm-17mm TCT 50 長穴鑽	TCT-106 長 x 外徑 6.34mm
305-00016-000-011	適用外徑 18mm-60mm TCT 50 長穴鑽	TCT-108 長 x 外徑 7.98mm
305-00016-000-002	適用外徑 12mm-100mm HSS 30 長穴鑽	HSS-77 長 x 外徑 6.34mm
305-00016-000-003	適用外徑 12mm-100mm HSS 50 長穴鑽	HSS-103 長 x 外徑 6.34mm

■ 磁鐵棒

(推圓棒可啟動磁力吸附鐵屑，拉圓棒可使鐵屑脫離)



品號	尺寸
305-00173-000-001	400mmx25mm

■ 穴鑽組 (含盒子)



品號	包含中心沖和 30mm(L) 長，外徑 12、14、16、18、20、22mm 穴鑽
0299-0052-00004-001(黑)	

柄徑 19.05mm TCT (鎢鋼) 穴鑽



35mm 長穴鑽

品號	規格
305-00161-000-096	35Lx12mm
305-00161-000-099	35Lx13mm
305-00161-000-001	35Lx14mm
305-00161-000-002	35Lx15mm
305-00161-000-003	35Lx16mm
305-00161-000-004	35Lx17mm
305-00161-000-005	35Lx18mm
305-00161-000-006	35Lx19mm
305-00161-000-007	35Lx20mm
305-00161-000-008	35Lx21mm
305-00161-000-009	35Lx22mm
305-00161-000-010	35Lx23mm
305-00161-000-011	35Lx24mm
305-00161-000-012	35Lx25mm
305-00161-000-013	35Lx26mm
305-00161-000-014	35Lx27mm
305-00161-000-015	35Lx28mm
305-00161-000-016	35Lx29mm
305-00161-000-017	35Lx30mm

(可接受訂購尺寸 35 長 x51mm 至 100mm)

35mm 長穴鑽

品號	規格
305-00161-000-018	35Lx31mm
305-00161-000-019	35Lx32mm
305-00161-000-020	35Lx33mm
305-00161-000-021	35Lx34mm
305-00161-000-022	35Lx35mm
305-00161-000-023	35Lx36mm
305-00161-000-024	35Lx37mm
305-00161-000-025	35Lx38mm
305-00161-000-026	35Lx39mm
305-00161-000-027	35Lx40mm
305-00161-000-028	35Lx41mm
305-00161-000-029	35Lx42mm
305-00161-000-030	35Lx43mm
305-00161-000-031	35Lx44mm
305-00161-000-032	35Lx45mm
305-00161-000-033	35Lx46mm
305-00161-000-034	35Lx47mm
305-00161-000-035	35Lx48mm
305-00161-000-036	35Lx49mm
305-00161-000-037	35Lx50mm

50mm 長穴鑽

品號	規格
305-00161-000-097	50Lx16mm
305-00161-000-038	50Lx18mm
305-00161-000-039	50Lx19mm
305-00161-000-040	50Lx20mm
305-00161-000-041	50Lx21mm
305-00161-000-042	50Lx22mm
305-00161-000-043	50Lx23mm
305-00161-000-044	50Lx24mm
305-00161-000-045	50Lx25mm
305-00161-000-046	50Lx26mm
305-00161-000-047	50Lx27mm
305-00161-000-048	50Lx28mm
305-00161-000-049	50Lx29mm
305-00161-000-050	50Lx30mm
305-00161-000-051	50Lx31mm
305-00161-000-052	50Lx32mm
305-00161-000-053	50Lx33mm
305-00161-000-054	50Lx34mm
305-00161-000-055	50Lx35mm
305-00161-000-056	50Lx36mm
305-00161-000-057	50Lx37mm
305-00161-000-058	50Lx38mm
305-00161-000-059	50Lx39mm
305-00161-000-060	50Lx40mm
305-00161-000-061	50Lx41mm
305-00161-000-062	50Lx42mm
305-00161-000-063	50Lx43mm
305-00161-000-064	50Lx44mm
305-00161-000-065	50Lx45mm
305-00161-000-066	50Lx46mm

(可接受訂購尺寸 50 長 x76mm 至 100mm)

50mm 長穴鑽

品號	規格
305-00161-000-067	50Lx47mm
305-00161-000-068	50Lx48mm
305-00161-000-069	50Lx49mm
305-00161-000-070	50Lx50mm
305-00161-000-071	50Lx51mm
305-00161-000-072	50Lx52mm
305-00161-000-073	50Lx53mm
305-00161-000-074	50Lx54mm
305-00161-000-075	50Lx55mm
305-00161-000-076	50Lx56mm
305-00161-000-077	50Lx57mm
305-00161-000-078	50Lx58mm
305-00161-000-079	50Lx59mm
305-00161-000-080	50Lx60mm
305-00161-000-081	50Lx61mm
305-00161-000-082	50Lx62mm
305-00161-000-083	50Lx63mm
305-00161-000-084	50Lx64mm
305-00161-000-085	50Lx65mm
305-00161-000-086	50Lx66mm
305-00161-000-087	50Lx67mm
305-00161-000-088	50Lx68mm
305-00161-000-089	50Lx69mm
305-00161-000-090	50Lx70mm
305-00161-000-091	50Lx71mm
305-00161-000-092	50Lx72mm
305-00161-000-093	50Lx73mm
305-00161-000-094	50Lx74mm
305-00161-000-095	50Lx75mm

柄徑 19.05mm HSS (高速鋼) 穴鑽



30mm 長穴鑽

品號	規格
305-00162-000-001	30Lx12mm
305-00162-000-002	30Lx13mm
305-00162-000-003	30Lx14mm
305-00162-000-004	30Lx15mm
305-00162-000-005	30Lx16mm
305-00162-000-006	30Lx17mm
305-00162-000-007	30Lx18mm
305-00162-000-008	30Lx19mm
305-00162-000-009	30Lx20mm
305-00162-000-010	30Lx21mm
305-00162-000-011	30Lx22mm
305-00162-000-012	30Lx23mm
305-00162-000-013	30Lx24mm
305-00162-000-014	30Lx25mm
305-00162-000-015	30Lx26mm
305-00162-000-016	30Lx27mm
305-00162-000-017	30Lx28mm

30mm 長穴鑽

品號	規格
305-00162-000-018	30Lx29mm
305-00162-000-019	30Lx30mm
305-00162-000-020	30Lx31mm
305-00162-000-021	30Lx32mm
305-00162-000-022	30Lx33mm
305-00162-000-023	30Lx34mm
305-00162-000-024	30Lx35mm
305-00162-000-025	30Lx36mm
305-00162-000-026	30Lx37mm
305-00162-000-027	30Lx38mm
305-00162-000-028	30Lx39mm
305-00162-000-029	30Lx40mm
305-00162-000-030	30Lx41mm
305-00162-000-031	30Lx42mm
305-00162-000-032	30Lx43mm
305-00162-000-033	30Lx44mm
305-00162-000-034	30Lx45mm
305-00162-000-035	30Lx46mm
305-00162-000-036	30Lx47mm
305-00162-000-037	30Lx48mm
305-00162-000-038	30Lx49mm
305-00162-000-039	30Lx50mm

(可接受訂購尺寸 30mm 長 x51mm 至 65mm)

50mm 長穴鑽

品號	規格
305-00162-000-040	50Lx12mm
305-00162-000-041	50Lx13mm
305-00162-000-042	50Lx14mm
305-00162-000-043	50Lx15mm
305-00162-000-044	50Lx16mm
305-00162-000-045	50Lx17mm
305-00162-000-046	50Lx18mm
305-00162-000-047	50Lx19mm
305-00162-000-048	50Lx20mm
305-00162-000-049	50Lx21mm
305-00162-000-050	50Lx22mm
305-00162-000-051	50Lx23mm
305-00162-000-052	50Lx24mm
305-00162-000-053	50Lx25mm
305-00162-000-054	50Lx26mm
305-00162-000-055	50Lx27mm
305-00162-000-056	50Lx28mm
305-00162-000-057	50Lx29mm
305-00162-000-058	50Lx30mm
305-00162-000-059	50Lx31mm
305-00162-000-060	50Lx32mm
305-00162-000-061	50Lx33mm
305-00162-000-062	50Lx34mm

50mm 長穴鑽

品號	規格
305-00162-000-063	50Lx35mm
305-00162-000-064	50Lx36mm
305-00162-000-065	50Lx37mm
305-00162-000-066	50Lx38mm
305-00162-000-067	50Lx39mm
305-00162-000-068	50Lx40mm
305-00162-000-069	50Lx41mm
305-00162-000-070	50Lx42mm
305-00162-000-071	50Lx43mm
305-00162-000-072	50Lx44mm
305-00162-000-073	50Lx45mm
305-00162-000-074	50Lx46mm
305-00162-000-075	50Lx47mm
305-00162-000-076	50Lx48mm
305-00162-000-077	50Lx49mm
305-00162-000-078	50Lx50mm

(可接受訂購尺寸 50mm 長 x51mm 至 65mm)

萬向攻牙機

T14萬向攻牙機輕巧操作簡易，特殊低轉速自動換向齒輪箱及萬向攻牙夾具設計可提供精確快速的攻牙需求。

- 不在傳動軸上直接受力的特殊齒輪箱設計，牙絲攻不滑溜。
- 傳動軸往下施壓時，以較低速度280/分正向旋轉。
- 傳動軸往上拉起時自動換向，且以較高速度680/分逆向旋轉。
- 特殊設計的高扭力低轉速馬達，易操控且理想的扭力輸出，提供最佳的攻牙應用，本機配備有高同心度的萬向雙爪夾具，可降低牙絲攻爆裂風險。
- 符合人體工學的把手及平衡性佳的輔助側把設計，提供最佳操控性。
- 雙重絕緣的馬達設計，是您最佳的攻牙夥伴。

攻牙尺寸能力：鐵材能力最小M5，最大可達M14，鋁材最大可達M16。



深度限制器之設計以利控制攻牙深度

特殊設計的高扭力低轉速馬達，易操控且理想的扭力輸出，提供最佳的攻牙應用



高同心度的萬向雙爪夾具，可降低牙絲攻爆裂風險。攻牙尺寸能力：鐵材能力最小M5，最大可達 M14，鋁材最大可達M16

符合人體工學的把手及平衡性佳的輔助側把設計，提供最佳操控性

■ 選購配件：



安全離合器
(選購)



型號	T14	
輸入功率	450W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
空載轉速	正轉	280rpm
	逆轉	680rpm
攻牙能力	鐵材	14mm (9/16")
	鋁材	16mm (5/8")
尺寸(長x寬x高)	400mmx80mmx200mm	
淨重	2.7公斤(5.92磅)(不含側把0.45公斤(0.99磅))	

標準附件

- * 輔助側把 x1
- * 六角扳手 M4x1
- * 深度限制器 x1

選購配件

- * 安全離合器 x1

孔內砂輪機和長頸平面砂輪機

- 孔內砂輪機非常輕巧且多元，很適合用於精密研磨和拋光，長柄的主軸方便手握且容易伸至較難以研磨的地方。
- 內鍵磁鐵感應式恆速系統，可以自動維持恆速，並自動調節馬達使其產生固定的輸出功率，流暢且有效率的完成工作。
- 人體工學設計的輕巧機身，讓這個機台更容易使用。

■ 孔內砂輪機高速型 (DG50)



■ 孔內砂輪機慢速型 (DG50L)



■ 長頸平面砂輪機(DG152)

此長頸平面砂輪機可應用在傳統平面砂輪機無法操作的空間。



型號	DG50	DG50L	DG152
輸入功率	1200W		
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz		
無負載每分鐘轉速	10,000-28,000	2,700-6,000	2000-4500
錐形筒夾	6mm *	6mm *	—
最大磨輪直徑	50mm	50mm	150mm
尺寸(長x寬x高)	400mmx72mmx77mm	510mmx72mmx77mm	590mmx165mmx130mm
緩啟動和過載保護	有		
淨重	2.2公斤(4.84磅)	2.4公斤(5.28磅)	3.5公斤(7.72磅)

標準配件

- DG50:
* 扳手17mmx1
* 扳手12mmx1

- DG50L:
* 扳手19mmx25mmx2

- DG152:
* 六角扳手M6x1
* 雙腳扳手x1

*DG50 錐形筒夾(尺寸：3mm、6mm、6.35mm)，DG50L 錐形筒夾(尺寸：6mm、6.35mm、8mm)

圓管砂帶機

本機能將開放性或是被固定的圓管，例如欄杆之表面快速且有效率的拋光，使用不同的環帶來做粗拋和精拋，它可移除圓管表面的鏽蝕、漆料及顆粒，達到鏡面效果，快速更換系統能輕鬆更換環帶，高效率的馬達搭載緩啟動、過負載保護器及恆速系統，提供最佳的動力及穩定速度，透過調速旋鈕可以調整速度及保持穩定，讓拋光達到最佳效果，沒有比圓管砂帶機更容易且有效率處理圓管表面拋光的工具了。



不織布環帶



砂紙環帶

規格

砂紙環帶 #60 番數 (40x620mm)
 砂紙環帶 #100 番數 (40x620mm)
 砂紙環帶 #180 番數 (40x620mm)
 不織布環帶 (40x620mm)

品號

305-00045-000-006
 305-00045-000-007
 305-00045-000-008
 305-00043-000-003



型號	WS620
輸入功率	110-120V:1300W, 220V-240V:1500W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	2300-6500
表面速度	15-28 m/sec
最大環帶 (長)x(寬)	620mmx40mm
尺寸(長x寬x高)	601mmx220mmx182mm
緩啟動和過載保護	有
淨重	5.3公斤(11.66磅)

標準配件

- * 側把x1
- * 砂紙環帶 #60 番數 (40x620mm)x1
- * 砂紙環帶 #100 番數 (40x620mm)x1
- * 砂紙環帶 #180 番數 (40x620mm)x1
- * 不織布環帶 (40x620mm)x1

圓管砂帶機

本機能將開放性或是被固定的圓管，例如欄杆之表面快速且有效率的拋光，使用不同的環帶來做粗拋和精拋，它可移除圓管表面的鏽蝕、漆料及顆粒，達到鏡面效果，快速更換系統能輕鬆更換環帶，高效率的馬達搭載緩啟動、過負載保護器及恆速系統，提供最佳的動力及穩定速度，透過調速旋鈕可以調整速度及保持穩定，讓拋光達到最佳效果，可活動的支架可以將圓管做180度~270度包覆，沒有比圓管砂帶機更容易且有效率處理圓管表面拋光的工具了。



不織布環帶

規格

塑膠箱 572mmx362mmx238mm

不織布環帶 (40x760mm)

砂紙環帶 #120 番數 (40x760mm)

砂紙環帶 #220 番數 (40x760mm)



砂紙環帶

品號

0299-0075-00100-011

305-00043-000-002

305-00045-000-009

305-00045-000-010



塑膠箱



型號	WS760
輸入功率	110-120W:850W, 220-240V:1200W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	1600-3200
表面速度	3~12 m/sec
最大環帶(長)x(寬)	760mmx40mm
最大管徑	180mm
最大打磨度數	270
緩啟動和過負載保護	有
尺寸(長x寬x高)	530mmx370mmx215mm
淨重	3.4公斤(7.48磅)

標準配件

- * 側把x1
- * 不織布環帶(40x760mm)x1
- * 砂紙環帶 #120 番數(40x760mm)x5
- * 砂紙環帶 #220 番數(40x760mm)x5

滾輪拋光機

本多功能拋光機，從表面粗磨、去毛邊到鏡面拋光，一機皆能完成，直線研磨對於平坦的工作表面有完美的拋光效果，這是一般的砂輪機無法做到，本機可平磨，去除刮痕、漆料、顆粒，除鏽，能使工作表面有一致的效果，本機能製作出無光澤、光滑或是粗雜之表面效果，也能製造出渦紋拋磨和鏡面效果，用來保養、清潔及拋除陳舊老鐵表面，這是一台絕佳的工具。

高效率的馬達搭載緩啟動、過負載保護器及恆速系統，提供最佳的動力及穩定速度，透過調速旋鈕可以調整速度及保持穩定，讓拋光達到最佳效果。

橡膠充氣輪可搭載各種精度的砂紙環帶，且能順著工作的表面輪廓做拋磨而達到無與倫比的效果。橡膠滾輪可以搭載開口式的雙面黏扣帶及不織布環帶，可輕易的拆開及黏合，可用來拋磨被固定的管架或是欄杆。



塑膠箱
572mmx362mmx238mm

品號
0299-0075-00100-006



型號	DP100
輸入功率	110-120V: 850W, 220-240V: 1200W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	1500~2800
最大輪軸直徑	100mm
最大輪軸寬度	100mm
主軸	19mm 雙圓鍵x100mm長
緩啟動和過負載保護	有
尺寸(長x寬x高)	394mmx198mmx195mm
淨重	4.8公斤(10.56磅)

■ 不織布砂輪



19毫米雙圓鍵x100mm
 長主軸，可適用於：
 *不織布砂輪
 *砂輪
 *拋光輪
 較窄的各式砂輪或拋光輪可搭配使
 用塑膠墊片(標準配件)

標準配件

塑膠箱 572mmx362mmx238mm

品號

299-0075-00100-006

■ 橡膠充氣輪



橡膠充氣輪x1

品號

0299-0016-00000-001



充氣筒x1

305-00041-004-001



不織布環帶(100x292mm)x1

305-00043-000-001

砂紙環帶 #60 番數x1

305-00045-000-001

砂紙環帶 #100 番數x1

305-00045-000-002

砂紙環帶 #180 番數x1

305-00045-000-003

■ 不織布砂輪



不織布砂輪(100x100x19mm)x1

品號

305-00042-000-001 (標準配備)



塑膠墊片 (35x19x5mm)x10

303-01021-004-002

(用來固定較窄的各式砂輪或拋光輪於主軸上)

平面砂輪機

此機台擁有直徑僅 56mm 超細馬達殼外徑，讓機台非常輕巧和敏捷，使用起來也很容易控制，並且可以舒適的使用非常久時間。

780 瓦的馬達讓機台擁有非常優異和有效率的輸出。

馬達是由加工硬化齒輪和高品質馬達零件組成，非常堅固及耐用，即使連續使用，優化的馬達也可以讓馬達保持正常溫度使用並且表現傑出。



■ 選購配件：



描述
側把

品號
203-0001-00000-002



型號	B100
輸入功率	780W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	12,000
主軸	M10-1.5
最大砂輪直徑	100mm (4")
尺寸 (長 x 寬 x 高)	280mmx120mmx93mm
淨重	1.5 公斤 (3.3 磅)

標準配件
* 雙腳扳手x1

選購配件
* 側把x1

直柄砂輪機和平面砂輪機

AG9是為了繁重的工作量而設計，不管是在研磨或切割都是很理想的工具，防震側把可以在工作時保持舒適，有恆速系統搭載的2200W馬達，讓工作從開始至結束都很平順，不管負載高低，馬達都會保持恆速。
SG6結合了先進的恆速系統和堅固的機體結構，在研磨或拋光時有很好的表現。

■ 平面砂輪機 (AG9)



吸塵接頭：外徑38mm、
內徑32mm



描述

9" 集塵護蓋

(A型)與機器結合面無固定旋鈕，可裝較大型機器齒輪箱。

護蓋固定環尺寸： 品號

55~60mm 0299-0063-00000-015

70~75mm 0299-0063-00000-016

固定旋鈕



(B型)與機器結合面有2顆固定旋鈕，不用工具即可鎖定，但可能無法裝較大型機器齒輪箱，如果發生此種情形，須選購A型。
護蓋固定環尺寸： 品號
55~60mm 0299-0063-00000-008
70~75mm 0299-0063-00000-009
(5" 集塵護蓋請參考第68頁)

■ 直柄砂輪機 (SG6)



型號	AG9	SG6
輸入功率	2200W	110-120V:1300W, 220-240V:1500W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	3000-6500	1600-4800
主軸	M14	M12
最大砂輪直徑	230mm (9")	150mm (6")
尺寸(長x寬x高)	504mmx240mmx146mm	566mmx80mmx96mm
緩啟動、過負載保護	有	有
淨重	5.3公斤(11.68磅)	3.4公斤(6.61磅)

標準配件

AG9：

* 雙腳扳手x1

* 防震側把x1

* 砂輪片x1

SG6：

* 雙腳扳手x1

* 螺紋接桿(布輪專用)x1

* 扳手M17, 扳手M22, 扳手M5x1

* 六角板手M5x1

選購配件

* 砂輪x1(SG6)

電動鐵板剪

這是非常萬用且可靠的鐵板剪，360度旋轉刀頭可輕鬆用於直線或曲線操作，符合人體工學的握把可讓使用者輕易控制而且非常舒適，因刀具設計方式，裁剪時會剪除寬度5.6毫米的鐵板並保持工件周圍平整，最大可切割厚度1.2mm(18ga.)軟鐵板及1.0mm(20美規厚度)，可輕易替換高速鋼製刀刀。



型號	ST301
輸入功率	550W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	2500 RPM
最大裁剪厚度	銅、鋁：1.5mm(16ga.)
	鐵：1.2mm(18ga.)
	不鏽鋼：0.8mm(22ga.)
尺寸(長x寬x高)	300mmx65mmx185mm
淨重	1.5 公斤 (3.3 磅)

標準配件
無

浪版剪

LY16對於像是金屬片製造商、鐵工廠或小型工廠來說是一個全能的浪版剪，濃纖合度的機身，可以精確掌握位置並且舒適的操作，下刀刃可調整三種位置，強力的馬達可達到每分鐘2300次，在任何材料下都非常容易切割，最大可切割16ga.厚鐵板和18ga.厚不鏽鋼板，切割面乾淨而且不會產生毛邊。



型號	LY16	
輸入功率	500W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	2300 SPM	
最小切割半徑	40mm	
最大切割厚度	鐵	1.6mm (16 ga.)
	不鏽鋼	1.2mm (18 ga.)
尺寸 (長x寬x高)	790mmx270mmx730mm	
淨重	1.5 公斤 (3.3 英磅)	

標準配件

- * 六角扳手 M2.5x1
- * 六角扳手 M4x1

高頻倒角機和變頻控制器

HP1400 高頻倒角機與 P3000 變頻控制器，結合在一起變成為極佳的倒角系統，高頻的最大優勢是在持續使用下，都能維持最大倒角性能，並且有前所未有的功率重量比，連帶能表現出極致傑出的倒角成果，增加耗材壽命。此外，高頻好處是能長時間運作、延長馬達壽命和低噪音的操作環境，馬達為無刷且免維護。

HP1400 標準配件有 45 度的刀座，搭配三片式標準刀具，在倒角時可避免震動，當其中一面磨損時，還有其他面可以使用，另外還可選購 30 度的刀座和各式各樣不同 R 角的刀具。

調速控制內建在變頻控制器上，轉速可調整從 6000 至 8550，每按一下調整 150，變頻控制器可接單向或三向電源。



高頻加厚連接線 (請於訂購時確認長度)

■ 選購配件：

更換合金刀具組 (1 盒 10 片)



品號	品號
C角刀具	305-00051-000-007
R2.5mm 刀具	305-00051-000-008
R3.5mm 刀具	305-00051-000-009
R4mm 刀具	305-00051-000-010



高頻倒角機	
型號	HP1400
輸出功率	1400W
無負載最高轉速	6000-8550
倒角角度	45 度 (另可選購 30 度覆合刀座)
最大倒角深度 (使用 45 度刀座)	6mm
最小內孔倒角直徑	30mm
尺寸 (長 x 寬 x 高)	310mm x 150mm x 150mm
淨重	4.2 公斤 (9.24 磅)

- 標準配件
- * 防震側把x1
 - * 梅花扳手T15x1
 - * 刀具扳手x1
 - * 雙腳扳手x1
 - * 45 度刀座x1
 - * C 角刀具x3

變頻控制器	
型號	P3000
電壓	200-240V 50/60Hz, 單相或三相
輸入功率	3.0 KVA
輸出功率	8A, 1600W, 210V, 200-285 Hz
尺寸 (長 x 寬 x 高)	260mm x 160mm x 215mm
淨重	2.65 公斤 (5.83 磅)


- 選購配件
- * 30 度刀座x1
 - * R2.5mm 刀具x10
 - * R3.5mm 刀具x10
 - * R4mm 刀具x10
 - * 10 公尺連接線x1
 - * 20 公尺連接線x1
 - * 30 公尺連接線x1

手持式倒角機

- 快速且方便的倒角及去除毛邊。
- 可沿著彎曲形狀的工件操作。
- 可調速並附有緩啟動來處理各種不同材質工件。
- 使用標準方型合金覆合刀具 (可另外選購 R 角覆合刀具)。
- 快速、容易及免工具輔助的斜角深度設定。
- 45 度標準刀座組 (可另外選購 30 度刀座組)。
- 可倒內圓。



選購配件：

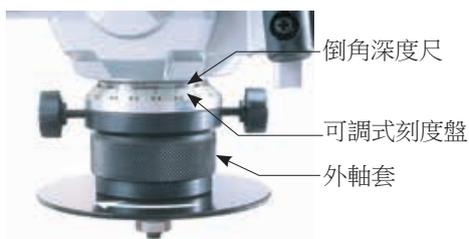

覆合刀具 (可另外選購 R 角覆合刀具)



更換合金刀具組 (1 盒 10 片)



品號

C角 刀具	305-00051-000-007
R2.5mm 刀具	305-00051-000-008
R3.5mm 刀具	305-00051-000-009
R4mm 刀具	305-00051-000-010



型號	EB6T
輸入功率	1100W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	3000 - 6000
倒角角度	45 度 (另可選購 30 度覆合刀座)
最大倒角深度 (使用 45 度刀座)	6mm
最小內孔倒角直徑	30mm
尺寸(長x寬x高)	308mmx344mmx273mm
淨重	4.5 公斤 (9.92 磅)

標準配件

- * 梅花扳手T15x1
- * 刀具扳手x1
- * 換刀插銷x1
- * 45度覆合刀座x1
- * C角刀具x3
- * 側把 x1

選購配件

- * 30度覆合刀座x1
- * R2.5mm 刀具x10
- * R3.5mm 刀具x10
- * R4.0mm 刀具x10
- * R角專用鐵套

手持式倒角機

- EB12是具有6片覆合式刀具的重負載、無毛邊倒角機，無論是倒直邊、稜角或內孔都非常簡單。
- 可適用於鐵、不鏽鋼、鋁、銅、塑膠或是其他材質。
- 精密的深度調整刻度盤，可以準確調整倒角深度。
- 恆速系統讓機台在不同材質下，負載操作時轉速更穩定，可以準確完成工作。



選購配件：

更換合金刀具組 (1 盒 10 片)



型號	EB12
輸入功率	1800W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	2300-6500
調速旋鈕設定	1/2/3/4/5/6: 2300/2600/3700/4800/5800/6500
倒角角度	45度
最大倒角深度	45度:10.6mm
最小內孔倒角直徑	30mm
緩啟動&過負載保護	有
尺寸(長x寬x高)	485mmx192mmx150mm
淨重	6.35公斤(14磅)

- 標準配件
- * 45度覆合刀座x1
 - * C角刀具x6
 - * 梅花扳手T15x1
 - * 六角扳手M6x1
 - * 刀具扳手x1
 - * 換刀插銷x1
 - * 防屑不織布x2


- 選購配件
- * 30度覆合刀座x1
 - * 37.5度覆合刀座x1

手持式倒角機

EB24R擁有AC感應馬達，具有高耐力、低噪音、高扭力和高轉速等特性，倒角的角度從0度調整到最大60度，最寬達20mm，重量只有20.1公斤，設計非常輕巧且堅固，可以在使用過程中讓操作者更方便也更容易使用，這個多功能的倒角機能夠導圓管或平面，各式各樣角度從0度到60度，只要重新調整輪軸就可以輕鬆轉換導平面或導圓管，導圓管的範圍可從15mm到350mm，如果需要更大的尺寸，可以選購300mm到600mm的水平固定座。



導角寬度適用於倒平面或導圓管

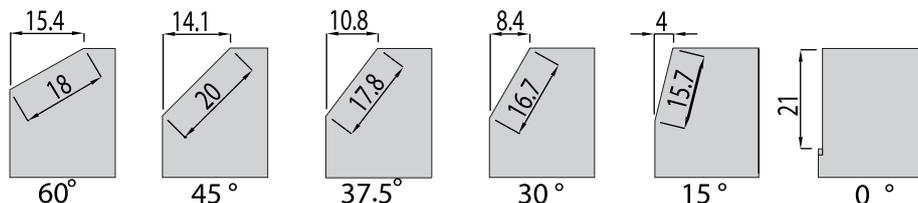

倒平面 0 度



倒平面 15 到 60 度



倒圓管

選購配件：

更換合金刀具組 (1 盒 12 片)



C角刀具

C角刀具

品號

305-00051-000-001



標準配件

- * 刀座 x2
- * C角刀具 x12
- * 六角扳手 M8x1
- * 六角扳手 M3x1
- * 扳手 M22x1
- * 扳手 M32x1
- * 扳手 M24xM27x1
- * 0 度大隔環 x1
- * 15 到 60 度大隔環 x1

選購配件

- * 加長水平固定座 (300 到 600mm 圓管用) x1

型號	EB24R	
輸入功率	1100W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載最大轉速	60Hz: 3600, 50Hz: 3000	
角度調整	角度	最大倒角寬度
	60度	18mm
	45度	20mm
	37.5度	17.8mm
	30度	16.7mm
	15度	15.7mm
	0度	21mm
導圓管尺寸	150mm-350mm (標準), 300mm-600mm(選購)	
尺寸(長x寬x高)	503mmx350mmx248mm	
淨重	20.1公斤 (44.31英磅)	

鐵工圓鋸機

- 此機台被設計為搭配TCT鐵工鋸片，可用來切鐵、不鏽鋼、鋁、以及其他金屬等，令人驚嘆的完美切削效果就像一般圓鋸機切木頭一樣簡單，此機台的切削效率極高，也能使機台溫度不會過高。
- 機台上所設計的集屑護蓋可達到快速的集屑效果，並且容易清潔。
- 符合人體工學的把手設計搭配經過實驗室測試的軟質橡膠握把，可讓使用者操作機器時感到舒適且不會疲勞。
- 當然我們也有為讓使用者更方便的設計，不需再去另外購買倒角機，因為此機台可以調整到45度並切削，我們在最常用的切割角度上有標示定點，可以快速調整。
- 穩固的底座可依機台上切割刻度輕鬆調整切割深度。
- 高輸出馬力可輕鬆達到想要的切割效果，即使是很難切割的金屬。
- 配有安全開關及集屑旋鈕的集屑護蓋設計。
- 以上所有特點讓此機台達到精確、乾淨、多樣的金屬切割效果。



快速、免輔助工具的切深調整座

調速器(選購)



與底座結合的側把手座，讓機台斜切時穩固不移動



斜切到45度



型號	CS200	CS230N
輸入功率	1700W	1700W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	3700	2200
斜切角度	0 to 45度	0 to 45度
鋸片	200mm (8")	230mm (9")
主軸	25.4mm (1")	25.4mm (1")
切削能力	直切：67mm (2-5/8")	直切：80mm (3-1/4")
	45度斜切：42mm (1-5/8")	45度斜切：56mm (2-3/16")
尺寸(長x寬x高)	368mmx284mmx330mm	383mmx301mmx360mm
淨重	7.1公斤(15.62磅)	8.2公斤(18.04磅)

標準配件

- *側把x1
- *六角扳手M6x1

選購配件

- *調速器
- *緩啟動和過負載保護
- *TCT鋸片

這個圓鋸機有320毫米大的鋸片，並能切深超過121毫米(放在滑軌上)，可以用來平整切削三明治板。

在這之前，切割三明治板只能選擇線鋸機和往復鋸，使用這兩種電動工具來切削都還有很大的改善空間，首先，線鋸機很難控制作出精準的切割，切割瓦楞板時更加困難，再來，往復機切削的動作會破壞防水板塗料，最後，這兩種工具都會揚起大量粉塵或碎屑，只要使用這台圓鋸機，以上問題都能解決。

選購的滑軌可以快速輕易作出精準的切割，尤其是瓦楞板，此機台包含兩種模式的集塵系統：我們有專利註冊的集塵箱可以收集大部分的碎屑，尤其是絕緣用發泡劑，之後更可以快速清除，或是使用吸塵器連接集塵口來進行全面的粉塵控制，高效能1800瓦馬達擁有強大的馬力。

過負載指示燈提醒使用者避免讓機台使用過當，智慧型馬達電路系統包含了緩啟動和負過載保護，當然，這台圓鋸機不只可以切割三明治板，更切割鋼鐵、鋁合金以及塑膠品。

專利的集塵蓋可以在幾秒內開啟及關閉，非常有效的收集粉塵及碎屑

320毫米的大型鋸片擁有強大的切削能力，安裝滑軌更可以切割達121毫米深



偏心旋鈕

選購配件:



使用鋁質滑軌可讓機台完美地直線切割，滑軌上的橡膠條可讓使用者清楚地知道切割線在哪裡

鋁質滑軌

長鋁質滑軌
短鋁質滑軌

規格

174mm x 1400mm
174mm x 800mm



滑軌連接器



F型夾

描述
滑軌連接器
F型夾

品號
0299-0106-00000-001
305-00179-000-001

可用曲柄壓板打開活動護蓋，輕易切割三明治板

過負載指示燈



型號	CS320N
輸入功率	110-120V: 1700W, 220-240V: 1800W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	1700
最大鋸片外徑	320mm
鋸片內孔	25.4mm (1")
最大切深	128mm (在滑軌上為121mm)
緩啟動和過載保護	有
尺寸(長x寬x高)	500mmx342mmx355mm
淨重	8.4公斤(18.52磅)

標準配備

- * 六角扳手M6x1
- * 側把x1

選購配備

TCT鋸片特別適用於三明治板切割

355mm (14")乾式金屬切斷機

本機應用最新技術，其特殊鋸片工藝比傳統的砂輪機快3倍，切削時幾乎沒有火花，切削後的工作不會變色且沒有毛邊，切削更精準快速及壽命更長，本機的全罩式安全護蓋符合歐美安全規範，止擋塊可以向右旋轉45度，底座配備7個常用角度可以快速設定切削角度，集屑盒的設計能夠集中大部份的鐵屑，六角扳手收納於把手上，可避免遺失的風險，高功率2200W馬達搭配緩啟動裝置，是您各式金屬加工最佳利器。



止擋塊可左右旋轉45度，底座有7個最常用的角度可以快速設定 (角度45、30、15、0、15、30、45)

選購配件:

			品號
V型座	護目鏡	F型夾	201-0030-00902-001
			305-00056-000-001
			305-00179-000-001



型號	DRC355			
輸入功率	2200W			
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz			
無負載每分鐘轉速	1300			
最大切斷能力	90°	圓管	132mm	
		方管	120mm(W)x120mm(H)	
		長方管	180mm(W)x100mm(H)	
	右邊斜切	圓管	105mm	
		方管	90mm(W)x90mm(H)	
		長方管	90mm(W)x120mm(H)	
	左邊斜切	25°	80mm(W)x120mm(H)	
		30°	90mm(W)x120mm(H) (應使用F型夾)	
		35°	80mm(W)x120mm(H) (應使用F型夾)	
		45°	70mm(W)x120mm(H) (應使用F型夾)	
主軸	25.4mm (1")			
緩啟動	有			
尺寸(長x寬x高)	680mmx360mmx580mm			
淨重	24.6公斤(54.23磅)			



標準配件

- * 六角扳手M4x1
- * 六角扳手M6x1
- * 六角扳手M8x1
- * 集屑盤
- * TCT鋸片 80Tx1或90Tx1 2選1

選購配件

- * V型座x1
- * 護目鏡x1
- * F型夾x1

手持數位式彎管機

DB32是一台手持數位式彎管機，是彎管產業裡是唯一的手持數位式機型，它擁有數位式彎管角度液晶螢幕顯示，獨特的數位液晶螢幕顯示可讓使用者快速且輕鬆的在190度內自由調整欲彎銅管、不鏽鋼管及鐵管的角度。

配備有7個常用的輪模尺寸(5/8"、3/4"、7/8"、1"、1-1/8"、1-1/4"、1-3/8")。

使用者只要調整機台上的調速旋鈕就可輕鬆設定液晶螢幕上的彎管角度，接著按下開關，機台就會自動彎管，直到您設定的角度然後自動停止。本機台有非常強的馬達，輸入功率達1700W，以及非常強壯耐用的齒輪箱、智能設計、操作簡易、攜帶方便、壽命長，為水電、冷凍彎管工程不可或缺的得力幫手。

彎管座
彎管輪模附刻度
定位軸
定位塑膠座
三孔座
容易使用的正逆向開關
安全的開關
角度調整旋鈕，可調整彎管角度
1700W馬達，可從外部更換碳刷
數位LCD顯示
金屬管(不附)
堅固的齒輪箱
腳架

物件	R(mm)	45°		90°		180°	
		L _q (mm)	L _w (mm)	L _q (mm)	L _w (mm)	L _q (mm)	L _w (mm)
5/8"(15.88mm)	64	25	-	66	35	66	52
3/4"(19.05mm)	77	30	-	79	35	79	63
7/8"(22.22mm)	88	35	-	92	48	92	96
1"(25.4mm)	102	39	-	103	58	103	112
1-1/8"(28.58mm)	115	45	-	118	55	118	118
1-1/4"(31.75mm)	127	50	-	130	71	130	135

配件:

彎管輪模		品號		定位塑膠座		品號	
1.	5/8" R=4D	0299-0045-00000-001	5/8"	303-01220-004-001			
2.	3/4" R=4D	0299-0045-00000-002	3/4"	303-01220-004-002			
3.	7/8" R=4D	0299-0045-00000-003	7/8"	303-01220-004-003			
4.	1" R=4D	0299-0045-00000-004	1"	303-01220-004-004			
5.	1-1/8" R=4D	0299-0045-00000-005	1-1/8"	303-01220-004-005			
6.	1-1/4" R=4D	0299-0045-00000-006	1-1/4"	303-01220-004-006			
7.	1-3/8" R=3.5D	0299-0045-00000-007	1-3/8"	203-0126-00001-001			

*1.~6.彎管輪模 & 定位塑膠座(標準配件)

*7.彎管輪模 & 定位塑膠座(選購配件)

* 白鐵1.3mm, 銅2.0mm, 鐵1.5mm



型號	DB32
輸入功率	1700W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	3.5
最大彎管外徑	1-3/8"
緩啟動	有
尺寸(長x寬x高)	630mmx230mmx183mm
淨重(只含機器)	14公斤(30.86磅)

標準配件

- * 腳架x1
- * 腳架黏扣帶x1
- * 定位軸x1

鏈條式鑽管機

此鏈條式鑽管機絕佳的設計可輕鬆快速在各式管材中央進行鑽孔，特殊的設計可讓孔位置中並保持垂直，V槽座包含2條鏈條，讓機台穩固的被固定在管子上，標準長度的鏈條可夾持最大1-1/4" (32mm)到8-1/4" (203mm)的管子，另可選購加長鏈條，可夾持最大24" (600mm)的管子。1100W高效率馬達可提供大孔徑鑽孔所需之扭矩，配有5/8" (16mm)英寸夾具，可夾持鋁鋼或複合鋼之圓管穴鑽進行不同材質之鑽孔作業，最大鑽孔能力可達5" (127mm)，免工具之三柄快脫把手可安裝在機台左右任一側，讓操作更靈活。對於需要焊接或安裝分水鞍前置作業之管類工程、工業養護工程和消防工程，HC127是絕佳的鑽孔工具。



型號	HC127
輸入功率	1100W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	130
最大鑽孔能力(圓管穴鑽)	127mm
可安裝圓管尺寸	32mm-203mm (選購加長鏈條可達600mm)
夾具尺寸	1mm-16mm
過負載保護	有
淨重	14.5公斤(31.9磅) 不含活動把手

- 標準配件
- * 5/8" (16mm) 夾具和扳手x1
 - * 活動把手x3
- 選購配件
- * 加長鏈條(適用最大到直徑600mm圓管)x1

■ TCT圓管穴鑽(適用於HC127)25mm深



外徑(mm)	品號
60	305-03346-000-037
65	305-03346-000-038
70	305-03346-000-039
75	305-03346-000-040
80	305-03346-000-041
85	305-03346-000-042
90	305-03346-000-043
95	305-03346-000-044
100	305-03346-000-045
105	305-03346-000-046
110	305-03346-000-047
115	305-03346-000-048
120	305-03346-000-049
125	305-03346-000-050
127	305-03346-000-051

*注意：60mm以下建議使用合金圓管穴鑽

手持攻牙機

這台手持攻牙機配有高效率 1100W 馬達，機台非常容易設定操作，配有堅固、耐用的渦桿齒輪系統，堅韌的刀刃，最大可攻牙 2" 圓管，攻牙厚度至少 3mm。附轉換套，也可使用小尺寸刀刃，機台輕巧易掌握，在狹窄空間也能操作，不論使用左手或右手操作都同樣容易，外部可直接更換碳刷結構，相當容易維護，同時快速進退刀設計，幫助您加快工作速度。機台、水管固定座、轉換套和刀具組等配件，皆可裝在方便易攜且堅固的吹氣盒內。



選購配件:



型號	PT600
輸入功率	1100W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	26
負載每分鐘轉速(進退刀)	19
最大刀具	2"公稱直徑(60.33mm)
尺寸(長x寬x高)	552mmx200mmx98mm (不含刀座和刀具)
淨重	7.6公斤(16.76磅) (不含刀座和刀具)

標準配件

- * 轉換套 x1
- * 水管固定座 x1

選購配件

- * 替換刀刃 x1
- * 刀具組，一套六個
(可適用於 NPT 或 BSPT，請於訂購時指定)

手動攻牙機

手動攻牙所有配件，包括可雙面安裝刀具的轉盤、長管和握把及大、小尺寸的八角形轉換套，其中17齒棘輪只需要將止動軸以22.5度旋轉即可鎖緊，能承受非常高扭力的負載，轉盤設計可緊密的安裝於刀具任一側，適用不同系統的刀具和不同的螺牙規格，所有的刀具也適用在AGP的PT600電動手持攻牙機，所有的刀具都是精密製作，且有高硬度熱處理及精密機械加工，每組附有六個刀具，安裝於精美吹氣盒內。

止動軸位於中間用來安裝轉換套



總長74公分

轉盤兩面都可裝刀具

手動轉換套(大)

手動轉換套(小)



Rothenberger 系統



Ridgid系統

品號	螺牙規格	刀具系統	尺寸
305-03344-149-001	BSPT	Rothenberger 系統	1/2", 3/4", 1", 1-1/4" 1-1/2", 2"
305-03344-149-002	NPT	Rothenberger 系統	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
305-03344-149-003	BSPT	Ridgid 系統	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
305-03344-149-004	NPT	Ridgid 系統	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"

標準配件
無

最大刀具	2" 公稱直徑(60.33mm)
尺寸(長x寬x高)	740mmx132mmx57mm (不含刀座和刀具)
淨重	3.5公斤(7.72磅)(不含刀座和刀具)

攻牙刀具(刀刃已預組)

■ 刀具為標準八角形，可適用在PT600手持攻牙機和手動攻牙機（英製55度, 美製60度）

品號	螺牙規格	刀具系統	尺寸
305-00147-000-002	BSPT	ROTHENBERGER 系統	1/2"
305-00147-000-003	BSPT	ROTHENBERGER 系統	3/4"
305-00147-000-004	BSPT	ROTHENBERGER 系統	1"
305-00147-000-005	BSPT	ROTHENBERGER 系統	1-1/4"
305-00147-000-006	BSPT	ROTHENBERGER 系統	1-1/2"
305-00147-000-007	BSPT	ROTHENBERGER 系統	2"
305-00147-000-008	NPT	ROTHENBERGER 系統	1/2"
305-00147-000-009	NPT	ROTHENBERGER 系統	3/4"
305-00147-000-010	NPT	ROTHENBERGER 系統	1"
305-00147-000-011	NPT	ROTHENBERGER 系統	1-1/4"
305-00147-000-012	NPT	ROTHENBERGER 系統	1-1/2"
305-00147-000-013	NPT	ROTHENBERGER 系統	2"
305-00147-000-014	BSPT	RIDGID 系統	1/2"
305-00147-000-015	BSPT	RIDGID 系統	3/4"
305-00147-000-016	BSPT	RIDGID 系統	1"
305-00147-000-017	BSPT	RIDGID 系統	1-1/4"
305-00147-000-018	BSPT	RIDGID 系統	1-1/2"
305-00147-000-019	BSPT	RIDGID 系統	2"
305-00147-000-020	NPT	RIDGID 系統	1/2"
305-00147-000-021	NPT	RIDGID 系統	3/4"
305-00147-000-022	NPT	RIDGID 系統	1"
305-00147-000-023	NPT	RIDGID 系統	1-1/4"
305-00147-000-024	NPT	RIDGID 系統	1-1/2"
305-00147-000-025	NPT	RIDGID 系統	2"

■ 可替換刀刃(4個1組)

品號	螺牙規格	刀具系統	尺寸
305-00052-000-004	BSPT	ROTHENBERGER 系統	1/2"
305-00052-000-005	BSPT	ROTHENBERGER 系統	3/4"
305-00052-000-006	BSPT	ROTHENBERGER 系統	1"
305-00052-000-007	BSPT	ROTHENBERGER 系統	1-1/4"
305-00052-000-008	BSPT	ROTHENBERGER 系統	1-1/2"
305-00052-000-009	BSPT	ROTHENBERGER 系統	2"
305-00052-000-010	NPT	ROTHENBERGER 系統	1/2"
305-00052-000-011	NPT	ROTHENBERGER 系統	3/4"
305-00052-000-012	NPT	ROTHENBERGER 系統	1"
305-00052-000-013	NPT	ROTHENBERGER 系統	1-1/4"
305-00052-000-014	NPT	ROTHENBERGER 系統	1-1/2"
305-00052-000-015	NPT	ROTHENBERGER 系統	2"
305-00052-000-016	BSPT	RIDGID 系統	1/2"
305-00052-000-017	BSPT	RIDGID 系統	3/4"
305-00052-000-018	BSPT	RIDGID 系統	1"
305-00052-000-019	BSPT	RIDGID 系統	1-1/4"
305-00052-000-020	BSPT	RIDGID 系統	1-1/2"
305-00052-000-021	BSPT	RIDGID 系統	2"
305-00052-000-022	NPT	RIDGID 系統	1/2"
305-00052-000-023	NPT	RIDGID 系統	3/4"
305-00052-000-024	NPT	RIDGID 系統	1"
305-00052-000-025	NPT	RIDGID 系統	1-1/4"
305-00052-000-026	NPT	RIDGID 系統	1-1/2"
305-00052-000-027	NPT	RIDGID 系統	2"

PF8壓接機可安裝標準規格的壓接模，可有效、快速進行管件壓接，搭載創新的機械式衝頭和高科技電子壓力感測系統，提供充沛的壓力進行最大達54mm壓接模操作，專利的設計比其他品牌使用傳統純油壓系統更加可靠且售後服務非常輕鬆容易（傳統油壓系統壓接機如果磨損，得須使用特殊昂貴的設備才能進行維修和校準），鋁管頭可任意調整各種角度，內鍵LED燈，讓黑暗場所操作更容易，電子控制系統讓操作非常簡單，只要扣住開關扳機，當達到設定的壓力後衝頭會自動覆歸，如果要取消操作，只要鬆開開關，衝頭就會自動覆歸，獨特設計遇斷電時之手動洩壓來打開壓接模。這是一台實用、耐用且容易操作的壓接機。



型號	PF8
輸入功率	550W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
拉姆壓力(最大)	60kN (60KN 以下可以客製)
最大能力	55mm
尺寸(長x寬x高)	450mmx85mmx190mm
淨重	5.8 公斤 (12.76 磅)

標準配件

- * 壓接機模具 R-Type 1/2" (13SU)(PF8)x1
- * 壓接機模具 R-Type 3/4" (20SU)(PF8)x1
- * 壓接機模具 R-Type 1" (25SU)(PF8)x1

往復鋸 (直行把手)

- 本往復鋸高功率1500W馬力，搭載緩啟動系統，能在下刀時降低震動衝擊，可延長齒輪及馬達壽命且操作更舒適。
- 過負載保護系統，在超負荷時，會自動切斷電源，保護馬達不致燒毀。
- 獨特的電子恆速系統，在切削過程中如遇到阻力，系統能即時偵測維持恆速及自動提高馬力，直到切斷工件為止，此高科技之偵測系統，比較起其他負載時轉速隨即大幅度下降，導致切削效率差，切斷面不夠精確美觀之其它品牌而言，本RS26有諸多獨特優點及最佳表現。
- 調速旋鈕的選用，可因應不同的管材調整不同的轉速，提供多方面的應用。
- 搭配精準堅固之夾管組應用，能有效率切削且切斷面精確美觀。
- 耐久及抗衝擊之齒輪箱非常堅固且壽命長，是您管件加工的最佳良伴。



獨特的二合一式夾管組(選購)：一邊是供1/2"到8"管材固定用的鏈條，另一邊是專為較小管徑快速夾管設計之螺桿。切削時，此夾管組不但安裝更加快速且能提供4倍的槓桿力及90度完美直線切割。



專為較小管徑快速夾管設計之螺桿



1/2"到8"管材固定用的鏈條

■ 選購配件：



規格
厚板鋸片 200mm
厚板鋸片 290mm

品號
305-00036-000-033



型號	RS26
輸入功率	1500W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	1000-2100
往復行程	26mm (1")
最大切削能力	203mm (8")
緩啟動、過負載保護和恆速系統	有
尺寸(長x寬x高)	491mmx94mmx108mm
淨重	4.35公斤(9.57磅)

標準配件
* 六角扳手M4x1
* 鏈條式夾管組x1

選購配件
* 二合一式夾管組x1

往復鋸 (D把手)

- 本往復鋸高功率1500W馬力，搭載緩啟動系統，能在下刀時降低震動衝擊，可延長齒輪及馬達壽命且操作更舒適。
- 過負載保護系統，在超負荷時，會自動切斷電源，保護馬達不致燒毀。
- 獨特的電子恆速系統，在切削過程中如遇到阻力，系統能即時偵測維持恆速及自動提高馬力，直到切斷工件為止，此高科技之偵測系統，比較起其他負載時轉速隨即大幅度下降，導致切削效率差，切斷面不夠精確美觀之其它品牌而言，本RS130B有諸多獨特優點及最佳表現。
- 調速旋鈕的選用，可因應不同的管材調整不同的轉速，提供多方面的應用。
- 搭載免工具的快脫鋸片拆裝系統。
- 耐久及抗衝擊之齒輪箱非常堅固且壽命長，是您管件加工的最佳良伴。



型號	RS130B
輸入功率	110-120V:1300W, 220-240V:1600W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	1000-2800
往復行程	26mm (1")
最大切削能力	130mm (5")
快脫鋸片拆裝系統	有
緩啟動、過負載保護和恆速系統	有
尺寸(長x寬x高)	470mmx155mmx97mm
淨重	3.70公斤(8.16磅)

標準配件
* 六角扳手M6x1

乾溼兩用吸塵器

- 乾溼二用吸塵器DE25是特別為搭配電動工具使用而設計，而DEP25能搭配電動工具及氣動工具使用。面板上整合式的插座，連結電動工具合計最大功率可達2200W，無需手動開啟或關閉吸塵器，只需啟動連接的電動或氣動工具開關就能自動開啟或關閉吸塵器。
- 調氣旋鈕可以調整吸力大小，適合各式應用。
- 集塵槽有效容量為25公升，乾式應用之黏扣式不織布集塵袋可重覆使用，也可選購拋棄式的紙集塵袋及溼式應用之吸水海綿。
- 1200W高輸出功率馬達能提供足夠的吸力，能在最會產生粉塵的電動或氣動工具使用之環境中達到最佳集塵效果。
- 全自動電磁濾網震動系統能於使用中抖落粉塵，達到最佳的濾塵效果。
- 溼式應用之水位偵測系統，當水位過高時會自動切斷電源，避免溢出。




型號	DE25 (手動、電動連動)	DEP25(手動、電動、氣動連動)
輸入功率	1200W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
最大風量	4000公升/分(141.3立方英尺/分)	
最大吸力	25 千帕(250 兆帕, 100.4 英寸水柱)	
防塵防水等級	IP 44	
最大集塵能力	25公升(6.6加侖)	
連接電動工具最大功率	2200W	
氣動連動最小壓力	無	3bar
尺寸 (長x寬x高)	598mmx408mmx420mm	
淨重	12.9公斤(28.44磅)	13.8公斤(30.42磅)

標準配件

- * 抗靜電吸塵管(4M)x1
- * 橡膠過濾網x2
- * 濾網x1
- * 黏扣式不織布集塵袋x1

整合式插座：只要開啟或關閉連接的工具開關，就能自動開啟或關閉吸塵器，當關閉工具電源時，會持續幾秒以便持續清除吸塵管內的粉塵

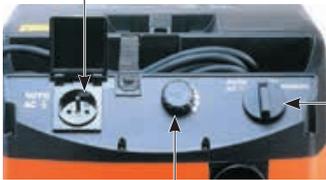


DE25多模組的開關，能選擇手動或電動連動模式

調氣旋鈕，可依照不同的適用範圍和工具來選擇合適的吸力



DEP25多模組的開關，能選擇手動、電動或氣動連動

備註：最小壓力3bar

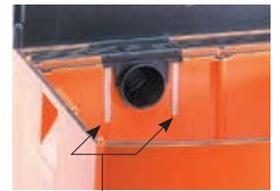

當水位太高時，水位偵測感應器會關閉電源，避免溢出



便利的橡膠收緊帶可扣住吸塵管及電源線，方便攜帶及運輸

選購配件：



橡膠過濾網x1
(只限乾式集塵應用，不能溼式使用)

品號
305-00079-000-001



吸水海棉x1
(只限溼式應用，不能乾式使用)

品號
305-00085-000-001



拋棄式集塵紙袋x1
(只限乾式集塵應用)

品號
0299-0025-00000-001



濾網x1
拉帶x1

品號
0299-0029-00000-001
303-02029-004-001



可重覆使用之黏扣式不織布集塵袋x1
(只限乾式集塵應用)

品號
299-0026-00000-003



抗靜電吸塵管(4M)x1

品號
0203-0007-00004-004



吸塵管接頭x1

品號
03-02026-004-001

潛切木工圓鋸機

- 本潛切木工圓鋸機特殊設計能在工件中間位置加工，全罩式鋸片護蓋及開關解除扳機系統符合歐盟安規。
- 吸塵孔可連結吸塵器，讓工作環境更清潔。
- 獨特設計的底座能使用鋁質滑軌，可讓機台完美地直線切削。
- 滑軌上的橡膠條可讓使用者清楚了解切線位置。
- 使用鋁質滑軌可讓機台完美直線切削，滑軌上的橡膠條可清楚了解切線位置。
- 高功率1600W馬達搭載緩啟動，能在下刀時降低震動衝擊，可延長齒輪及馬達壽命且操作更舒適，過負載保護系統，在超負荷時，會自動切斷電源，保護馬達不致燒毀，是您木器切削的最佳利器。



塑膠箱

尺寸	適用機種	品號
455mmx333mmx375mm(H)	DS2300	0299-0075-00100-010
352mmx257mmx312mm(H)	DS1600	0299-0075-00100-009



選購配件：

鋁質滑軌	規格	品號
長鋁質滑軌	174mmx1400mm	0299-0065-00149-006
短鋁質滑軌	174mmx800mm	0299-0065-00149-005



F型夾	品號
	305-00179-000-001



滑軌連接器	品號
	0299-0106-00000-001

鋸片外護蓋





型號	DS2300	DS1600
輸入功率	1600W	1150W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	5000	5500
斜切能力	0-45度	0-45度
最大鋸片外徑	230mm (9")	160mm (6-1/4")
鋸片內孔*	30mm, 25.4mm (1"), 20mm	20mm
最大切深	85mm (3-3/8")	55mm (2-3/16")
45度最大切深	60mm (2-3/8")	35mm (1-3/4")
緩啟動和過負載保護	有	有
尺寸(長x寬x高)	428mmx246mmx311mm	322mmx228mmx266mm
淨重	7.7公斤(16.98磅)	4.8公斤(10.58磅)

- 標準配件
* 六角扳手M5x1
* TCT鋸片

台式木工圓鋸機

- 本專業級木工圓鋸機，堅固輕巧、操作簡易、移動輕鬆，每個細節的設計均專注減輕重量，維持最佳的強度及可靠性。
- 九個常用角度的設計，方便快速選擇常用角度，如有特殊角度需求也能透過扇形固定螺栓的選用來做調整及固定。
- 壓桿組的應用，可提供較長或較寬的工件做固定。
- 吸塵管接頭可接合吸塵器做有效的集塵。
- 選購機械式馬達煞車器，當關閉電源後，鋸片可在2-3秒內停止轉動，機械式煞車結構安全可靠且壽命長。
- AC感應馬達的應用，無須更換碳刷、低噪音、馬達壽命更長，可用來精確切割硬木、單層板、複合板、塑合板及壁板，如選用80齒或以上的鋸片，也能應用在鋁板的切割，是您各式板材切割的利器。



CECB

型號	GP255S
輸入功率	1600W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	3000 (50Hz), 3600 (60Hz)
鋸片斜切角度底座	0-45度
正面斜角角度	0-45度 左與右各可移動
鋸片外徑	254mm (10")
主軸	30mm (1-3/16") 或 25.4mm (1")
底座尺寸(長x寬)	460mmx450mm
切鋸能力	90度:300mm切寬x60mm切深 (11-13/16x2-3/8") 45度:212mm切寬x60mm切深 (8-3/8x2-3/8")
尺寸(長x寬x高)	670mmx490mmx505mm
淨重	19.5公斤(43磅)

標準配件

- * 壓桿組x1
- * 煞車器(附雙腳扳手和六角扳手M6)x1
- * 吸塵管x1
- * 扳手M10x1
- * T型套筒扳手M12x1
- * 扳手M24/27x1
- * 外六角螺絲x1
- * 平華司x1
- * 塑膠螺絲x1

選購配件

- * TCT鋸片
- * 煞車器(附雙腳扳手和六角扳手M6)x1
- * 壓桿組x1
- * 延伸桿 x1



延伸桿

品號

302-04218-902-001

TCT (鎢鋼) 鋸片



■ 切木用TCT (鎢鋼) 鋸片:

適用機種	品號	外徑 (mm)	齒厚 (mm)	內孔 (mm)	齒數	鋸片厚 (mm)	硬度 HRA	齒寬 (mm)	齒長 (mm)	齒與工件角度	齒形
DS1600	305-00036-000-003	160	2.8	20	28	2	92	2	6.5	0°	ATB
DS2300	305-00036-000-012	230	3.2	30	24	2.2	92	2.3	8	20°	ATB
GP255S	305-00036-000-017	255	2.8	30	40	1.8	92	1.6	5.5	0°	ATB
GP255S	305-00036-000-016	255	2.6	25.4	40	1.8	92	1.6	5.5	20°	ATB

■ 切鋁用TCT (鎢鋼) 鋸片:

適用機種	品號	外徑 (mm)	齒厚 (mm)	內孔 (mm)	齒數	鋸片厚 (mm)	硬度 HRA	齒寬 (mm)	齒長 (mm)	齒與工件角度	齒形
DRC355	305-00036-000-020	355	2.4	25.4	80	2.0	91	1.9	6.2	0°	TCG
GP255S	305-00036-000-058	355	2.6	25.4	100	1.8	91	1.6	5.5	0°	TCG
GP255S	305-00036-000-066	355	2.6	30	100	1.8	91	1.6	5.5	0°	TCG

■ 切鐵用TCT (鎢鋼) 鋸片:


適用機種	品號	外徑 (mm)	齒厚 (mm)	內孔 (mm)	齒數	鋸片厚 (mm)	硬度 HRA	齒寬 (mm)	齒長 (mm)	齒與工件角度	齒形
CS200	305-00036-000-008	203	2.0	20	40	1.6	90.8	1.6	5.5	0°	TCG
CS230N	305-00036-000-029	230	2.0	25.4	48	1.6	90.8	1.6	5.5	0°	TCG
CS320	305-00036-000-054	320	2.2	25.4	80	1.8	90.8	1.9	6.2	0°	TCG
DRC355	305-00036-000-001	355	2.4	25.4	80	2.0	90.8	1.9	6.2	0°	TCG

■ 切不鏽鋼用TCT (鎢鋼) 鋸片:


適用機種	品號	外徑 (mm)	齒厚 (mm)	內孔 (mm)	齒數	鋸片厚 (mm)	硬度 HRA	齒寬 (mm)	齒長 (mm)	齒與工件角度	齒形
CS200	305-00036-000-037	203	1.8	20	52	1.4	90.8	1.6	5.5	7°	TCG
CS230N	305-00036-000-039	230	1.8	25.4	60	1.4	90.8	1.6	5.5	10°	TCG
DRC355	305-00036-000-021	355	2.4	25.4	90	2.0	90.8	1.9	6.2	10°	TCG

■ 備註：齒形說明:

ATB
適合木工切削，可同時適用於順著木紋或逆著木紋切削。

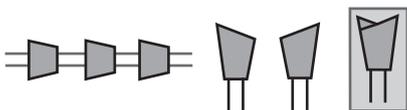

TCG
適合鐵工切削，堅硬的材質可讓鋸片保有很長的壽命。

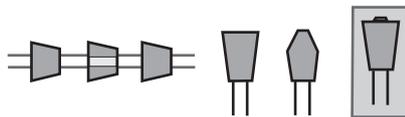

磨石機

我們的磨石機專業應用在石材研磨及拋光，機台輕巧且易操作，調速旋鈕的應用，可針對不同材質調整不同的速度，高功率1200W馬達搭載緩啟動，能在接觸工件時降低震動衝擊，可延長齒輪及馬達壽命且操作更舒適，過負載保護系統，在超負荷時，會自動切斷電源，保護馬達不致燒毀，能讓石材研磨或拋光達到最佳效果。其中 EP5LF 裝有毛刷盤，當進行乾式研磨時可連接吸塵器，保持環境清潔，半月型護蓋，免工具即可拆除研磨邊緣。



調速旋鈕可以調整不同速度需求，搭載恆速系統能提供穩定速度

品號 305-00063-004-001

型號	EP5LF	EP5LFB	標準配件	標準配件
輸入功率	1200W		EP5LF	EP5LFB
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz		* 雙腳板手x1	* 鋁磨盤x1
無負載每分鐘轉速	2100-4300		* 六角板手 M2x1	* 六角板手 M2x1
主軸	M14 or 5/8"-11		* 壓塊x1	* 雙腳板手x1
最大磨盤直徑	5"(125mm)		* 固定塊x1	
緩啟動和過負載	有		* 圓頭內六角螺絲 M8x16x2	選購配件
絕緣等級	單重絕緣			* 固定塊x1
尺寸(長x寬x高)	303mmx72mmx80mm		選購配件	* 壓塊x1
淨重	2.57公斤 (5.67英磅)	2.8公斤 (6.17英磅)	* 橡膠磨盤x1	* 雙腳板手x1



磨石機

我們的磨石機專業應用在石材研磨及拋光，機台輕巧且易操作，調速旋鈕的應用，可針對不同材質調整不同的速度，高功率2200W馬達搭載緩啟動，能在接觸工件時降低震動衝擊，可延長齒輪及馬達壽命且操作更舒適，過負載保護系統，在超負荷時，會自動切斷電源，保護馬達不致燒毀，能讓石材研磨或拋光達到最佳效果。其中EP7FB裝有毛刷盤，當進行乾式研磨時可連接吸塵器，保持環境清潔，半月型護蓋，免工具即可拆除研磨邊緣。



型號	EP7F	EP7FB
輸入功率	2200W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	1000-2400/ (選購：2800-4500 也可)	
主軸	M14	
最大磨盤直徑	7" (180mm)	
緩啟動和過負載	有	
絕緣等級	單重絕緣	
尺寸(長x寬x高)	500mmx210mmx200mm	
淨重	5.7公斤(12.57磅)	6.0公斤(13.23磅)

標準配件

- * 雙腳扳手x1
- * 壓塊x1
- * 固定塊x1

選購配件

- * 鋁磨盤
- * 鑽石磨盤

■ EP5系列選購配件

5" (125mm) 鑽石磨盤x1



#60/80 內孔22.2mm (7/8")

#100/120 內孔22.2mm (7/8")

品號

305-00072-000-018

305-00072-000-020



壓塊x1

螺紋

M14

品號

302-04114-901-004



固定塊x1

M14

302-04134-903-001

雙腳扳手x1

305-00039-901-001



5"(125mm)半月型毛刷盤組x1

0299-0071-00000-001



5"(125mm)透明集塵護蓋x1

吸塵接頭：
外徑38mm、
內徑32mm

(A型) 與機器結合面無固定旋鈕，可裝較大型機器齒輪箱。

護蓋固定環尺寸：品號

36~40mm 0299-0063-00000-010

40~44mm 0299-0063-00000-011

43~47mm 0299-0063-00000-012

48~51mm 0299-0063-00000-013



(A型)

(B型) 與機器結合面有2顆固定旋鈕，不用工具即可鎖定，但可能無法裝較大型機器齒輪箱，如果發生此種情形，須選購A型。

護蓋固定環尺寸：品號

36~40mm 0299-0063-00000-001

40~44mm 0299-0063-00000-002

43~47mm 0299-0063-00000-003

48~51mm 0299-0063-00000-004

固定旋鈕



(B型)

■ EP7列選購配件

鑽石磨盤(內孔22.2mm)x1

305-00072-000-011

鑽石磨盤(內孔25.4mm)x1

305-00072-000-013



鑽石磨盤(內孔M14母螺牙)x1

305-00072-000-012



7"(180mm)半月型毛刷盤組x1

0299-0071-00000-002



雙腳扳手x1



品號

雙腳扳手 中心距-93mmx1

302-04179-901-001

(鑽石磨盤內孔M14母螺牙適用)

雙腳扳手 中心距-78mmx1

302-04179-901-002

(5"鋁磨盤、5"鑽石磨盤適用)

螺紋

品號

壓塊x1 M14
22.2mm(7/8")

5/8"

302-04114-901-002

302-04114-901-007

壓塊x1 M14
25.4mm (1")

5/8"

302-04114-901-003

302-04114-901-008

固定塊x1 M14
(可雙面使用1"和7/8")

5/8"

302-04152-901-001

302-04152-901-004

■ EP5 & EP7 系列共用選購配件

品號

鋁磨盤(M14)x1

201-0045-00906-001

鋁磨盤(5/8")x1


201-0045-00906-002

注意：只有5"(125mm)鋁磨盤可供選購



濕式瓷磚桌鋸

- 高功率800W感應馬達，低噪音壽命長，專利的水盤設計，免拆桌板即能快速取出及重置，能冷卻鋸片，有效循環且不飛濺。
- 免工具之快拆式桌板，能快速清理及更換鋸片，附有刻度尺能做精確切割校準。
- 鋁質滑動平板可微調寬度，確保工件保持平行。
- 角度導板提供工件多種固定角度選擇。
- 角度旋鈕可以旋轉鋸片最大達45度。
- 鋁及塑膠結合的機體結構，輕巧易攜，是磁磚及各式石材切削的良伴。

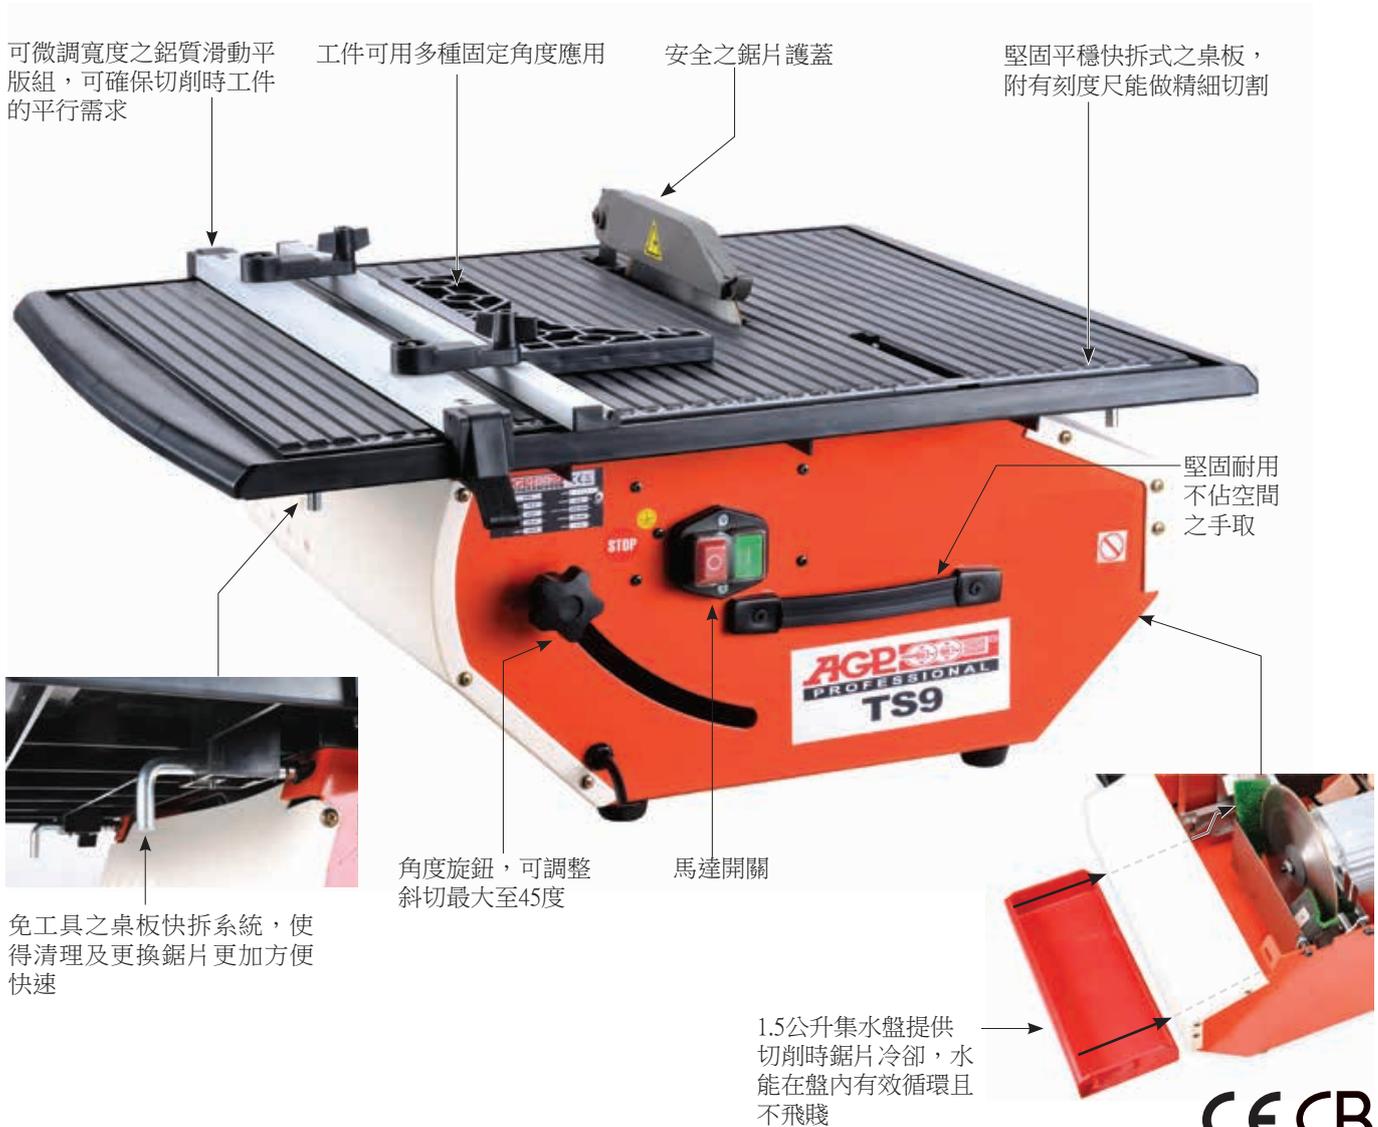

CECB

型號	TS9
馬達種類	單相交流感應
輸出功率	800W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	3000 (50Hz), 3600 (60Hz)
最大鋸片直徑	230mm (9")
鋸刀孔徑	25.4mm (1")
斜切角度	0-45 deg.
最大切割深度 - 垂直	48mm (1-7/8")
最大切割深度 -45 度	37mm (1-7/16")
桌面切割寬度 - 左	305mm (12")
桌面切割寬度 - 右	147mm (5-3/4")
防塵防水等級	IP44
尺寸(長x寬x高)	660mmx595mmx320mm
淨重	14.7 公斤 (32.41 磅)

標準配件


- * 鑽石鋸 230mm(9")x1
- * 滑動平板 x1
- * 角度導板 x1
- * 扳手 M8x1
- * 扳手 M19x1

開槽機

CS125N 切石機是輕切易操控之機台，高功率1500W馬達搭載緩啟動、過負載，在超負荷時，系統會自動切斷電源，保護馬達不致燒毀，馬達恆速系統可讓轉速保持穩定，鋸片為順時針旋轉，搭配安全活動護蓋，讓牆壁的切割作業是非常的安全與省力，同時集塵效果極佳，能讓使用者在無塵的狀態下操作此機台。



CS125N(鋁製刀具固定塊型)

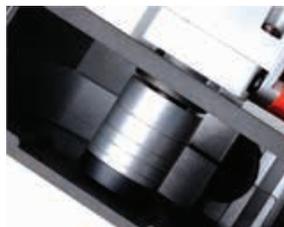

鋁製刀具固定塊



下列為鋁製刀具固定塊，可根據需要的開槽寬度選擇，尺寸如下：

- 40mmx22.2mmx6mm (2 個)
- 40mmx22.2mmx4mm (1 個)
- 40mmx22.2mmx10mm (1 個)
- 40mmx22.2mmx15mm (1 個)



型號	CS125N (鋁製刀具固定塊型)
輸入功率	1500W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載最大轉速	6500
孔徑	22.2 or 30mm
緩啟動和過負載	有
最大鋸片尺寸	125mm
鋸片孔徑尺寸	22.23mm(7/8")
最大切割深度	30mm
尺寸(長x寬x高)	378mmx221mmx196mm
切割寬度	18-45mm
淨重	4.4公斤(9.7磅)

標準配件

- * 側把x1
- * T型六角扳手M4x1
- * 吸塵管接頭x1
- * L型六角扳手M6(CS125N適用)x1
- * 鋁製刀具固定塊(CS125N適用)x1

選購配件

- * 125mm 鑽石鋸片 x1

開槽機

功能強大的開槽機，最大可切深至50mm，最大切割寬度為47mm。可選購高效滑軌系統。



選購配備：



切割一般材質：
150mm 鑽石鋸片
150xH10xT2.6x22.23mm
305-00036-000-068



切割較硬材質：
150mm 鑽石鋸片
150xH10xT2.6x22.23mm
305-00036-000-069

可選購快速安裝滑軌延伸系統，可提供操作者便利性並最大限度地減少人為錯誤。




滑軌 92mmx1400mm
0299-0065-00149-021

滑軌延伸器 (1000mm)
0299-0246-0000-001

型號	CG150
輸入功率	2500W (220V), 2300W (110V)
電壓、頻率	220-240V~ 50-60Hz, 110-120V~ 50-60Hz
* 無負載每分鐘轉速	6500
最大鋸片尺寸	Ø150mm
鋸片孔徑尺寸	22.23mm (7/8")
最大切割深度	50mm
最大切割寬度	47mm
與天花板切割距離	25mm
與邊緣切割距離	28mm
緩啟動/過負載保護	有
過熱保護	有
恆速	有
尺寸(長x寬x高)	365mmx220mmx288mm
淨重 (Without cable and blade)	7.2公斤(15.84 磅)

* 由於恆速設計，無負載及額定負載速度大致相同。

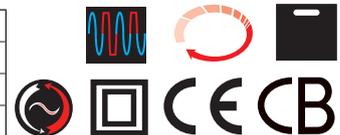

標準配備

- * 鋸片固定塊組
- * 平鑿
- * 150mm 鑽石鋸片 (切割一般材質) x2

選購配備

- * 滑軌
- * 滑軌延伸器

開槽機

本機1800W馬達能輕鬆帶動2片180mm鋸片，搭載緩啟動、過負載，在超負荷時，系統會自動切斷電源，保護馬達不致燒毀，符合人體工學之主把手、前把手及側把，提供施力時最佳控制，機台底座裝有輪子，方便操作和掌控，搭配多種鋸片固定塊可讓切溝達到51mm寬及52mm深。



鋸片固定塊



此機器配有很多不同尺寸的鋸片固定塊，因而可以達到各個不同的切溝理想寬度，尺寸有：15、12、10、以及2x5mm。



選購配件：

切石機專用鑽石鋸片 (每個機器需要兩片)

尺寸	厚度	內孔尺寸	品號
180mm (7")	1.6mm	22.23mm (7/8")	305-00036-000-007

塑膠箱

尺寸	品號
455mmx333mmx375mm	0299-0075-00100-012



型號	CS180
輸入功率	1800W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	4100
最大鋸片外徑	180mm (7")
切溝寬度	9~51mm (3/8-2")
最大切割深度	15~52mm (9/16-2-3/64")
緩啟動和過載保護	有
尺寸(長x寬x高)	410mmx317mmx267mm
淨重	7.7公斤(16.92磅)

標準配件

- * 側把x1
- * 六角扳手M10x1
- * 吸塵管接頭x1
- * 鋸片固定塊：
 - 49.6mmx22.2mmx5mm x2
 - 49.6mmx22.2mmx10mm x1
 - 49.6mmx22.2mmx12mm x1
 - 49.6mmx22.2mmx15mm x1

乾溼式切石機

- SCS7乾溼式切石機其獨特的底座設計能放置在特製的鋁質滑軌上進行精確完美的切削，高功率1800W馬達搭載緩啟動，能在下刀時降低震動衝擊，可延長齒輪及馬達壽命且操作更舒適，過負載保護系統，在超負荷時，會自動切斷電源，保護馬達不致燒毀。
- 雙握把設計讓機台更容易操控。
- 快脫注水接頭的應用能在溼式切削時降低鋸片溫度，增加鋸片壽命，當需要切削時，吸塵接頭可連接吸塵器，使工作環境更整潔。
- 透過切深刻度尺的調整，可確保每次切削獲一致的深度。切割導板的應用能獲一致的寬度。
- 使用鋁質滑軌可讓機器完美地直線切削，滑軌上的橡膠條可讓使用者清楚切削位置
- 精美的塑膠箱包裝方便攜帶及收納，這是一台您各式石材、混凝土切削不可或缺的利器。



塑膠箱
455mmx333mmx375mm
品號
0299-0075-00100-012



鋁質滑軌
長鋁質滑軌 174mmx1400mm
短鋁質滑軌 174mmx800mm
品號
0299-0065-00149-002
0299-0065-00149-001



F型夾
品號
305-00179-000-001



滑軌連接器
品號
0299-0106-00000-001



型號	SCS7
輸入功率	1800W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	5800
主軸	22.23mm (7/8")
最大鋸片外徑	7"(180mm)
最大切割深度	55mm
緩啟動和過負載保護	有
絕緣等級	單重絕緣
尺寸(長x寬x高)	350mmx270mmx265mm
淨重	6.7公斤(14.74磅)

- 標準配件
- * 橡膠護套x1
 - * 切割導板x1
 - * 快脫注水接頭組x1
 - * 六角扳手M6x1

- 選購配件
- * 7"(180mm)鑽石鋸片x1

切石機

355mm 手提濕式 & 乾式切石機，2800W 馬達提供最大 125mm 切深，是非常理想的室內切割機台。



選購配備：

■ 集塵底座 (選購品)

具有彈簧減震結構，非常適合在乾式切割時抑制粉塵




集塵底座

0299-0212-0004-002

■ 濕式金剛石鋸片 - 適合用來快速切削硬質強化鋼筋

混凝土，內孔直徑25.4mm (僅供濕式使用)



防水蓋座

公彈簧扣

母彈簧扣

型號	C14
輸入功率	2800W (220V), 1700W (110V)
電壓	220-240V~ 50/60Hz or 110-120V~ 50/60Hz
無負載每分鐘轉速	4500
線速率(裝置14"鋸片時)	54.3 m/s
鋸片直徑	355mm (14")
主軸	25.4mm (1")
最大切深	125mm (5")
絕緣等級	單重絕緣與漏電斷路器
尺寸(長x寬x高)	611mmx245mmx280mm
重量	7.9公斤(17.42磅) (8.3公斤(18.3磅)裝置輪組時)



標準配備

- M17 複合式扳手 x1
- 橡膠輪組 x1
- 防水蓋座 x1
- 毛刷座 x1
- 漏電斷路器 x1

選購配備

- 金剛石鋸片 x1
- 集塵底座 x1

切石機

405mm 手提濕式 & 乾式切石機，3200W 馬達提供最 150mm 切深，是非常理想的室內切割機台。



■ 集塵底座

具有彈簧減震結構，非常適合在干式切割時抑制粉塵



集塵底座

0299-0212-0004-007



■ 平切系統組 (選購品)

可選購快速更換的平切系統組，只要安裝合適的平切刀片，非常便於在標準切割和齊平切割之間做轉換。所需要的只是將注水管切換到備用接頭並打開3個扣環。扣環具有固定器以防止摩擦發出異音。我們有2種配置可供選擇：60mm六螺栓固定塊或是結合1"Longyear六螺栓和Cardi三螺栓模式的固定塊。每個套件都配有固定塊，帶華司墊圈的特殊心軸螺絲，6個平頭螺絲，以及M5和M8 L型六角扳手。



■ 平切系統組

A. HY Pattern Flush Cutting Kit-1"

主軸螺絲 6 螺絲 (60mm 螺絲圓周)

B. HV Pattern Flush Cutting Kit- 1"

主軸螺絲 Longyear 6 螺絲 (3-1/2" (88.9mm)

螺絲圓周)及3螺絲結合式



0299-0213-0000-002



0299-0213-0000-001

■ 平切鋸片

螺絲圓周88.9mm (适用于以上 B 组件)



直徑 405mm(16")

305-00036-000-067

■ 平切鋸片護蓋

使平切應用時更加安全



直徑 405mm(16")

0299-0284-00000-001



標準配備

- M17 複合式扳手 x1
- M3 L 型扳手 x 1
- 橡膠輪組 x1
- 防水蓋座 x1
- 毛刷座 x1
- 漏電斷路器 x1 (僅限 220V 機型)

選購配備

- 平切系統組
- * 平切鋸片
- * 集塵底座 x1

型號	C16
輸入功率	220V:2700W (認證功率), 3200W (實際功率) 110V:2300W (認證功率), 3000W (實際功率)
電壓	220-240V~ 50/60Hz or 110-120V~ 50/60Hz
無負載每分鐘轉速	3900
線速率(裝置16"鋸片時)	53.7 m/s
鋸片直徑	405mm(16")
主軸	25.4mm (1")
最大切深	150mm (6")
絕緣等級	Class II, (220V 有漏電斷路器的機型)
尺寸(長x寬x高)	660mmx259mmx280mm
重量	9.6公斤(21.1磅),(10.1公斤(22.2磅)裝置輪組時)

高頻切石機 & 變頻控制器

450mm (18") 濕式切石機，具有 6500W 高頻永磁同步馬達，提供最大 175mm 切深，並且可以做齊平切削



■ 平切系統組 (選購品)

平切鋸片 - 88.9mm 螺栓圓周
(配合使用 B. HV Pattern Flush Cutting Kit
直徑 457mm (18")
305-00036-000-077

P8K

內建漏電斷路器的變頻控制器提供充分的電子保護，可用於高低電壓、溫控保護以及對工具產生高電流的電流保護。



平切用邊刷(選購品)



齊平切削使用 (選購品) 平切固定塊組 (不含平切鋸片) (訂購時須注意的詳細螺栓規格)

型號	C18 (SAW)
功率:	
∅~380-480V	6500W
∅~220-240V	5500W (25A), 3500W (16A)
∅~200-240V	5500W (32A), 3500W (16A)*
空載 RPM*	2800/min
線速率(裝置18"鋸片時)	59.8m/s
鋸片直徑	457mm (18")
主軸	25.4mm (1")
最大切深	175mm (6-7/8")
電線長度	6M
尺寸 (LxWxH)	810mmx260mmx310mm
重量	11.6公斤 (25.5 磅)

型號	P8K (變頻控制器)
功率:	
輸入(最大)	
∅~380-480V	16A
∅~220-240V	25A
∅~200-240V	32A
最小水流 (25°C)	3.5 L/min (1 gpm)
最大水壓	7 bar (100 psi)
尺寸 (LxWxH)	460mmx220mmx260mm
重量	7.3公斤 (16.06 磅)



標準配備

* 單相電源轉換器

選購配備

* 平切系統組
* 平切用邊刷
* 平切鋸片

* 因為馬達的設計，空載和負載轉速是非常接近的

*使用內附的單相電源轉換器最大電流是16A，如果可取得32A 220V的斷路器，控制器須與32A的電線搭配使用

330mm (13") 濕式環鋸，3200W 高功率馬達提供最大 220mm 切深



* 專利 單步驟的傳動鬆緊調整鈕可以簡單且快速地調整並維持均衡的鬆緊度



環鋸片 330mm (13")
305-00036-000-072



型號	R13
輸入功率	220V: 3200W 110V: 3000W
電壓	220-240V~ 50/60Hz or 110-120V~ 50/60Hz
無負載每分鐘轉速	2850
線速率	49.2 m/s
鋸片直徑	330mm (13")
最大切深	220mm (8.7")
絕緣等級	Class I (220V 有漏電斷路器的機型)
尺寸 (含鋸片)	730mmx280mmx450mm
重量	12.6公斤 (27.7 磅) (不含鋸片)

標準配備
T 字扳手
雙腳扳手
330mm 環鋸片

405mm (16") 濕式環鋸 6500W 高頻永磁同步馬達，提供最大 300mm 切深



P8K
內建漏電斷路器的變頻控制器提供充分的電子保護，可用於高低電壓、溫控保護以及對工具產生高電流的電流保護。



*專利 單步驟的傳動鬆緊調整鈕可以簡單且快速地調整並維持均衡的鬆緊度



型號	R16 (環鋸)
功率:	
∅~380-480V	6500W
∅~220-240V	3600W (16A), 5500W(25A)
∅~200-240V	3600W (16A), 5500W(32A)*
空載RPM*	2500/min
線速率	53.0m/s
鋸片直徑	405mm (16")
最大切深	300mm (11-13/16")
電線長度	6M
尺寸 (L x W x H)	830mmx240mmx460mm
重量	12.8公斤 (27.5 磅)

型號	P8K (變頻控制器)
功率:	
輸入 (最大)	
∅~380-480V : 16A	8000W
∅~220-240V : 25A	7000W
∅~200-240V : 32A	7000W
最小水流(25°C)	3.5 L/min (1 gpm)
最大水壓	7 bar (100 psi)
尺寸 (L x W x H)	460mmx220mmx260mm
重量	7.3公斤 (16.06 磅)

* 因為馬達的設計，空載和負載轉速是非常接近的

*使用內附的單相電源轉換器最大電流是16A，如果可取得32A 220V的斷路器，控制器須與32A的電線搭配使用

水泥鏈鋸機

水泥鏈鋸機配備 3200W 高功率馬達及最高 300mm 切深，提供傑出的精準切割



型號	CS11
輸入功率	220V: 2800W (認證功率), 3200W (實際功率)
	110V: 2600W (認證功率), 3000W (實際功率)
電壓	20-240V~ 50/60Hz or 110-120V~ 50/60Hz
無負載每分鐘轉速	10000
線速率	20.65m/s
導板標示長度	330mm (13")
金剛石鏈條	25 節
最大切深	300mm (11.8")
絕緣等級	Class I, (220V 有 PRCD / GFCI 的機型)
尺寸 (L x W x H)	630mm (930mm 裝置導板時) x 215mm x 280mm
重量	8.0 公斤 (17.6 磅), (8.94 公斤 (19.7 磅) 裝置導板和鏈條時)

標準配備


- * 導板 x 1
- * 金剛石鏈條 (通用型) x 1
- * T 型扳手 x 1
- * 漏電斷路器 x 1 (220V 專用)
- * 傳動輪

選購配備

- * 攜行提袋

高週波一體式混凝土振動機

- 此高週波混凝土振動機，馬達及變頻控制器二合一設計，輕巧易攜，它能有效的將灌漿時殘留在混凝土內之氣泡快速排出，讓凝固後的混凝土結構更扎實，是您進行混凝土灌漿時不可或缺的利器。
- H42 配有 6 公尺長震動管。
- 振動管內鑲高週波馬達，每分鐘可達 12,500 次震幅，可快速有效率的排出混凝土內殘留氣泡。
- 高輸出功率馬達，即使在具挑戰性如角落及較濃稠之鋼筋處，均能有效率的應用。
- 振動頭由超硬特殊鋼材和耐用之軸承組成。
- 高週波馬達具有諸多優於碳刷馬達的高效率特性，其振動管材也有絕佳的彈性。高週波馬達可保持恆速，以在濃稠的混凝土應用時來比較於機台空載時，高週波馬達其震動值耗損少於 5%，但傳統振動機其耗損卻可能高於 40%，原因是高週波混凝土振動機沒有軟性傳動內軸，它的振動管內只有電源線，因此不會像傳統振動機因為內軸磨擦而造成耗損。
- 創新的二合一設計優於傳統機型，它沒有分離的變頻控制器，而是與把手結合，只需一人即可輕易的在工地連接單相電源操作，它讓混凝土震動操作變得更輕鬆容易，操作者可獨立移動操作，不會被傳統分離的變頻控制器限制。
- AGP 的變頻控制器具有穩定電壓保護功能，可以防止電源供應端高突波電流損壞機台。
- 高科技的電子控制系統，可適用於 100~240 伏特單相電源供應。
- 我們統合設計的優勢明顯勝於競爭對手，例如我們的電控系統配備有加大、外露式散熱片，它可幫助電控系統降溫，鋁製散熱片非常堅固耐用，它能吸收電控系統產生的熱度並快速冷卻，且也容易清潔，因此機台更有效率、壽命更長。
- 符合人體功學設計的握把，有無戴手套都輕巧易攜，操作簡便舒適。獨特設計之強力橡膠帶可以緩衝電源線被直接拉扯受力，降低電源線被拉脫機會。
- 控制器操作簡易，只要接上電源、按壓開關啟動或關閉。使用過後須用水適當清潔機台（它是符合歐盟安規 IP X7 防水等級振動機）。

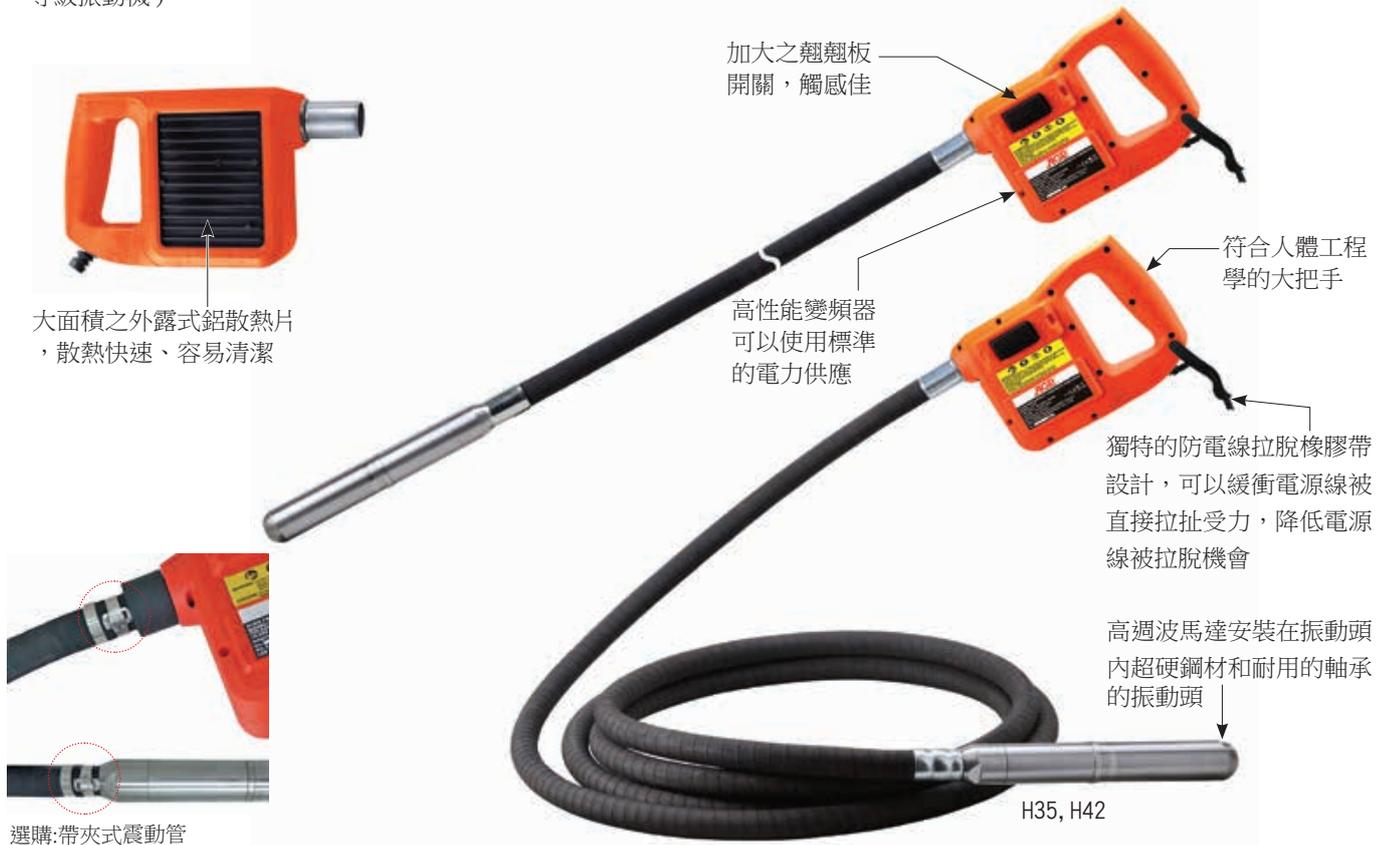

型號	H35	H42
電壓	100-250V ~ 50-60Hz	
震動頻率/極數	13,500 (每分鐘震動數/4極400V)	12,500 (每分鐘震動數/4極400V)
輸入功率	550W	880W
離心力	1301N	1814N
振動頭外徑/長度	ø35mmx314mm	ø42mmx300mm
振動管外徑/長度	ø30mmx6m	ø36mmx6m
防水等級	IP X7	
絕緣等級	單重絕緣	
變頻控制器尺寸(長x寬x高)	250mmx60mmx170mm	
淨重 (公斤/磅)	7.5/16.5	9.6/21.12



標準配件
* PRCD/GFCI 斷流器x1

高週波混凝土振動管和變頻控制器

- 此高週波混凝土振動管和變頻控制器，它能有效的將灌漿時殘留在混凝土內之氣泡快速排出，讓凝固後的混凝土結構更扎實，是您進行混凝土灌漿時不可或缺的利器。
- 振動管內鍵高週波馬達，每分鐘可達 12,000~14,500 次震幅，可快速有效率的排出混凝土內殘留氣泡。
- 高輸出功率馬達，即使在具挑戰性如角落及較濃稠之鋼筋處，均能有效率的應用。
- 振動頭由超硬特殊鋼材和耐用之軸承組成。
- 高週波馬達具有諸多優於碳刷馬達的高效率特性，其振動管材也有絕佳的彈性。高週波馬達可保持恆速，以在濃稠的混凝土應用時來比較於機台空載時，高週波馬達其震動值耗損少於 5%，但傳統振動機其耗損卻可能高於 40%，原因是高週波混凝土振動機沒有軟性傳動內軸，它的振動管內只有電源線，因此不會像傳統振動機因為內軸磨擦而造成耗損。
- AGP 的變頻控制器具有穩定電壓保護功能，可以防止電源供應端高突波電流損壞機台。
- 高科技的電子控制系統，可適用於 90~240 伏特單相電源供應。
- 超長的電源線讓機台很容易在工作現場使用，變頻控制箱具有保護鐵架，可防止外部碰撞。



振動管	
型號	V42
電壓	42V
振動頻率	12,000-14,500 每分鐘震動數
輸出功率	260W
振動頭外徑 / 長度	ø42mmx300mm
振動管外徑 / 長度	ø36mmx6m
淨重	11 公斤(24.25磅)

標準配件
無

變頻控制器	
型號	P1000
電壓	90-240V 50/60Hz
輸入功率	1.0 仟伏特安培
輸出功率	550W, 42V, 240Hz
尺寸(長x寬x高)	330mmx210mmx250mm
淨重	5公斤(11.02磅)

混凝土振動機

- 這台輕巧以及可靠的混凝土振動機可有效去除混凝土中的氣泡，背帶可讓使用者舒適的攜帶機器操作，而且在任何情況下都可輕易上手。
- 耐用的傳動軸驅動振動頭和抗彎曲振動管，可以在嚴苛的工作場地垂直操作使用。
- 多種不同振動管長度和不同直徑振動頭可用來滿足各種不同振動的需求。
- VRN1400高功率830W馬達，搭載緩啟動，可延長馬達壽命。
- 方便、一體式設計、容易攜帶，成為專業使用者工作的最佳選擇。



選購配件：

水泥振動管-多種外徑及長度可供選擇的規格 (請在下訂單時告知所需要的振動管)

VR600適用

尺寸	品號
外徑 $\phi 30\text{mm} \times 1020\text{mm}$ (M42xP1.5)	305-00077-000-008
外徑 $\phi 30\text{mm} \times 1800\text{mm}$ (M42xP1.5)	305-00077-000-009

VRN1400適用

尺寸	品號
外徑 $\phi 30\text{mm} \times 1020\text{mm}$ (M42xP1.5)	305-00077-000-001
外徑 $\phi 30\text{mm} \times 1800\text{mm}$ (M42xP1.5)	305-00077-000-002
外徑 $\phi 30\text{mm} \times 3020\text{mm}$ (M42xP1.5)	305-00077-000-003
外徑 $\phi 39\text{mm} \times 1000\text{mm}$ (M42xP1.5)	305-00077-000-004
外徑 $\phi 39\text{mm} \times 1780\text{mm}$ (M42xP1.5)	305-00077-000-005
外徑 $\phi 39\text{mm} \times 3000\text{mm}$ (M42xP1.5)	305-00077-000-006

型號	VR600	VRN1400
輸入功率	3A (220-240V), 5.5A (110-120V)	8.4A (220-240V), 14.8A (110-120V)
轉出功率	330W	830W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	20,000	16,000
振動速率	14,000 振動值/分鐘	11,000 振動值/分鐘
最大適用振動管外徑及長度	$\phi 30\text{mm} / 1800\text{mm}$	$\phi 30\text{mm} / 3020\text{mm}$ $\phi 39\text{mm} / 3000\text{mm}$
緩啟動	無	有
尺寸(只含馬達)(長x寬x高)	375mmx270mmx160mm	290mmx234mmx243mm
淨重(只含馬達)	2.5公斤(5.51磅)	4.2公斤(9.26磅)



標準配件

VR600

* 側把x1

VRN1400

* 側把x1

* 安全帶x1

水泥研磨機

125mm 結實和高耐久性的水泥研磨機，具有出色的防塵功能



型號	G125
輸入功率	2200W (220V), 1700W (110V)
電壓, 頻率	220-240V~ 50-60Hz or 110-120V~ 50-60Hz
空載轉速 /min ⁻¹	4300 - 7200
磨盤直徑	125mm (5")
磨盤內孔	22.23mm (7/8") & 25.4 (1") (雙面)
主軸	M14 或 5/8-11"
尺寸 (長 x 寬 x 高)	500mm x 195mm x 175mm
重量	4.7 公斤

標準配備

- * 雙腳扳手 (30mm)
- * 雙腳扳手 (78mm)
- * 六角扳手 M6

高頻無刷水泥研磨機 及 變頻控制器

125mm 水泥研磨機配有極高效率、高頻無刷馬達，擁有較長壽命及使用時間較長。



BG125



快脫活動護蓋讓機台可研磨邊緣

LCD 顯示螢幕

顯示電壓、錯誤碼及使用小時數



P4K

控制器可以為不同的應來預設不同速度。具有特殊電路使 4500W 變頻控制器可承受單向 100V-240V，並將其轉換為三向，高頻以控制馬達。

控制器內建漏電斷路器，具有全面的電子保護功能，可電壓、過熱、及過載防護



型號	BG125 水泥研磨機
輸入功率	3~ 2200W
無負載每分鐘轉速	3550 - 5350
磨盤直徑	125mm (5")
磨盤內孔	22.23mm (7/8") 及 25.4 (1") (兩面)
主軸	M14 或 5/8-11"
防護等級	IP55
尺寸 (長 x 寬 x 高)	455mm x 200mm x 175mm
重量	4.6 公斤 (10.1 磅)

型號	P4K 變頻控制器
電壓	100V - 240V ~ 50-60Hz
最大輸入功率	1~ 4500W
最大輸出功率	3~ 4000W
防護等級	IP55
重量	3.1 公斤 (6.9 磅)

標準配備

- * 雙腳扳手 (30mm)
- * 雙腳扳手 (78mm)
- * 六角扳手 M6

高頻無刷水泥研磨機 及 變頻控制器

125mm 水泥研磨機配有極高效率、高頻無刷馬達，擁有較長壽命及使用時間較長。

防水及防塵等級 IP55，使此機台成為研磨危險材質時的最佳選擇。

2200W 無刷永磁同步馬達，具有出色的功率和效率。無論負載如何都會維持恆定速度，使研磨均勻。

LED 負載顯示燈，可顯示過載及過熱警示，提高研磨效率

防震橡膠，具吸震效果，可讓使用者舒適操作

鎖定磁簧開關完全防水防塵。包含防重啟功能，可在電源中斷時保護使用者。

有效防塵的磨盤護蓋，含有壓縮彈簧及可替換式毛刷

可接合推車

BG5



快脫活動護蓋讓機台可研磨邊緣

LCD 顯示螢幕

顯示電壓、錯誤碼及使用小時數



P4K

控制器可以為不同的應來預設不同速度。具有特殊電路使 4500W 變頻控制器可承受單向 100V-240V，並將其轉換為三向，高頻以控制馬達。

控制器內建漏電斷路器，具有全面的電子保護功能，可電壓、過熱、及過載防護



型號	BG5 水泥研磨機
輸入功率	3~ 2200W
無負載每分鐘轉速	3850 - 5800
磨盤直徑	125mm (5")
磨盤內孔	22.23mm (7/8") 及 25.4 (1") (兩面)
主軸	M14 或 5/8-11"
防護等級	IP55
尺寸 (長 x 寬 x 高)	235mm x 290mm x 235mm
重量	5.1 公斤 (11.3 磅)

型號	P4K 變頻控制器
電壓	100V - 240V ~ 50-60Hz
最大輸入功率	1~ 4500W
最大輸出功率	3~ 4000W
防護等級	IP55
重量	3.1 公斤 (6.9 磅)

標準配備
 * 雙腳扳手 (30mm) x1
 * 雙腳扳手 (78mm) x1
 * 六角扳手 M6 x1

選購配備
 * 手推車 x1

水泥研磨機

125mm、結實和高耐久性的水泥研磨機，具有出色的防塵功能



型號	G5
輸入功率	2200W (220V), 1700W (110V)
電壓, Frequency	220-240V~ 50-60Hz 或 110-120V~ 50-60Hz
* 無負載每分鐘轉速	4500 - 9500
磨盤直徑	125mm (5")
磨盤內孔	22.23mm (7/8") 及 25.4 (1") (兩面)
主軸	M14 或 5/8-11"
尺寸(長 x 寬 x 高)	246mm x 280mm x 325mm
電線長度	3m
重量	5.8 公斤 (12.76 磅)

標準配備
 * 雙腳扳手 (30mm)
 * 雙腳扳手 (93mm)
 * 六角扳手 M6

選購配備
 * 推車 x1

* 由於恆速設計，無負載及額定負載速度大致相同。

- SM5是一台革命性自動集塵磨石機，內鍵渦輪風扇可排出粉塵並集中於穿戴式的集塵袋內，集塵袋組配有腰帶和吸塵管，特別是在無法或因難應用吸塵器的區域特別有效，例如在高處或研磨樓梯間應用，這是一個創新且研磨及集塵效率高的工具。它也可以搭配吸塵器一起使用。
- 把手組使用抗震橡膠具吸震效果，可增加使用時的舒適性。
- 毛刷盤包含免用工具拆裝的半月形護蓋，可研磨工件邊緣。
- 調速旋鈕速度可根據不同的工作條件進行調整。
- 高功率2200W馬達採用先進的電子控制電路，搭載緩啟動、可延長齒輪及馬達壽命且操作更舒適。
- 過負載保護系統，在超負荷時，會自動切斷電源，保護馬達不致燒毀。
- 獨特的電子恆速系統，在研磨過程中如遇到阻力，系統能即時偵測維持恆速及自動提高馬力，達到最佳研磨效果。
- 可選購手推車，可站立研磨地板，避免疲勞，把手獨特的設計，能獲得良好槓桿力矩，它裝有2個活動輪及彈簧，讓機台操作時能與工件保持平行，設有獨立的開關、插座及專用吸塵管、電源線掛勾，這是很獨特方便的设计。



選購配件：



型號	SM5
輸入功率	110-120V:1700W, 220-240V:2200W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	4500-9500
磨盤直徑	5"(125mm)
磨盤內孔	22.23mm (7/8") 或 25.4 (1")
主軸	M14
緩啟動、過負載保護、恆速系統	有
尺寸(長x寬x高)	246mmx280mmx325mm
淨重	5.75 公斤 (12.65 磅)

標準配件

- * T型扳手M13x1
- * 雙腳扳手x2
- * 六角扳手M6x1

選購配件

- * 手推車x1
- * 穿戴式集塵袋與吸塵管x1



磨石機

- SM7高功率2200W馬達採用先進的電子控制電路，搭載緩啟動、可延長齒輪及馬達壽命且操作更舒適。
- 過負載保護系統，在超負荷時，會自動切斷電源，保護馬達不致燒毀。
- 獨特的電子恆速系統，在研磨過程中如遇到阻力，系統能即時偵測維持恆速及自動提高馬力，達到最佳研磨效果。
- 把手組使用抗震橡膠具吸震效果，可增加使用時的舒適性。
- 毛刷盤護蓋設計有彈簧，能隨它隨著工件表面起伏操作，並有旋轉集塵孔，用來確保最佳的集塵效果。
- 毛刷盤包含免用工具拆裝的半月形護蓋，可研磨工件邊緣。
- 調速旋鈕速度可根據不同的工作條件進行調整。
- 可選購手推車，可站立研磨地板，避免疲勞，把手獨特的設計，能獲得良好槓桿力矩，它裝有2個活動輪及彈簧，讓機台操作時能與工件保持平行，設有獨立的開關、插座及專用吸塵管、電源線掛勾，這是很獨特方便的設計。

調速旋鈕，可依不同工作需要而調整速度



選購配件：



型號	SM7
輸入功率	110-120V:1700W, 220-240V:2200W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	3200-6500
磨盤直徑	(7")180mm
磨盤內孔	22.23mm (7/8") 或 25.4 (1")
主軸	M14
緩啟動與過負載保護，恆速系統	有
尺寸(長x寬x高)	246mmx280mmx325mm
淨重	5.74 公斤 (12.62 磅)

標準配件

- * 雙腳扳手x2
- * 六角扳手M6x1

選購配件


- * 手推車x1

星型磨石機


- SM125高功率馬達,可選購過負載保護系統,在超負荷時,會自動切斷電源,保護馬達不致燒毀。
- 功能齊全,可以去除軟石膏表面、牆壁和地板上的彈性保護層、泡沫波紋和殘留的膠著劑、水泥上的瀝青和保護漆、石膏表面的乳膠或油性漆,以及去除水泥表面的雜質和污痕,此機台在研磨石膏地板凹凸不平的地方效果良好,也能進行清潔及磨平加工老舊水泥。
- 旋轉式橡膠防塵套能根據接觸的表面來彎曲和旋轉,讓使用者手腕無需費力即可操作,並且能避免灰塵外漏及可獲一致深度,最大可達6mm。當防塵套移除時能研磨邊緣。
- 人體工學設計,搭配三種把手應用,操控性佳且能減少使用者的疲勞。
- 側把(能裝在機器的左右任一邊)加強操作機台的穩定性。
- 吸塵接頭能直接裝上標準的吸塵管進行無塵操作。
- 星形刀具磨盤、鑽石磨盤,在磨損時都能輕易更換。



■ SM125星型磨石機的T型把手

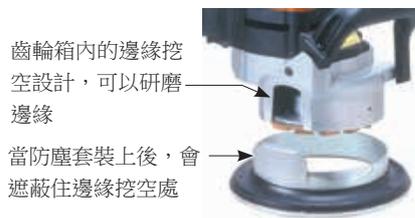

此種設計能夠讓鑽石磨盤直接接觸到工件邊緣(但沒有辦法讓星形刀具磨盤直接接觸到邊緣)

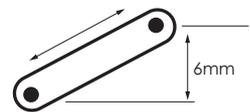

型號	SM125
輸入功率	1200W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	2800
研磨外徑	5"(125mm)
研磨深度	1-6mm
尺寸(長x寬x高)	352mmx300mmx265mm
淨重	5.4公斤(11.9磅)

- 標準配件
- * 側把x1
 - * T型扳手M13x1
 - * 磨盤搭配星形刀具x1
 - * T型螺桿組x1
 - * 雙腳扳手-93mm (用於磨盤)x1
 - * 吸塵管接頭x1
 - * 雙腳板手x1
 - * 壓塊x1

- 標準配件
- * 固定塊x1
 - * 螺絲x1
- 選購配件
- * 過負載保護

星形刀具磨盤

星形刀具(標準配件)



SM125配有磨盤和1組星形刀具，可適用於硬質材料，它可以快速移除表層，留下粗糙的表面，並可調整磨盤高度來控制研磨深度。


星形刀具(1組15個)

品號

0299-0108-00000-001

選購配件:

鑽石磨盤

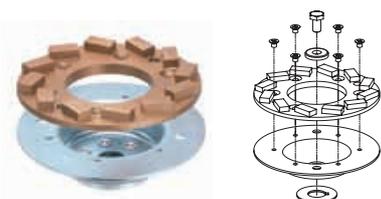

安裝套件

鑽石磨盤固定盤x1

平頭固定螺絲x1

(需要6個)


品號

302-03100-903-001

415-M05008080-080

鑽石磨盤-專為與SM125搭配使用而設計(須安裝相關套件)，利用2800/分鐘轉速，使用不同番數的磨盤，先用粗顆粒磨盤去除塗料，磨平較高、不均勻或混凝土高點表面，再逐漸換成細顆粒磨盤，研磨成光滑的表面。

碗形鑽石磨盤

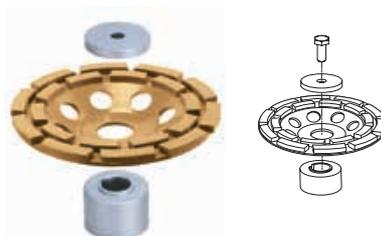

碗形鑽石磨盤x1

外徑125mm 磨盤搭配7/8"(22.23mm)內孔

#60/80 番數

#100/120 番數

品號

305-00072-000-018

305-00072-000-020

安裝碗形鑽石磨盤所需配件

(當購買碗形鑽石磨盤，須加購鑽石磨盤小固定塊、鑽石磨盤壓塊、雙腳扳手-78mm)

六角頭螺絲x1

鑽石磨盤小固定塊x1

鑽石磨盤壓塊x1

品號

401-M08035125-080

302-04180-903-001

302-04181-903-001

雙腳扳手



雙腳扳手-78mmx1

302-04179-901-002

T型把手(適用於SM125)



T型把手(適用於SM125) x1

尺寸(長x寬x高):1120mmx780mmx115mm

淨重: 3公斤(6.6磅)

塑膠箱



適用機種SM125x1

尺寸(長x寬x高) 572mmx362mmx238mm

品號

0299-0075-00100-001

長頸磨石機

- LG125高功率1200W馬達，搭載緩啟動，可延長齒輪及馬達壽命且操作更舒適。
- 獨特的電子恆速系統，在研磨過程中如遇到阻力，系統能即時偵測維持恆速及自動提高馬力，達到最佳研磨效果。
- 調速旋鈕的選用，可因應不同的材質調整不同的轉速，提供多方面的應用。
- 機台相當輕巧且重量只有3.8公斤，在操作上不費力。
- 搭配吸塵系統來清除灰塵和碎片等，創造乾淨整潔的工作環境。
- 操作使用上不需使用額外的腳架或工作梯即可站於地面來研磨牆面或天花板，而當需要研磨地面時，不需要蹲下操作，相當省時又省力。



毛刷座接受最大5"(125mm)鑽石磨盤(選購)

5"(125mm)鋁磨盤搭配水磨片

鑽石磨盤搭配壓塊及固定塊

雙向把手(選購)

發泡握套

調速旋鈕能調整轉速，恆速系統可在負載下維持穩定速度

開關

旋轉吸塵接頭



吸塵管4M



手提袋

吸塵管4M
手提袋



毛刷盤



固定塊 M14



壓塊 22.2mm
壓塊 25.4mm



鑽石磨盤
#100/120 番數 (22.2mm)



鋁磨盤 M14

品號
0203-0007-00004-001
308-01001-149-003

品號
203-0008-00004-007

302-04176-903-002

302-04222-903-001 (M14)
302-04222-903-002 (M14)

305-00072-000-020

201-0045-00906-001



型號	LG125
輸入功率	1200W
電壓	110-120V~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	1700-3500
最大磨盤外徑	5"(125mm)
磨盤內孔	22.23mm (7/8") 或 25.4mm (1")
主軸	M14
緩啟動和恆速系統	有
尺寸(長x寬x高)	1475mmx197mmx365mm
淨重	3.8公斤(8.38磅) (不包含鑽石磨盤)

標準配件

- * 吸塵管4Mx1
- * 雙腳扳手-78mmx1
- * 扳手M17x1
- * 六角扳手M6x1

吸真空機

此吸真空機是為了有真空功能的電動工具所設計的，例如使用真空吸盤底座的壁孔機或其他類似的機器，通常吸真空機會有在操作電動工具時真空可能會洩漏的隱憂，因此這台機器有兩個裝置可以偵測此情況正在發生，第一個是蜂鳴器，當真空少於0.77巴將會鳴響，第二個是真空偵測電源插座，當電動工具接上這個插座，只有在真空至少0.77巴時才會通電，如果有任何原因造成真空洩漏，接上插頭的電動工具的電源會被切斷，同時蜂鳴器將會響起。

另外，這台真空機也是依照人體工學設計，可輕鬆提起。



■ 選購配件：



CECB

型號	VP140
輸入功率	200W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz
最大風量	30.5 l/min (1.07cfm)
最大吸真空	-0.9 bar (-13 psi)
防塵防水等級	IPX4
尺寸(長x寬x高)	310mmx238mmx250mm
淨重	6.7公斤(14.77磅)

標準配件

* 風管含接頭2.5Mx1

選購配件

* 真空桶(含風管含接頭1M)x1

磁磚鑽孔機

這台磁磚鑽孔機是特別設計用來使用小型的鑽石刀筒，進行濕式或乾式、盲孔或通孔鑽孔，適用於瓷磚、陶瓷、瓷器、石材、水泥、磚石、玻璃等其他類似的材質。

任何曾經嘗試使用電鎚鑽磁磚的人都知道，是多麼容易鑽破磁磚或偏離中心，這台機台可以精確控制鑽孔位置，而且不會造成任何破裂的機會，即使在硬質材料如瓷器或花崗岩也一樣來去自如。

快脫旋鈕可以很容易拆換及清潔刀筒，選購配件注水罐，搭配流量調節旋鈕，可以非常方便，不用注水接頭(可另外安裝選購注水接頭組)進行鑽孔，鑽孔吸盤組可以同時作為排除泥漿或除塵，並幫助定位鑽孔位置。

本機是磁磚鑽孔的最佳選擇！



■ 注水接頭組



■ 鑽孔吸盤組 (標配)



型號	TC402	
輸入功率	650W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz	
無負載/負載每分鐘轉速	Speed 1	4500 / 2700
	Speed 2	7500 / 4500
最大鑽孔能力	40mm (1-9/16")	
快脫接桿螺牙	G 1/2" (BSPP), M14-2.0	
絕緣等級	雙重絕緣	
固定把手位置外徑	43mm	
尺寸(長x寬x高)	348mmx100mmx300mm	
淨重	2.5公斤(5.51磅)	

標準配件

- * 鑽孔吸盤組x1
- * 快脫接桿(G 1/2")x1
- * 快脫接桿(M14)x1
- * 扳手 M22x1
- * 扳手 M27x1
- * 側把x1
- * 注水環x1
- * 注水罐組(0.85公升)x1

選購配件

- * 注水閥組x1

台式壁孔機

3速機械變速箱可在不同鑽孔尺寸提供最佳扭矩，前密封件可快速更換，而無需拆卸變速箱，45度傾斜和內置水平儀增加了便利，具有最佳整體設計結構及輕便重量。



漏電斷路器(選購)



型號	DM250L
輸入功率	2600W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	350 / 630 / 840
負載每分鐘轉速	230 / 390 / 540
最大鑽孔能力	10" (250mm)
主軸螺牙	G 1/2" (BSPP), M14-2.0
角度	0-45°
尺寸(長x寬x高)	400mmx300mmx940mm
淨重	25.3公斤 (55.6磅)

- 標準配件
- * M32 雙用扳手
 - * 開口扳手M17 xM19
 - * M6 六角扳手
 - * T型螺桿
 - * 注水閥組

台式壁孔機

- 0到45度內的任何角度都可鑽孔。
- 可使用最大120毫米刀筒。
- 強大馬力馬達可快速鑽孔。
- 高品質滾珠軸承構造延長使用壽命。

- 可使用最大150毫米刀筒。
- 強大馬力馬達可快速鑽孔。
- 高品質滾珠軸承構造延長使用壽命。



LY120



LY150

標準配件(LY120)

- * 平華司x1
- * 方形華司3/8"x1
- * 螺絲3/8"x75mmx1
- * 六角螺帽3/8"x1
- * 螺栓迫緊桿3/8"x1
- * 開口扳手M14/M17x1
- * 開口扳手M36x1
- * 開口扳手M45x1
- * 下錨螺栓3/8"x2
- * 集水盤x1
- * 刀筒x1

標準配件(LY150)

- * 方型華司x2
- * 螺栓迫緊桿1/2"x1
- * 開口扳手M17/M19x1
- * 下錨螺栓1/2"x2
- * 牙條螺栓1/2"/140mmx1
- * 開口扳手M36x1
- * 集水盤x1
- * 螺帽1/2"x3
- * 集水盤膠圈x1

選購配件(LY150)

- * 刀筒x1



LY120集水盤



LY150集水盤

集水盤組
LY120
LY150

品號
0299-0037-00000-001
0299-0037-00000-002



漏電斷路器(選購)

型號	LY120	LY150
輸入功率	1100W	2200W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	1000	800
最大能力	刀筒尺寸	27mm (1")-120mm (4-11/16")
	有效行程	350mm (13-13/16")
角度	0°-45°	N/A
主軸螺牙	5/4"-3牙(右旋).1"-6牙(右旋)	5/4"-3牙(右旋)
尺寸(長x寬x高)	300mmx130mmx565mm	370mmx200mmx865mm
淨重	7.8公斤(17.21磅)	18公斤(39.68磅)

乾濕兩用壁孔機

DM51D是非常好用和高效率的單速手持式壁孔機，所有機種都配備了最新高效率1800瓦馬達，包括緩啟動和過負載保護等裝置，此種設計可以讓使用者在機器極限內操作，提高工作效率，另外我們在單速齒輪箱加裝了機械式離合器，提高機器的安全性。

以下是此系列機器的特點，可適用在不同的場合：

- 乾式鑽孔，可切換的震動功能讓鑽石刀頭保持銳利，並讓鑽孔更有效率。請注意，使用此功能時不要使用濕式刀筒，另外也可以選購不要衝擊功能。
- 濕式鑽孔，可搭配對注水接頭，如果選擇乾式機器時，就沒有辦法選配注水接頭。
- 有各種不同規格主軸可供選擇，請在訂購時註明主軸螺牙。



型號	DM51D
輸入功率	110-120V:1800W (15.6A), 220-240V:1800W (7.8A)
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載 / 負載每分鐘轉速	3600 / 2160
震動頻率 (選購)	56,000 bpm
主軸螺牙	外牙 M16xP2.0-143.5mm(無注水+振動)
最大鑽孔能力	手持: 80mm (3") 基座: 80mm (3")
緩啟動和過負載保護	有
機械離合器	有
絕緣等級	雙重絕緣
尺寸(長x寬x高)	450mmx90mmx210mm
固定把手位置外徑	60mm
淨重	4.7 公斤 (10.36 磅)

標準配件

- * 側把x1
- * 集屑磨盤組x1
- * 集塵盤(小)x1
- * 中心沖x1
- * 震動選擇(僅乾式)x1

選購配件


- * 防震側把x1
- * 鑽尾座x1
- * 轉接頭(桿)M16轉M18x1

乾濕兩用壁孔機

DM52D 是非常好用和高效率的雙速手持式壁孔機，同時適用濕式和乾式鑽孔(配備集塵系統)，所有機種都配備了最新高效率1800瓦馬達，包括緩啟動和過負載保護等裝置，此種設計可以讓使用者在機器極限內操作，提高工作效率，另外我們在雙速齒輪箱加裝了機械式離合器，提高機器的安全性。

以下是此系列機器的特點，可適用在不同的場合：

- 乾式鑽孔，可切換的震動功能讓鑽石刀頭保持銳利，並讓鑽孔更有效率。請注意，使用此功能時不要使用濕式刀筒，另外也可以選購不要衝擊功能。
- 主軸可快速切換濕式和乾式鑽孔(配備集塵系統)，搭配注水接頭和集塵接頭，如果選擇乾式機器時，就沒有辦法選配注水接頭，反之如果選擇濕式機器時，就沒有辦法選配集塵接頭。
- 有各種不同規格主軸可供選擇，請在訂購時註明主軸螺牙。

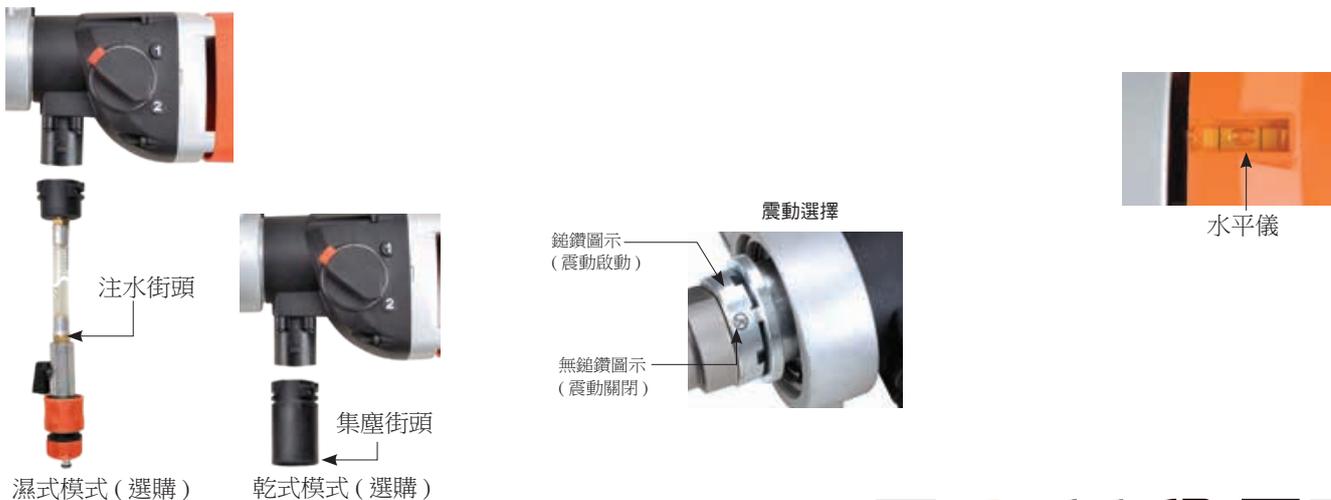

型號	DM52D	
輸入功率	110-120V:1800W (15.6A), 220-240V:1800W (7.8A)	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載 / 負載每分鐘轉速	Speed 1	1800 / 1080
	Speed 2	3600 / 2160
震動頻率 (選購)	Speed 1	29,000 每分鐘震動數
	Speed 2	56,000 每分鐘震動數
主軸螺牙	外牙 1 1/4"-7 牙 x 內牙 1/2" BSP-224.5mm	
最大鑽孔能力	手持 : 80mm (3") 基座 : 120mm (4")	
緩啟動和過負載保護	With	
機械離合器	With	
絕緣等級	雙重絕緣	
尺寸(長x寬x高)	505mmx105mmx210mm	
固定把手位置外徑	60mm	
淨重	5.0 公斤 (11.0 磅)	

- 標準配件
- * 側把x1
 - * 注水接頭x1
 - * 集塵接頭x1
 - * 震動選擇(僅乾式)x1

- 選購配件
- * 防震側把x1
 - * 鑽尾座x1
 - * 轉接頭(桿)1/2"-BSP-219mm (尖牙)轉1 1/4"-7牙(方牙) x1

濕式壁孔機

我們DM6P 和 DM6D 是新產品線首先推出的壁孔機，這兩台機器為現場帶來新的工作層次，在設計製造上沒有忽略任何一個細節，是最可靠的重負載且具效率機器。全新超強性能馬達帶來前所未有的效能，馬達殼、齒輪箱與齒輪箱座都是鎂合金製造，達到最輕重量與最大強度。全金屬的機身改善了冷卻問題與增加耐用性，智能電子馬達控制包含緩啟動、溫控、過負載保護與 LED 燈。更強大的功能，包含 3 速機油齒輪箱、機械式離合器與整合注水系統。機器可安裝在底座上執行更大刀筒鑽孔，二合一主軸有 1-1/4 英吋 UNC 與 1/2 英吋 BSP 兩種規格螺牙與前後固定座。為了電氣安全，備配了漏電斷路器。如果您需要一台專業最好的機器，此機器一定能夠滿足您。



型號	DM6P	
輸入功率	110-120V:1700W (15A), 220-240V:2000W (8.7A)	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	930 / 1520 / 4270	
最大鑽孔能力	手持	80mm (3")
	安裝底座	160mm (6-1/4")
主軸螺牙 外牙 / 內牙	5/4"-3 牙 (方牙, 右旋)	
固定把手位置外徑	60mm	
緩啟動、過負載保護	有	
機械式離合器	有	
絕緣等級	單重絕緣	
尺寸 (長x寬x高)	437mmx115mmx289mm	
淨重	6.3 公斤 (13.89 磅)	

標準配件:

- * 側把x1
- * 注水接頭組x1
- * 複合扳手M32x1

選購配備:

- * 防震側把x1
- * 鑽尾座x1
- * 轉接頭(桿)5/4"-3牙(方牙, 右旋)
轉1-1/4"-7牙(尖牙,右旋)x1

台式壁孔機

我們全新的 DM10 與 DM14 是壁孔機系列裡新的產品，這兩個機型是專門為專業用途而設計，機器本身有著堅固耐用與高性能的特性，配有我們目前最強大的單相馬達，全金屬設計有效改善冷卻問題以及增強耐用性，繼電器式開關可防止意外重開，智能電子馬達控制包含緩啟動、溫控、過負載保護，三速及四速機油齒輪箱包含高效能機械式離合器，主軸包含前後固定座。如果你在尋找一台專業性的壁孔機，這台機器將會很適合你。



當將本機台裝在某些非AGP生產的底座上時，可選購此延伸塊避免機台沒有空間安裝至底座上(裝上此延伸塊可額外增加80mm的刀筒外徑空間)

齒輪箱延伸塊組



齒輪箱延伸塊組

品號

0299-0214-0000-001



型號	DM10
輸入功率	110-120V:2800W (25A), 220-240V:3500W (16A)
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	450 / 810 / 1300
額定負載每分鐘轉速	270 / 480 / 780
最大鑽孔能力	Ø350
齒輪箱機油種類	90W
齒輪機油容量	625 毫升
主軸螺旋	5/4"-3 牙 (方牙 . 右旋)
絕緣等級	單重絕緣
緩啟動、過負載保護	有
尺寸(長x寬x高)	550mmx155mmx210mm
淨重	12.9 公斤 (28.4 磅)

標準配件

* 注水接頭組x1

備註：110-120V沒有漏電斷路器

選購配備：

* 齒輪箱延伸塊組x1


台式壁孔機



安裝選購底座



齒輪箱延伸塊組

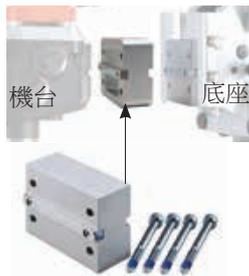

當將本機台裝在某些非AGP生產的底座上時，可選購此延伸塊避免機台沒有空間安裝至底座上(裝上此延伸塊可額外增加80mm的刀筒外徑空間)

齒輪箱延伸塊組

品號
0299-0214-0000-001



型號	DM14
輸入功率	110-120V:2800W (25A), 220-240V:3500W (16A)
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	385 / 530 / 975 / 1340
額定負載每分鐘轉速	225 / 300 / 565 / 780
最大鑽孔能力	Ø450
齒輪箱機油種類	90W
齒輪機機油容量	625 毫升
主軸螺旋	5/4"-3 牙 (方牙 . 右旋)
絕緣等級	單重絕緣
緩啟動、過負載保護	有
尺寸(長x寬x高)	550mmx155mmx210mm
淨重	13.5 公斤 (27.8 磅)

標準配件

* 注水接頭組x1

備註：110-120V沒有漏電斷路器

選購配備：

* 齒輪箱延伸塊組x1


壁孔機底座

我們優質底座產品線提供需要高能力底座的使用者，此系列底座可以在非常高扭力的情況下保持高穩定度，可以傾斜調整的支撐鋁管和鐵製的底座讓結構更加堅固，還有無縫隙設計的滾輪滑動架讓移動滑順完美，便利設計的雙向轉動把手組可以當做很多需要拆裝或調整的扳手。最大的底座保守可使用的刀筒尺寸為 800 毫米 (32 英吋)，接著還有 500 毫米 (20 英吋)、250 毫米 (10 英吋) 和 170 毫米 (6-1/2 英吋) 系列的底座。除了 1:1 的升降軸，800 毫米和 500 毫米系列分別的有嵌入 4:1 和 3:3:1 的升降軸設計，可以讓使用者更加簡單和省力的操作較大系列的底座。


選購的延伸座是用來在裝上使用比較大外徑的刀筒，可以保有底座跟刀筒之間足夠的空間，延伸座有 45、100、150、200 毫米 可做選購，這些延伸座可以被堆疊在一起安裝，用來使用更大的刀筒 (增大底座跟刀筒間的空间)。除了標準的 V 型座，250 毫米的底座可以搭配把手固定器來固定手持式壁孔機，這一個把手固定器也可以當作其他底座的選購品。170 毫米的底座配有我們特別的專利快脫系統，從未有如此快速從底座拆裝壁孔機的方式！

S800

S800 標準版本 1 公尺排齒管，也可選購 2 公尺排齒管 (1790 毫米行程) 或 2.5 公尺排齒管 (2290 毫米行程)

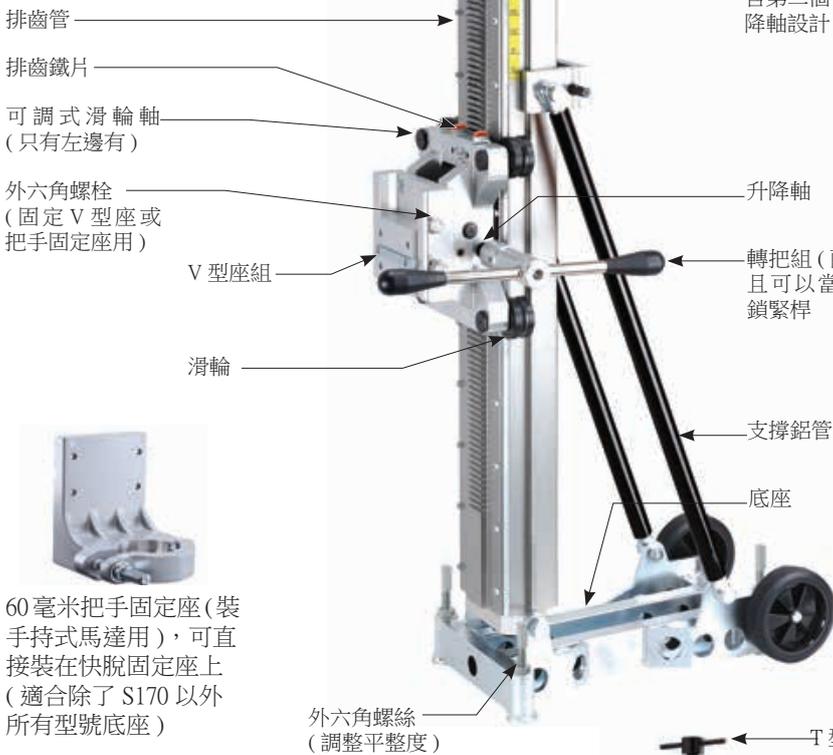

800 毫米和 500 毫米版本包含第二個 4:1 和 3:3:1 的升降軸設計

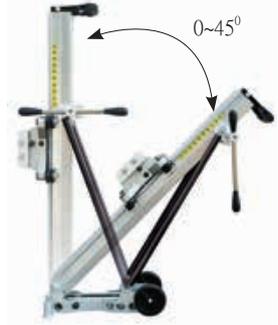

V 型座組 (S250、S500 & S800 選購品)



60 毫米把手固定座 (裝手持式馬達用)，可直接裝在快脫固定座上 (適合除了 S170 以外所有型號底座)

T 型螺桿 (選購) 前把手 (選購)



S170

輕巧且堅固的底座帶有傾斜功能



NS250

包含標準 V 型座組，60mm 把手固定座須選購



S500


S500 標準版本 900mm 排齒管，也可選購 1.6 公尺排齒管 (1390 毫米行程)



壁孔機底座

■ 雷射接頭組

用於精確對準鑽孔的位置：

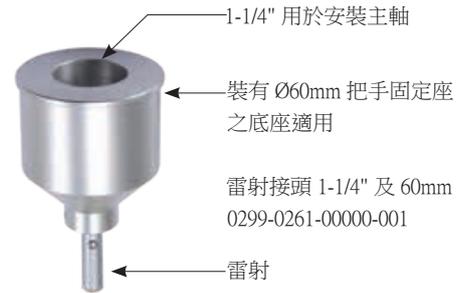

AS200 集水座組 (附有三個集水蓋) 尺寸範圍：
20 - 162mm
0299-0249-0004-001

替換用集水蓋組 (1 組 5 個)
0299-0250-0004-001



相關產品：
吸塵器 DE25



VB400
真空吸盤組：
適用於 S170、AS200、
NS250、S350 及 S500
0299-0143-00000-007



吸塵真空機 VP140



VP140- 真空桶

型號	S170	NS250	S500	S800	AS200
最大使用刀筒外徑 (不含延伸固定座)(mm)	Ø170	Ø250	Ø350	Ø350	Ø202
最大使用刀筒外徑 (含延伸固定座)(mm)	N/A	N/A	Ø500	Ø800	N/A
有效行程 (mm)	540	660	690	760	500
尺寸 (長x寬x高) (mm)	460x215x815	400x245x1005	480x240x1025	555x275x1035	361x250x890
淨重 (不含轉把)公斤(磅)	10.1(19.36)	14.4(31.68)	19.08(41.97)	26.5(58.42)	10.5(23.1)

備註:S800 可選購2M排齒管(1790mm行程)或2.5M排齒管(2290mm行程)
S500 可選購1.6M排齒管(1390mm行程)

■ 延伸固定座（選購）

					200mm	品號
200mm	150mm	100mm	45mm	固定壓板	150mm	0299-0159-00000-004
					100mm	0299-0159-00000-003
					45mm	0299-0159-00000-002
					固定壓板	0299-0159-00000-001
						302-04464-903-001

■ 鑽石刀筒和選購配件（選購）

					
鑽尾座	T型螺桿	漏電斷路器	乾式接桿	濕式接桿	S500前把手組

<ul style="list-style-type: none"> ■ 鑽尾座 (適用於母牙1/2" BSP主軸的機型) x1 ■ T型螺桿 (適用於S250、OS250、S500) x1 ■ T型螺桿 (適用於S800) x1 	<p>品號</p> <p>302-04387-907-001</p> <p>302-04178-907-001</p> <p>302-04178-907-003</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 濕式接桿 (適用於1-1/4"-7 UNC主軸) x1 (1-1/4"-7 UNC 轉接 1-1/4"-3 Acme) 	<p>302-04311-901-002</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 乾式接桿 (適用於1-1/4"-7 UNC主軸) x1 (1-1/4"-7 UNC 轉接 M16-2.0 搭配 MT1 鑽尾, 包含退刀撞針) 	<p>302-04311-000-002</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 前把手組 (適用於S500) x1 	<p>0299-0211-0000-001</p>

■ 吸塵盤組

這裝置靠著吸塵器吸力而附著於牆上。非常有效率的在施工源頭收集灰塵或水。有各樣的環可供不同尺寸刀筒用。

			
吸塵盤 (小)	集屑磨盤組	吸塵盤 (大)	集屑磨盤組
<ul style="list-style-type: none"> 吸塵盤組(小)x1 吸塵盤(小)x1 集屑磨盤組 (D45)x1 集屑磨盤組 (D55)x1 集屑磨盤組 (D65)x1 集屑磨盤組 (D75)x1 	<p>品號</p> <p>0299-0113-00000-002</p> <p>303-02025-004-002</p> <p>303-02034-004-003</p> <p>303-02034-004-004</p> <p>303-02034-004-005</p> <p>303-02034-004-006</p>	<ul style="list-style-type: none"> 吸塵盤組(大)x1 吸塵盤(大)x1 集屑磨盤組 (D110)x1 集屑磨盤組 (D130)x1 	<p>品號</p> <p>0299-0113-00000-001</p> <p>303-02025-004-001</p> <p>303-02034-004-001</p> <p>303-02034-004-002</p>

■ 離合器治具(固定套)x1



描述：
使用扭力扳手鎖住離合器測試實際打滑的扭力（適用於 1/4" 四方接頭）

	品號
DM5	302-04480-903-001
DM6	302-04480-903-003
DM160	302-04480-903-008
DM10 & DM14	302-04480-903-005

■ 離合器治具(基座和齒輪)x1



描述
可讓離合器鎖在固定套和基座上，不會損壞齒輪

	品號
DM5	0202-0117-00000-001
DM6	0202-0117-00000-002
DM160	0202-0117-00000-005
DM10	0202-0117-00000-003
DM14	0202-0117-00000-004

■ 防震側把 (適用於for DM52P、DM52D、DM51P、DM51D、DMC6P、DMC6D、DM6P、DM6D、M160)x1



品號
203-0115-00004-001

■ 乾式鑽石刀筒(適用於使用M16接頭的機型)

優異的乾式鑽孔性能，刀筒筒身帶側孔，適合高硬度建築材料。



刀筒外徑(mm)	品號	品號
	刀筒長度150mm	刀筒長度250mm
32	305-03356-004-068	305-03356-004-108
38	305-03356-004-069	305-03356-004-109
42	305-03356-004-070	305-03356-004-110
52	305-03356-004-071	305-03356-004-111
62	305-03356-004-072	305-03356-004-112
65	305-03356-004-073	305-03356-004-113
72	305-03356-004-074	305-03356-004-114
78	305-03356-004-075	305-03356-004-115
82	305-03356-004-076	305-03356-004-116
86	305-03356-004-077	305-03356-004-078

手持式磨牆機

這台獨特的機台主要設計用於較不費力的牆壁研磨，讓原本冗長乏味的研磨工作更簡單、快速，輕巧方便的機身適合用於易觸及的工作區域內。搭配用高效率吸塵系統和砂紙使用，降低研磨時產生的灰塵和堵塞狀況，同時此機台也可與我們的DE25吸塵器完美搭配使用。符合人體工學的雙向把手和輕巧的重量提供操作時的舒適度！吸塵管和電源線設計良好，可避免妨礙使用者的動線。馬力回溯系統穩定地控制機台在負載時的速度，使得研磨效率大大提升。此機器對於我們長桿磨牆機而言是個相當好的輔助機台，長桿磨牆機主要用於不易觸及的區域，而手持式磨牆機可以用於剩餘的區域！

- 1200瓦馬達搭配可調速的馬力回溯系統，用來控制使研磨效果更好。
- 搭配具效率和方便的吸塵系統一起使用，可使工作環境維持整潔。
- 附上吸塵旋轉接頭可連接吸塵管。



塑膠箱

塑膠箱 572mmx362mmx238mm

品號 0299-0075-00100-004



吸塵旋轉接頭



型號	HS225	標準配件 無
輸入功率	1200W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	650-1450	
旋轉盤尺寸	225mm	
緩啟動	有	
尺寸(長x寬x高)	515mmx258mmx214mm	
淨重	3.0 公斤(6.61磅)	

長桿磨牆機

使用長桿磨牆機研磨石膏牆、石灰泥牆和天花板是最有效率的方法，能夠更快、更輕鬆完成工作而且研磨結果比以前更好，搭配我們的DE25吸塵器使用，可以保持工作環境無塵及舒適。

- 機台配備有4公尺長吸塵管和旋轉接頭，和吸塵器一起搭配使用能讓空氣中較少粉塵、減少堵塞，也不需要再事後的清理。
- 旋轉盤可以依附在工件的輪廓，讓研磨面更完美、無磨痕。
- 轉速可從650到1800rpm中無段變化，所以能依照研磨表面來調整速度達到最佳的結果。
- 黏扣式旋轉盤，可以很容易更換砂紙和泡棉。
- 站在地板上就能研磨大部份的天花板，不用架設鷹架。
- 機台優異的平衡和輕量化設計，能讓使用者輕鬆完成工作而不會感到疲勞。



型號	GS9FSE	GS9FE
輸入功率	550W	550W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	650-1800	650-1800
負載每分鐘轉速	380-950	380-950
旋轉盤尺寸	ø225 mm (8-7/8")	ø225 mm (8-7/8")
緩啟動	有	有
尺寸(長x寬x高)	1058mmx260mmx310mm	1058mmx260mmx310mm
淨重	3.8公斤(8.38磅)	3.8公斤(8.38磅)

標準配件
* 吸塵管4公尺x1

選購配件
* 吸塵管支撐座x1
* 過負載保護

選購配件：

255毫米無塵砂紙x1

特別設計用在我們的磨牆機，耐用並可達到無塵和減少堵塞。(每包25個)



9"

番數	品號
#60	305-00183-000-002
#80	305-00183-000-003
#100	305-00183-000-004
#120	305-00183-000-005
#150	305-00183-000-006
#180	305-00183-000-007
#220	305-00183-000-008
#400	305-00183-000-009



可黏扣泡棉x1

描述
黑白6孔
白黑6孔

品號
303-02008-004-001
303-02008-004-002



4公尺吸塵管 附接頭x1

品號
0203-0007-00004-001



雙向把手-GS9FE用x1

品號
0203-0050-00004-001



束帶，用來固定電線
和吸塵管x1

品號
305-00150-000-002



吸塵管支撐座x1

品號
0299-0091-00000-001



手提袋 GS9FE用x1
手提袋 GS9FES用x1

品號
308-01001-149-003
308-01001-149-008

打臘機

RP220和PR160打臘機適用於任何打臘相關工作，例如研磨、打臘、拋光等，打臘機又稱為拋光機，設計用來快速進行較難塗的顏料上面作業，特別適用於修補顏料，處理表面刮痕、氧化和油漆痕的用途。

因為磨盤直接連接主軸旋轉，所以作業會非常快速，此打臘機的主要特色是能精準控制穩定的旋轉速度，使用者能有兩種調速方式，一種是使用調速旋鈕到達最大速度，另一種是使用扳機開關從最小漸漸調至最大速度，扳機開關是最好的方式，因為開關大容易操作，可以輕鬆調整想要的速度。

這台機台也包含馬力回溯系統，所以速度並不會因負載而減慢，即使在很大負載的情況下也會維持原先設定的速度，另一方面，恆速功能也能避免產生刮傷及幫助減少機器震動產生反效果。



型號	RP160	RP220
輸入功率	1200W	1700W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	1000 ~ 2400	800 ~ 2400
主軸	M16	
磨盤建議最大直徑	150mm	180mm
緩啟動&過負載保護	有	有
尺寸(不含泡棉)(長x寬x高)	378mmx213mmx127mm	430mmx221mmx140mm
淨重	2.3 公斤(5.07磅)	3.4 公斤(7.5磅)

- 標準配件
- RP160:
- * 圓頭內六角螺絲 M8x16 x2
 - * 塑膠握把x2
- 選購配件
- * 雙向把手(RP220適用)x1
 - * 塑膠握把x1

打臘機

SP2500是一台適合廣泛用途的打臘機，從研磨、打臘到拋光都能做到，也可以被用來當做高扭力、低速度的拋光機，非軌道式運轉幫助快速去除污漬、表面刮痕、氧化或是油漆痕。

直接驅動直角設計使得機身非常簡潔容易操控，可直接搭配180毫米的磨盤使用。

它的強大900瓦的馬達結合了緩啟動、馬力回溯等功能，可以維持恆速及最大扭力。

調速旋鈕讓使用者完美掌控速度達到穩定的打臘效果。



型號	SP2500
輸入功率	900W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	1200~2500
主軸	M16
建議旋轉泡棉最大直徑	180mm (7")
尺寸(不含旋轉泡棉)(長x寬x高)	240mmx212mmx230mm
淨重	2.2公斤(4.85磅)

標準配件

- * 側把x1
- * 扳手M17x1

選購配件

- * 180mm(7") 旋轉泡棉x1

拋光機

SP4000是一台適合在木材、塗料、油漆、塑膠、玻璃纖維及其他材質上拋光的機台，它的高扭力能夠快速使塗層脫離也能夠讓材料成型，也很適合用來除塵與金屬拋光，此機台利用非軌道式運轉可達到大面積的拋光效率。

它的直接驅動直角設計使得機身非常簡潔容易拿取，可直接搭配使用150毫米的磨盤使用，強大900瓦的馬達結合了緩啟動、馬力回溯等功能，可以維持恆速及最大扭矩。

機身上的調速旋鈕能夠幫助使用者完美掌控速度達到穩定的拋光效果。



型號	SP4000
輸入功率	900W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz
無負載每分鐘轉速	2000~4200
主軸	M16
建議旋轉泡棉最大直徑	150mm (6")
尺寸(不含旋轉泡棉)(長x寬x高)	240mmx212mmx230mm
淨重	2.1公斤(4.63磅)

標準配件

- * 側把x1
- * 扳手M17x1

選購配件

- * 150mm(6")磨盤x1
- * 固定塊x1

水泥攪拌機

- 水泥攪拌機的核心結合了創新的人體工學設計、堅固的機械和電子式馬力回溯系統，創造有始以來最有效率及操作舒適的水泥攪拌機。
- 特別的15度傾斜握把，讓手放在合適的位置，操作起來不易疲累，橡膠握把提供最大的舒適感，創造最佳人體工學設計。
- 電子式馬力回溯系統可以在任何速度保持相同扭力，改變速度不用離開把手，只要調整調速旋鈕就可以，這台機器在混合各種材料都會得到最大的效能。





EV32

EV42

EV52

EV160B



型號	EV32	EV42
輸入功率	800W	1200W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	750	250-700
扭力(低速/高速)	6.0	11.0
齒輪數	2	1
安培(110V)	7.20	10.00
安培(230V)	3.60	4.80
主軸螺牙	M14xP2.0	M14xP2.0
最大攪拌棒	105mm (4-1/8")	120mm (4-11/16")
調速控制	N/A	有
尺寸(不含攪拌棒)(長x寬x高)	322mmx250mmx190mm	322mmx312mmx190mm
淨重	2.9公斤(6.39磅)	3.6公斤(7.94磅)

標準配件

- * 開口扳手M22x1
- * M14 接頭x1
- * EV42, EV52, EV160B
配有緩啟動

選購配件

- * 攪拌棒

型號	EV52	EV160B
輸入功率	1300W	1600W
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V ~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	150-400 / 250-700	180-350 / 280-550
扭力(低速/高速)	27.4 / 17.3	42.7 / 29.9
齒輪數	2	2
安培(110V)	10.90	14.50
安培(230V)	5.20	7.00
主軸螺牙	M14xP2.0	M14xP2.0
最大攪拌棒	140mm (5-1/2")	160mm (6-5/16")
調速控制	有	有
尺寸(不含攪拌棒)(長x寬x高)	345mmx322mmx190mm	350mmx322mmx190mm
淨重	4.1公斤(9.04磅)	5.6公斤(12.35磅)

桶式攪拌機

AM5000是最省力的攪拌機，比手持攪拌機更安全，只需簡單裝載所需攪拌原料，機器將會自動幫您處理，使用高扭力馬達，即使是黏性強的原料也能被快速攪拌完全，當完成時，只需把馬達從攪拌桶抬起。AM5000的摺疊式T形管和充氣輪讓移動上更方便，在現場移動就像是推著一個裝有輪子的行李箱一樣輕鬆。



選購配件：



攪拌桶-單把



攪拌桶-雙把鐵環



手推車



自動連動開關，打開時
會自動關閉機台

攪拌桶-單把
攪拌桶-雙把鐵環
手推車

品號
0299-0024-00000-001
0299-0024-00000-002
0299-0046-00000-001

CECB

型號	AM5000NC	CART12
輸入功率	750W	
電壓	110-120V ~ 50-60Hz, 220-240V~ 50-60Hz	
無負載每分鐘轉速	65	
最大扭力	105N-m	
馬達種類	AC感應馬達，等級F	
攪拌桶容量	50L	
防塵防水等級	IP44	
尺寸(長x寬x高)	940mmx580mmx780mm	
淨重(含攪拌桶)	34.6公斤(76.28磅)	8.7公斤(19.18磅)

標準配件

- * 攪拌桶-單把x1
- * 攪拌棒x1
- * 六角扳手M2.5x1
- * 鐵網護蓋x1

浪板鎖



型號	LY-0855
輸入功率	550W
空載轉速	0~2500rpm
重量	1.5kg

浪板鎖



型號	LY-0855 A
輸入功率	550W
空載轉速	0~2500rpm
重量	1.5kg

浪板鎖



型號	LY-0866
輸入功率	600W
空載轉速	4000rpm
重量	1.9kg

浪板鎖



型號	GP4000
輸入功率	550W
空載轉速	0~4000rpm
重量	1.5kg

手電鑽



型號	LY-10VR
輸入功率	300W
空載轉速	0~3200rpm
最大能力	木工 :13mm 鐵工 :10mm
重量	0.9kg

手電鑽



型號	LY-13DB
輸入功率	250W
空載轉速	0~4500rpm
最大能力	木工 :10mm 鐵工 :6mm
重量	0.9kg

手電鑽



型號	LY-1012
輸入功率	460W
空載轉速	1200rpm
最大能力	木工 :13mm 鐵工 :10mm
重量	2kg

震動電鑽



型號	LY-258R
輸入功率	500W
空載轉速	0~2500rpm
最大能力	13mm
重量	1.65kg

電動套筒扳手



型號	LY-1726
輸入功率	500W
空載轉速	0~2100rpm
最大能力	普通螺絲 M16 強力螺絲 M12
主軸規格	1/2"
重量	1.8kg

攪泥機



型號	LY-1318
輸入功率	1100W
空載轉速	850rpm
最大能力	16mm
重量	3.8kg

砂光機



型號	LY-700
輸入功率	200W
空載轉速	12000rpm
砂布尺寸	40mm x 80mm
重量	0.9kg

通管機



型號	GP25
輸入功率	1100W
主軸轉速	450rpm
通管能力	Ø19mm ~ Ø76mm
通管長度	15m
重量	9.5kg

拋光機



選購品:
磨盤

型號	LY-200
輸入功率	1100W
空載轉速	1200~2500rpm
最大外徑	Ø180mm
重量	2.7kg

拋光機



選購品:
磨盤, 拋光機固定塊

型號	LY-200A
輸入功率	1100W
空載轉速	1500~4500rpm
最大外徑	Ø1850mm
重量	2.6kg

吊磨機



型號	LY-128
輸入功率	600W
空載轉速	0~15000rpm
夾頭能力	3mm
重量	2.2kg

切板機



型號	LY-405
輸入功率	2200W
空載轉速	2300rpm
砂輪外徑	Ø405mm
重量	16.5kg

水泥震動機



型號	VR500L
輸入功率	600W
空載轉速	20000rpm
震動管外徑	Ø32
震動管規格	Ø32x0.8m
機台尺寸	長 1090mmx 寬 98mmx 高 130mm
重量	16.5kg



立勇實業股份有限公司

泰翰五金有限公司

雲林縣斗六市復興路 29 號

電話：05-5571606 傳真：05-5575352

<http://www.agp-powertools.com>

Youtube:<https://goo.gl/CCXZUo>

E-mail:tai.hann@msa.hinet.net

AGE[®]

